06/2024

Fabricant Français
de mobilier de bureau

www.burocean.com

BUROCEAN

LE BIEN ÊTRE AU BUREAU

BUROCEAN

LE BIEN ÊTRE AU BUREAU

VOTRE PARTENAIRE BUROCEAN

Pierre angulaire entre vous et Burocean, nos distributeurs-experts vous font bénéficier de leur savoir-faire en matière d'aménagement d'espaces tertiaires. Sélectionnés et reconnus pour leur professionnalisme, ils vous accompagnent dans vos projets, de la conception jusqu'à la mise en œuvre. Ils vous conseillent et réalisent des études en 3D afin de vous proposer la meilleure solution d'implantation en intégrant les notions de bien-être et bien vivre au bureau. Ils assurent la livraison et l'installation sur site et sauront ensuite faire évoluer votre aménagement au rythme de vos besoins. L'alliance de notre métier d'industriel avec celui de nos partenaires vous assure des produits et des services de proximité de qualité et au meilleur prix grâce à la répartition de nos expertises respectives.

PLUS D'INFOS SUR

WWW.BUROCEAN.COM

Des actions concrètes pour une économie circulaire pragmatique



RECYCLAGE

RECYCLABILITÉ

- Eléments séparables en fin de vie permettant un tri sélectif ;
- Taux de recyclabilité de 95% en masse.

FILIÈRE DE RECYCLAGE

- Adhérent à VALDELIA : éco-organisme à but non lucratif avec agrément ministériel. Il assure gratuitement le recyclage des meubles professionnels usagés en France auprès de tous les professionnels quels que soient leur taille, secteur d'activité ou statut juridique grâce au financement par l'éco contribution.



ACHATS MATIÈRES 1ères ET COMPOSANTS

PROVENANCE DES MATÉRIAUX LA PLUS PROCHE POSSIBLE

- France pour notre matière 1ère principale (panneaux de particules de bois) ;
- France pour les éléments de quincaillerie ;
- France et Italie pour les piètements métalliques.

STRICT RESPECT DES CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX SUIVANTS :

- Fournisseurs de panneaux possédant le label PEFC et FSC (bois issus de forêts durablement gérées) ;
- Panneaux agglomérés à très faible teneur en formaldéhyde (<norme E.05) ;
- Absence totale de métaux lourds dans les peintures de pièce métalliques ;
- Utilisation exclusive de colle vinylique (à l'eau).

PART DE MATIÈRE RECYCLÉE DANS LES PRODUITS FABRIQUÉS :

- entre 50 et 60% en masse.





ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE VIE

RÉPARABILITÉ

- Conception permettant le démontage et remontage des tous les composants fonctionnels d'un produit.

DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES

- L'ensemble des pièces détachées est disponible sur stock (livraison sous 5 jours) ;
- Garantie de disponibilité des pièces détachées pendant une durée minimale de 10 ans après la date d'acquisition initiale du produit.

ENGAGEMENT TARIFAIRE

- Pratique tarifaire assurant un niveau de prix des pièces détachées n'excédant pas 25% de celui pris en compte pour l'élaboration du prix du produit d'origine.



UTILISATION

ERGONOMIE

- Respect de la norme NF EN 527-1 relative aux dimensions des postes de travail ;
- Coefficient de réverbération (gloss) inférieur à 0.3.

SÉCURITÉ

- Respect des normes NF EN 527-2 (sécurité et résistance des postes de travail), NF EN 14073-2 & 3 (sécurité et résistance des meubles de rangements), NF EN 14074 (résistance des parties mobiles) ;
- Très faible dégagement de formaldéhyde (<norme E0.5) ;
- Surface aux propriétés antibactériennes certifiées selon la norme ISO 22196/JIS Z 2801 (germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h).

DURABILITÉ

- Respect des normes XPD062-42042 (durabilité et performance des tables de travail) et NFD62-041 (durabilité et performance des meubles de rangement) ;
- Garantie contractuelle de 5 ans sur l'ensemble des produits ;
- Techniques d'assemblage permettant un démontage/montage fréquent des produits.



FABRICATION

VALORISATION ET TRI DES DÉCHETS INDUSTRIELS

- Collecte des sciures et chutes pour alimentation d'une chaudière à filtres de particules produisant 100% de l'énergie nécessaires au chauffage des bâtiments de stockage, administratifs et industriels ;
- Collecte et stockage des déchets de peinture et de vernis dans des conditions ne présentant aucun risque de pollution/ transport. Recyclage ou élimination par des entreprises agréées.

ELECTRICITÉ CONSOMMÉE

- Contrat « Kwh Equilibre + » : un minimum de 21% de l'électricité consommée est produite à partir de sources d'énergies renouvelables.

CONCEPTION DES PRODUITS

- Cahier des charges prenant en compte les indicateurs de contenu énergétique, de poids et de rendement matière ;
- Conception permettant la séparabilité des composants.

SITE INDUSTRIEL DE 20 000M²

Situé à Matha (Charente Maritime),
au centre de l'arc atlantique de la France







UN OUTILS INDUSTRIEL PERFORMANT

Plus de 1200 colis fabriqués chaque jour.
Maitrise de l'ensemble de la chaine de
production jusqu'à la fabrication des emballages.



UNE LOGISTIQUE EFFICACE

98% des livraisons assurées en 1 semaine grâce à un stock permanent
de plus de 9000 produits finis et une flotte de camions intégrée

LA PUISSANCE D'UN FABRICANT ET D'UNE LOGISTIQUE MAITRISEE ASSOCIEES A UN RESEAU DE DISTRIBUTEURS EXPERTS



UN BUREAU D'ÉTUDES INTÉGRÉ

Doté d'outils de CAO/DAO puissants (Solidworks), il participe à
l'innovation constante de nos gammes en étroite collaboration avec
des designers extérieurs.



300 PARTENAIRES DISTRIBUTEURS

Proches de chez vous, ils vous apportent leur expertise de conseils en
aménagement et un service de proximité de haute qualité

VOTRE SATISFACTION ASSURÉE

- Un service de proximité irréprochable grâce à un réseau de plus de 300 partenaires distributeurs. Reconnus pour leurs savoir-faire, ils vous apportent un conseil en études d'aménagement, réalisent des plans en 3D et assurent l'installation, la mise en œuvre et le suivi de votre aménagement.


- Une diversité de matériaux, de couleurs et d'architectures qui offre des variations esthétiques, ergonomiques et techniques afin de créer des espaces de travail propices au bien-être.

- La séparabilité et la modularité de tous nos composants permettent des aménagements évolutifs qui s'adaptent aux différents types d'organisation de travail.

- Des meubles à usage professionnel solides, fiables et fonctionnels qui font l'objet d'une fabrication qui respecte rigoureusement les normes de qualité et de sécurité du référentiel de la marque NF.

- La fabrication interne de nos propres emballages assure une maitrise totale du conditionnement des meubles. Ils sont soumis à des tests en conditions extrêmes (tests de chutes, d'impact et de surcharge).

- Une garantie de 5 ans sur l'ensemble de nos productions, reflet de la qualité des fabrications BUROCEAN.

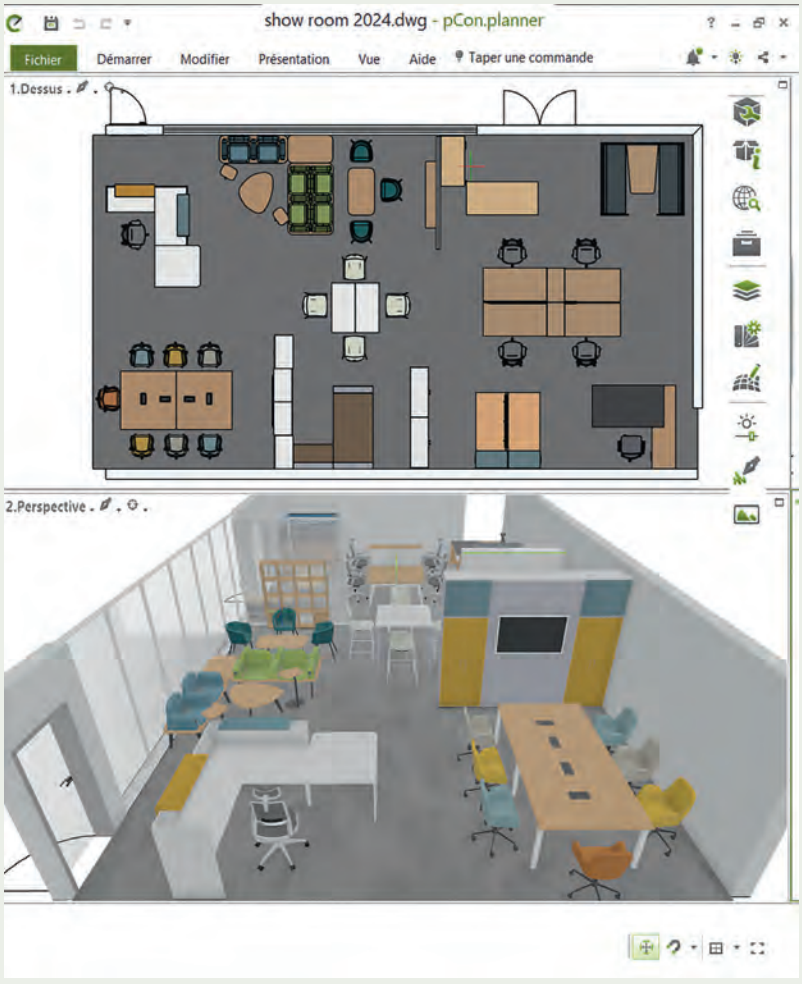

NOTRE ENGAGEMENT CITOYEN

- Membre fondateur d'actinéo, l'observatoire de la qualité de vie au bureau, nous nous impliquons activement dans l'amélioration du confort et du bien-être de chacun au bureau. www.actineo.fr.

- Depuis 2005, accompagné par le FCBA (Institut Technologique du Bois et de l'Ameublement), l'ensemble de notre process industriel intègre les exigences de l'éco-conception. Depuis la sélection en amont de nos sources d'approvisionnement en matière première, en passant par les étapes de transformation et jusqu'à la livraison finale, nous limitons au maximum notre impact sur l'environnement. Cette démarche globale nous a permis d'obtenir la marque NF environnement pour certaines de nos gammes
- L'ensemble des panneaux de bois utilisés pour la fabrication de nos produits sont issus de fournisseurs possédant la certification PEFC qui garantit que le bois est issu de forêts durablement gérées.

- Signataire de la Charte Relations Fournisseur Responsables, nous agissons avec les prescripteurs et donneurs d'ordre pour le bien-être des collaborateurs, pour la performance et la pérennité de nos entreprises.

- Adhérent à l'éco-organisme VALDELIA (N° adhérent VAL00233) pour la collecte et le recyclage du mobilier professionnel en fin de vie.

- Rapport RSE en cours de rédaction : des principes fondateurs pour une entreprise à la fois économiquement fiable, socialement équitable et sociétalement responsable.





garantie 5 ans

pCon PLANNER

membre de L'Observatoire actineo

Membre de l'Ameublement français

NF ENVIRONNEMENT AMEUBLEMENT
Gammes STEELY, AERIS, SCENARIO et IDRA

Adhérent Valdelia J'agis pour l'environnement

ÉCO-CONÇU

Charte RELATIONS FOURNISSEUR RESPONSABLES



TABLE HAUTE ET COWORKING



ILO



OLA



IN'TEAM



ELKI



STEELY



AERIS



NIVO & NIVO PREMIUM



EXPRIM



URBAN



SCENARIO



IDRA



DUAL



KHEOPS



URBAN MANAGER



STEELY MANAGER



EXPRIM MANAGER



RANGEMENT



RÉUNION



SIÈGES

Sommaire

TIERS LIEUX 8

Table Coworking ELKI 10
Tables hautes ELKI 12
Tables hautes LOUNGE 14
ILO 16
OLA 20
IN'TEAM 30
Tables basses 34
SNACK et PAUSE CAFE 35

BUREAUX INDIVIDUELS ET COLLECTIFS 36

ELKI 36
STEELY 44
AERIS 52
NIVO et NIVO PREMIUM 62
EXPRIM 68
URBAN 78
SCENARIO 86
IDRA 96
DUAL 104
Ecrans de séparations 114

BUREAUX DIRECTION & MANAGER 118

KHEOPS 118
URBAN MANAGER 124
STEELY MANAGER 130
EXPRIM MANAGER 136

RANGEMENT DE PROXIMITÉ 142

Casiers Individuels 142
Caissons TOWER et Réhausses BOX 148
Caissons & consoles mobiles 150

RANGEMENT ET CLASSEMENT 154

Rangement PRO 154
CUBIC 160
MULTICLASS 162
RIDOCLASS 163

REUNION 164

Réunion BUREAU 164
Tables abattantes 170
Tables polyvalentes 172

ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE 176

Electrification et top access 176
Supports informatiques et gestion des câbles 178

SIÈGES 180

MX 244 180
RX 243 181
RW 241 182
RW 242 184
LILIA 185
EMA 186
CHIARA 187
PST 241 - PSE 241 188
ISO - ISO'R 189
ILO 190

NUANCIER 191

Nuancier sièges 191
Nuancier panneaux 192
Nuancier métal 194

Tiers Lieux



Définition d'un tiers lieu : espace ouvert où des individus peuvent se réunir pour travailler, s'approprier des savoirs et/ou des compétences, pour se rencontrer ou simplement échanger de façon informelle.

L'Aménager c'est lui octroyer une identité propre, le singulariser, permettre à toutes et tous de se sentir au mieux en son sein.

- Table Coworking **ELKI** p.10
- Tables hautes **ELKI** p.12
- Tables hautes **LOUNGE** p.14
- Banquette configurable **ILO** p.16
- Banque d'accueil et de conférence **OLA** ... p.20
- Box acoustique **IN'TEAM** p.30
- **Tables basses** p.34
- **SNACK** et **PAUSE CAFE** p.35


STL

Elki

Partagez vos réflexions et faites mûrir vos idées autour de la table coworking Elki









Référence	
Table Coworking L180 x H192 x P90cm sur roulettes blocables. Hauteur plan de travail 107cm. Plateau pré-débouchant pour pose top access LB288 et/ou obturateur d'alimentation Ø 80mm. Poutre centrale électrifiable pouvant recevoir un bloc prises dim. utiles L78xH62mm	
EK989 + fin.	

Choix de finitions	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Noyer
Pied blanc	CCB	NBB	GCB	YRB
Pied carbone	CCA	NBA	GCA	YRA
Pied vert sauge	CCS	NBS	GCS	YRS

A.



B.

Accessoires pour table Coworking	Blanc	Vert sauge	Carbone
A. Tableau blanc magnetique L94xH66cm	EK325BL5		
B. Supports écran*	EK326BL5	EK326VS5	EK326GA5

**Pour écran jusqu'à 140cm de diagonale (hauteur maxi de l'écran 75cm)*

Retrouvez les Top access LB288 et les boitiers d'alimentation page 13.



Elki

La table haute Elki se déplace facilement pour s'utiliser là où vous en avez besoin.







Référence
Table Haute L180 x H107 x P90cm sur roulettes blocables Plateau pré-débouchant pour pose top access LB288 et/ou obturateur d'alimentation Ø 80mm. Poutre centrale électrifiable pouvant recevoir un bloc prises dim. utiles L78xH62mm
EK189 + fin.

	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Noyer
Choix de finitions				
Pied blanc	CCB	NBB	GCB	YRB
Pied carbone	CCA	NBA	GCA	YRA
Pied vert sauge	CCS	NBS	GCS	YRS

Obturateur d'alimentation VPAD, 1 prise 220v + 1 USBA + 1 USBC. Livré câblé prêt à l'emploi, se positionne à la place d'un obturateur sans outillage particulier. Pour position sur gamme EXPRIM, nous consulter.

Coloris	Références
Blanc	VPAD060BL
Noir	VPAD060NO








Option prise RJ45 : se met en lieu et place d'1 prise USB. 1 seule possible par boitier, longueur 2m.

Référence
VPADRJ45



Obturateur d'alimentation SPOT, chargeur induction QI, 1 prise 220v + 1 USBA + 1 USBC + 1 RJ45 (remplaçable par sortie de câble fournie), couvercle rabattable. Livré câblé prêt à l'emploi, se positionne à la place d'un obturateur sans outillage particulier.

Coloris	Références
Blanc	SPOT01BL
Noir	SPOT01NO








Option prise HDMI : se positionne à la place de la prise RJ45. 1 seule possible par boitier.

Coloris	Références
Blanc	HDMISPBL
Noir	HDMISPNO



Chargeur sans fil à induction QI. Livré câblé prêt à l'emploi, se positionne à la place d'un obturateur sans outillage particulier.

Coloris	Référence
Noir	QIC080NO





Top access LB288 en aluminium avec trappe et balai passage de câbles L28xP8cm
Se positionne dans le prédécoupage central du plateau sans outillage particulier.

Coloris	Références
Aluminium	LB288AL
Noir	LB288NO







Lounge



Equipez vos tables LOUNGE de l'obturateur d'alimentation VPAD ; vous disposerez de branchements à portée de main pour alimenter vos appareils nomades. Voir page 176.






Retrouver le boitier d'alimentation escamotable TELEBLOCK page 177.



A.







Dimensions	Référence
A. Tables 4 pieds H105xP60cm	
L120 x P60	TL126 + fin.

B.








Dimensions	Référence
B. Tables 2 pieds H105xP60cm A associer à une table 4 pieds ou pour accrocher à un mur (éléments de fixation murale non fournis)	
L120 x P60	TL136 + fin.

C.







Dimensions	Références
C. Tables 4 pieds H105xP80cm	
L80 x P80	TL083 + fin.
L120 x P80	TL123 + fin.

D.







Dimensions	Références
D. Tables 2 pieds H105xP80cm A associer à une table 4 pieds ou pour accrocher à un mur (éléments de fixation murale non fournis)	
L80 x P80	TL093 + fin.
L120 x P80	TL133 + fin.

	Chêne Clair	Chêne gris	Blanc perle	Érable	Hêtre	Noyer
Choix de finition						
Pied blanc	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB
Pied alu	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU
Pied carbone	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA


Ilo


Félix associés ateliers de design

Région Nouvelle-Aquitaine

En partenariat avec les Ateliers de design FELIX ASSOCIES et avec le soutien financier de la Région Nouvelle Aquitaine, le programme de banquettes configurables ILO a été développé pour aménager les lieux d'accueil et de passage avec singularité et fonctionnalité.

INFORMATION TECHNIQUE

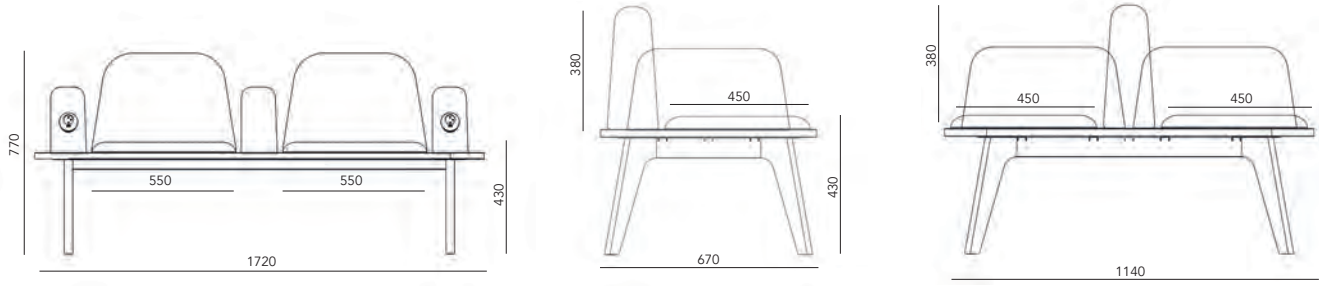

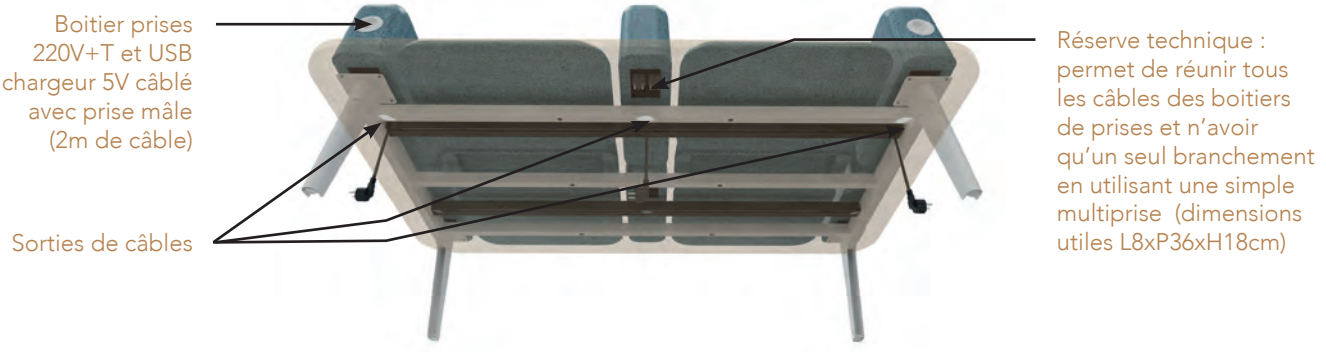

PIÈTEMENTS :

- Arche de section 75/45x33mm réunis par 1 poutre pour la banquette 2 places et 3 pour la banquette 4 places (acier ép. 2 et 3mm)
- Munis de vérins de mise à niveau

COUSSIN D'ASSISE, ACCOUDOIR ET DOSSIER :

- Densité 40Kg/M3
- Mousse Haute Résilience à Combustion Modifiée (CMHR)
- Revêtement : tissus STEP mélange classement au feu M1, résistance à l'abrasion 100 000 cycles
- Conforme à la réglementation relative aux ERP (Etablissements Recevant du Public)

STRUCTURE D'ASSISE :

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép.19 et 25mm contrebalancés
- Débouchages Ø80mm pour passage de câbles
- Densité 700Kg/m3
- Chant ABS antichoc rayonné ép.2mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0.5mg/m2 soit inférieur à la norme E.05)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêt durablement gérées)

FINITIONS PIÈTEMENTS

Blanc | Carbone

FINITIONS STRUCTURE D'ASSISE

Chêne clair | Noyer

FINITIONS TISSUS

Bleu guède | Kiwi | Gris chiné






Chaque accoudoir d'extrémité dispose d'un boitier prises 220V + USB chargeur 5V câblés et prêt à l'emploi pour recharger les appareils nomades





Références


A.

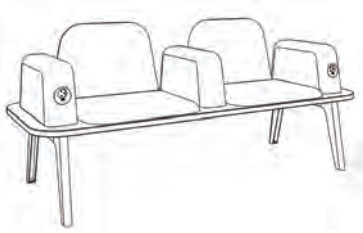

A. Banquette 2 places L172xP67cm

	Chêne clair	Noyer
Pied blanc	IL080CCB + fin.	IL080YRB + fin.
Pied carbone	IL080CCA + fin.	IL080YRA + fin.

B.




B. Tablette de liaison ou d'extension L67xP67cm

Se positionne en angle, entre 2 banquettes 2 places ou en extrémité

	Chêne clair	Noyer
Pied blanc	IL067CCB	IL067YRB
Pied carbone	IL067CCA	IL067YRA


C.

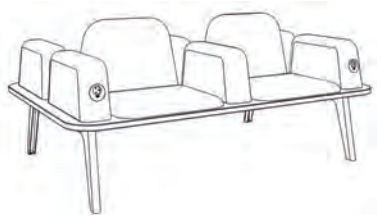

C. Banquette 4 places L172xP114cm

	Chêne clair	Noyer
Pied blanc	IL114CCB + fin.	IL114YRB + fin.
Pied carbone	IL114CCA + fin.	IL114YRA + fin.

D.



D. Table d'extension ou intermédiaire L67xP114cm

	Chêne clair	Noyer
Pied blanc	IL214CCB	IL214YRB
Pied carbone	IL214CCA	IL214YRA


E.



E. Table basse L114xP67xH39cm

	Chêne clair	Noyer
Pied blanc	IL314CCB	IL314YRB
Pied carbone	IL314CCA	IL314YRA

F.



F. Guéridon L40xP30xH66cm

	Chêne clair	Noyer
Pied blanc	IL040CCB	IL040YRB
Pied carbone	IL040CCA	IL040YRA

OPTION
GAINE PASSE CÂBLES HORIZONTALE L.60CM

Adhésive, en PVC noir avec séparation des fluides. Sécable à dimension, se positionne sous le plateau d'assise.

Référence
CABLE60



Choix de finition tissus

Bleu guède	Kiwi	Gris Chiné
B072	V159	G004

Remplacer +fin dans la référence par le code correspondant au choix de tissus

Ola

Premier contact, l'accueil fait l'objet de toutes les attentions. Reflet des valeurs de l'entreprise, il contribue à son image de marque.

FINITIONS PLATEAUX

Chêne clair

Chêne gris

Blanc perle

Noyer

Jaune curry*

Bleu argile*

(*) coloris non disponibles pour les plans de travail.

PLATEAUX

Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m3
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)



Prédébouchant sous plateau



Obturateur carré




Obturateur rond

FINITIONS STRUCTURES

Blanc


Carbone

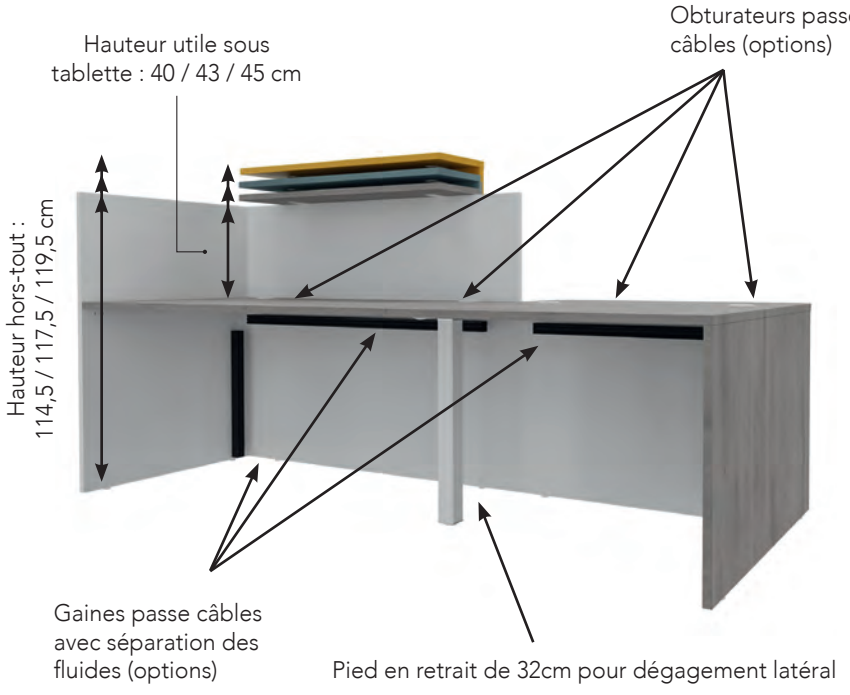



Le parement de la tablette accueil dispose d'un emplacement pour positionner une bande d'éclairage LED d'une largeur jusqu'à 12mm



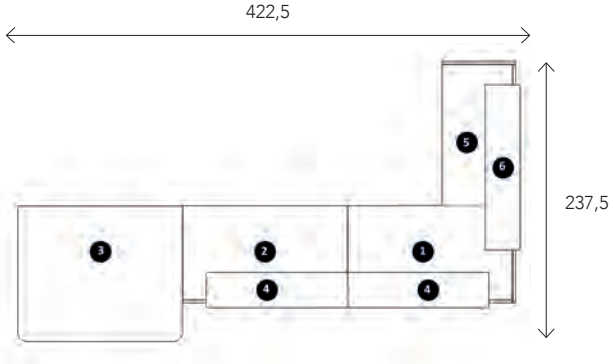

PLAN D'IMPLANTATION

Ensemble plateau noyer, structure carbone composé de :


1/ Module départ haut L1425xP825mm
2/ Module suivant haut L1400xP825mm
3/ Module d'extrémité PMR L1400xP1150mm
4/ Tablette accueil L1200xP300mm (x2)
5/ Retour direct haut L1225xP625mm
6/ Tablette accueil L1400xP300mm

Ola





Utilisez le support écran articulé pour une meilleure ergonomie

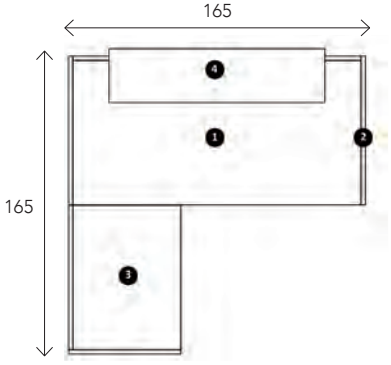

PLAN D'IMPLANTATION


Ensemble plateau chêne clair, structure blanc perle composé de :

1/ Module départ haut L1625xP825mm

2/ Joue de terminaison haute

3/ Retour direct bas L825xP625mm

4/ Tablette accueil L1200xP300mm

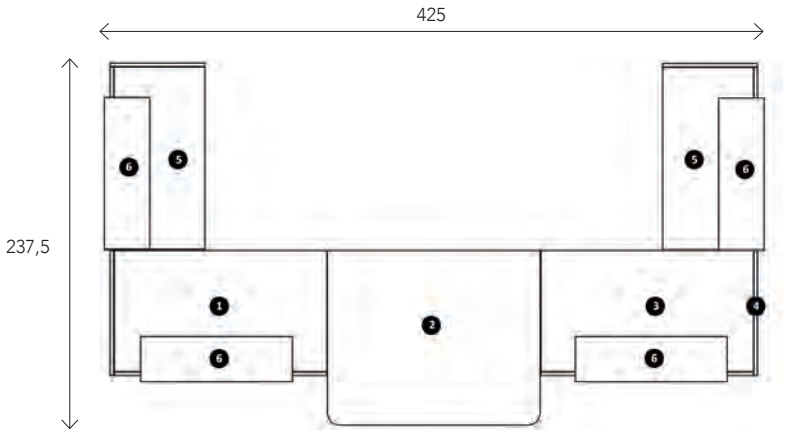


PLAN D'IMPLANTATION

Ensemble plateau et structure blanc perle avec tablettes jaune curry et bleu argile composé de :

1/ Module départ haut L1425xP825mm
2/ Module intermédiaire PMR L1400xP1150mm
3/ Module suivant haut L1400xP825mm
4/ Joue de terminaison haute
5/ Retour direct haut L1225xP625mm (x2)
6/ Tablette accueil L1000xP300mm (x4)



Ola

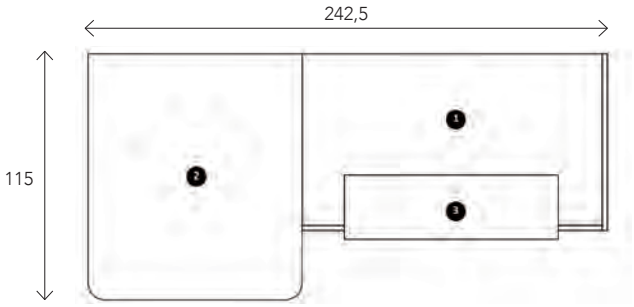

PLAN D'IMPLANTATION

Ensemble plateau chêne gris, structure carbone avec tablette jaune curry composé de :


1/ Module départ haut L1425xP825mm

2/ Module d'extrémité PMR L1000xP1150mm

3/ Tablette accueil L1000xP300mm





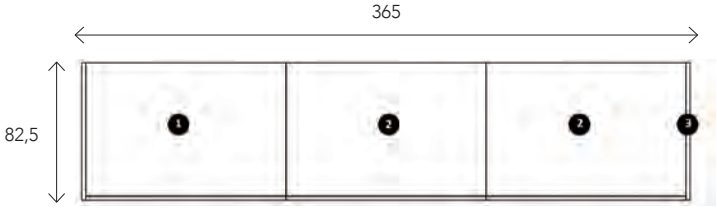

PLAN D'IMPLANTATION

Utilisez les modules bas OLA pour réaliser des pupitres de conférence

Ensemble plateau chêne clair, structure carbone composé de :


1/ Module départ bas L1225xP825mm

2/ Module suivant bas L1200xP825mm (x2)

3/ Joue de terminaison basse

Ola



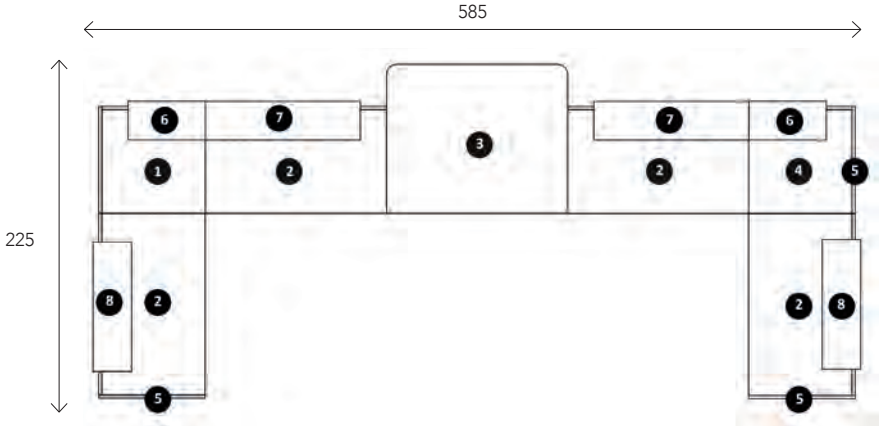


PLAN D'IMPLANTATION

Ensemble plateau noyer, structure blanc perle composé de :


1/ Module départ haut L825xP825mm
2/ Module suivant haut L1400xP825mm (x4)
3/ Module intermédiaire PMR L1400xP1150mm
4/ Module suivant haut L800xP825mm
5/ Joue de terminaison haute (x3)
6/ Tablette accueil L600xP300mm (x2)
7/ Tablette accueil L1200xP300mm (x2)
8/ Tablette accueil L1000xP300mm (x2)

PRINCIPE DE CONSTRUCTION OLA


OLA se compose de comptoirs hauts et bas modulaires et combinables entre eux. Une configuration commence toujours par un comptoir départ et se termine obligatoirement par une joue de terminaison sauf si elle se termine par un module P.M.R. (personnes à mobilité réduite) d'extrémité. Les modules peuvent être complétés de retours directs.
Ce principe de construction permet d'envisager tous types de solutions d'aménagement.

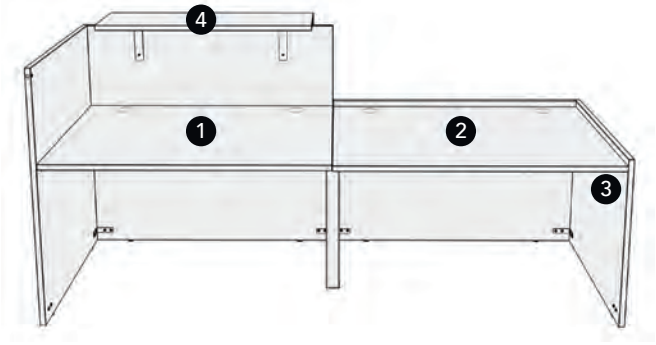


1/ Module départ haut
2/ Module suivant bas
3/ Joue de terminaison basse
4/ Tablette accueil

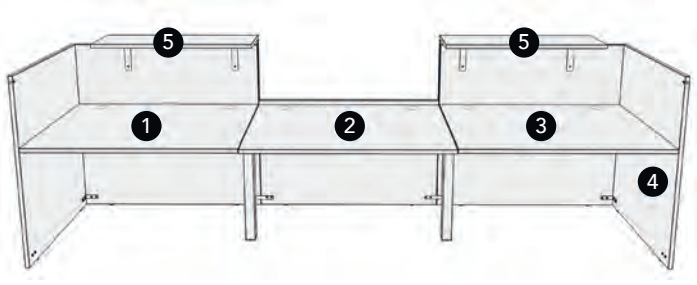

1/ Module départ haut
2/ Module suivant bas
3/ Module suivant haut
4/ Joue de terminaison haute
5/ Tablette accueil

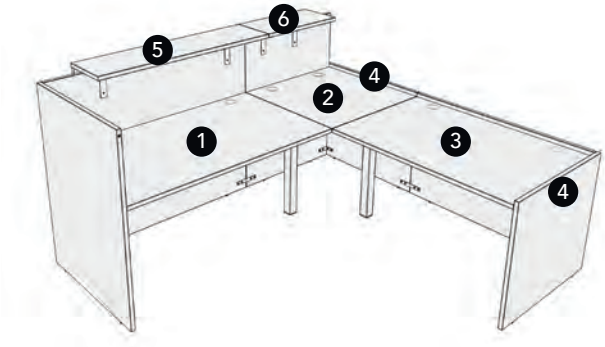


1/ Module départ haut
2/ Module suivant haut
3/ Module suivant bas
4/ Joue de terminaison basse
5 et 6/ Tablette accueil

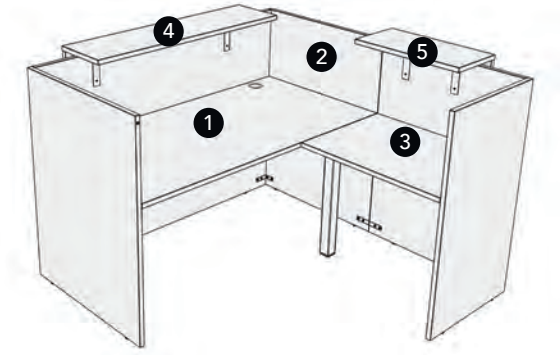

1/ Module départ haut
2/ Joue de terminaison haute
3/ Retour direct haut
4 et 5/ Tablette accueil


PLANS DE TRAVAIL

A.

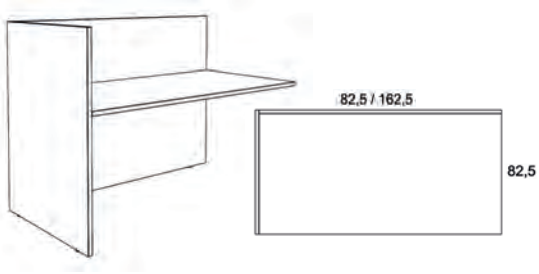


Dimensions	Références
A. Module départ haut droite ou gauche (H112cm) Hauteur plan de travail: 72,5cm	
L825 x P825mm	OL080 + fin
L1225 x P825mm	OL120 + fin
L1425 x P825mm	OL140 + fin
L1625 x P825mm	OL160 + fin

B.

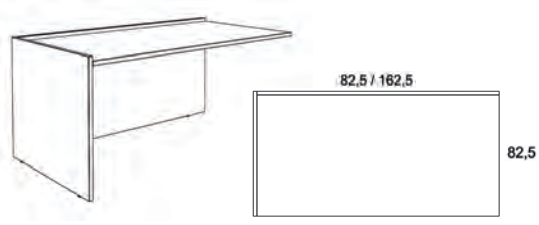


B. Module départ bas droite ou gauche (H75,5cm) Hauteur plan de travail: 72,5cm	
L825 x P825mm	OL081 + fin
L1225 x P825mm	OL121 + fin
L1425 x P825mm	OL141 + fin
L1625 x P825mm	OL161 + fin

C.

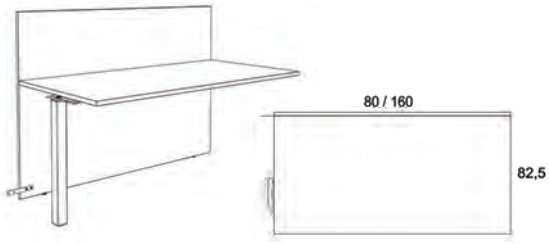


C. Module suivant haut droite ou gauche (H112cm) Hauteur plan de travail: 72,5cm	
L800 x P825mm	OL082 + fin
L1200 x P825mm	OL122 + fin
L1400 x P825mm	OL142 + fin
L1600 x P825mm	OL162 + fin

D.

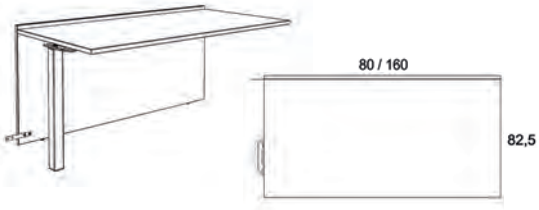


D. Module suivant bas droite ou gauche (H75,5cm) Hauteur plan de travail: 72,5cm	
L800 x P825mm	OL083 + fin
L1200 x P825mm	OL123 + fin
L1400 x P825mm	OL143 + fin
L1600 x P825mm	OL163 + fin

E.

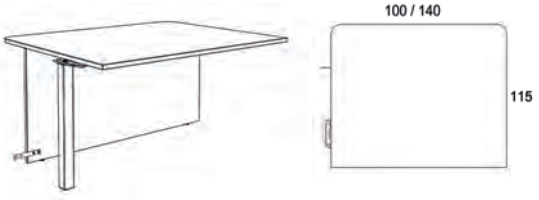


E. Module intermédiaire PMR droite ou gauche (H72,5cm) Se positionne obligatoirement entre 2 modules. Le module L1400 permet de recevoir 1 PMR + 1 accompagnant. Hauteur plan de travail : 72,5cm	
L1000 x P1150mm	OL210 + fin
L1400 x P1150mm	OL214 + fin

F.

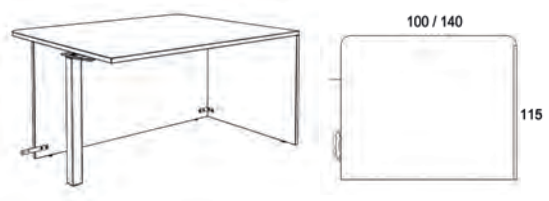

F. Module d'extrémité PMR droite ou gauche (H72,5cm) Se positionne obligatoirement à l'extrémité d'une configuration. Le module L1400 permet de recevoir 1 PMR + 1 accompagnant. Hauteur plan de travail: 72,5cm	
L1000 x P1150mm	OL310 + fin
L1400 x P1150mm	OL314 + fin


G.

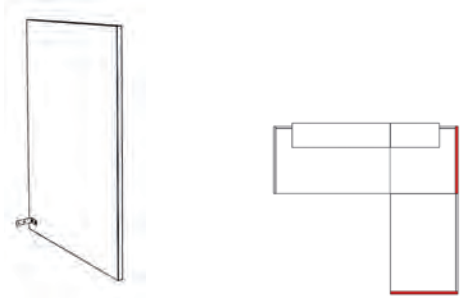

G. Joue de terminaison ep 25mm
Indispensable à l'extrémité d'une configuration composée d'un seul module départ ou d'un module départ suivi de module(s) suivant(s). Pour les configurations en L ou en U, les joues doivent aussi être positionnées à l'extrémité des modules suivants prof.825mm qui terminent un retour. Ne concerne pas les configurations avec un module PMR d'extrémité ni les retours directs.

	Carbone	Blanc perle
Haute 112cm	OL112GA	OL112TG
Basse 75,5cm	OL755GA	OL755TG


H.

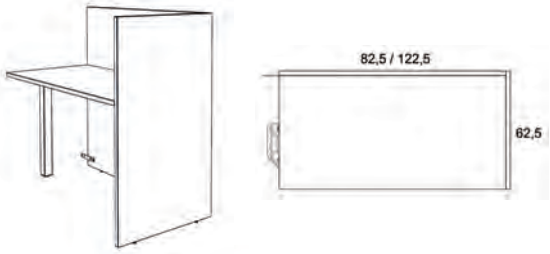

H. Retour direct haut droite ou gauche prof.60 (H112cm)
S'accroche à tous les modules haut ou bas

L825 x P625mm	OL608 + fin
L1225 x P625mm	OL612 + fin


I.

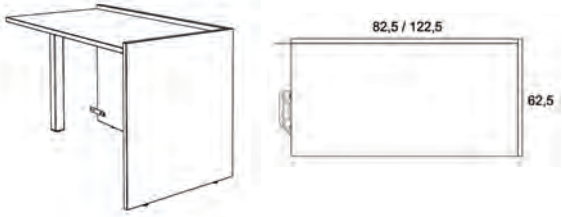

I. Retour direct bas droite ou gauche prof.60 (H75,5cm)
S'accroche à tous les modules haut ou bas

L825 x P625mm	OL618 + fin
L1225 x P625mm	OL622 + fin

J.

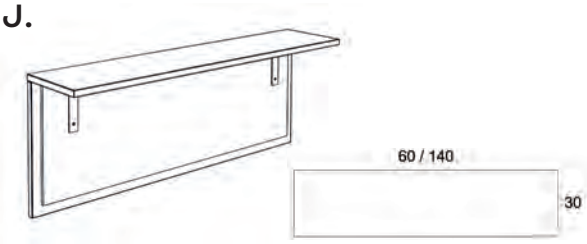

J. Parement tablette accueil réglable en hauteur. A positionner sur module haut ou retour direct haut. Position libre, réglable en hauteur (hauteur utile sous tablette de 40,5 à 45cm).
Hauteur totale module : entre 114,5 et 119,5cm.

L600 x P300mm	OL906 + fin
L1000 x P300mm	OL910 + fin
L1200 x P300mm	OL912 + fin
L1400 x P300mm	OL914 + fin

Chêne Clair	Chêne Gris	Noyer	Blanc Perle	Bleu Argile*	Jaune Curry*

Choix de finition

Structure carbone	CCA	NBA	YRA	GCA	TQA*	JCA*
Structure blanc perle	CCB	NBB	YRB	GCB	TQB*	JCB*

**Coloris disponibles uniquement pour parement tablette accueil*

OPTIONS

OBTURATEUR PASSE-CÂBLES Ø 80MM

	Carbone	Blanc
Rond	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030GA5	MQ030BL5



GAINE PASSE CÂBLES HORIZONTALE OU VERTICALE L.60CM

Adhésive, en PVC noir avec séparation des fluides. Sécable à dimension

Référence
CABLE60



SUPPORT ÉCRAN ARTICULÉ (FIXATION VESA POUR ÉCRAN JUSQU'À 32)


Acier noir mat

Référence
SUPEC01NO

In'Team

Une sphère de concentration collaborative moderne et confortable. IN'TEAM permet de réaliser facilement une zone d'intimité au milieu d'un espace de travail ouvert grâce à un traitement acoustique optimal.

Fréquence	T1 en s	T2 en s	Aobj en m² 1/3 d'octave	Aobj en m² bande d'octave	α Sabine
100 Hz	9,4	7,7	0,3		0,06
125 Hz	6,8	4,8	0,7		0,14
160 Hz	7,5	5,4	0,6	0,5	0,12
200 Hz	8,4	5,7	0,6		0,12
250 Hz	8	5	0,8		0,16
315 Hz	7,2	4,2	1,1	0,8	0,23
400 Hz	6,5	3,3	1,7		0,35
500 Hz	6,5	3,2	1,8		0,37
630 Hz	6,7	2,9	2,2	1,9	0,45
800 Hz	6,4	2,7	2,3		0,47
1000 Hz	6	2,4	2,8		0,58
1250 Hz	5,7	2,2	3,2	2,8	0,66
1600 Hz	5	2	3,5		0,72
2000 Hz	4,6	1,9	3,6		0,74
2500 Hz	4	1,7	3,8	3,6	0,78
3150 Hz	3,5	1,6	3,8		0,78
4000 Hz	2,8	1,3	4,2		0,86
5000 Hz	2,1	1,2	3,9	4	0,80

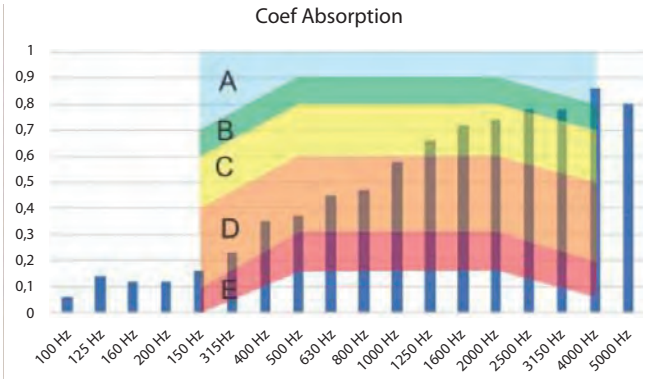

Les fréquences sonores les plus répandues et perturbatrices dans les espaces de travail se situent entre 400 et 5000HZ. Les banquettes et box IN'TEAM absorbent entre 35 et 86% de ces ondes sonores ce qui améliore très sensiblement le confort acoustique de ces espaces (tests effectués par le laboratoire agréé FCBA, rapports d'essais disponibles sur simple demande).

INFORMATIONS TECHNIQUES

Matériaux acoustiques :

- Mousse de mélamine ep.20mm revêtue de tissu 100% laine vierge
- Ces matériaux ne dégagent aucun COV, ni microfibre, ni microparticule.
- Conformité aux normes : ISO EN NF 354 (Acoustique – Mesure d'absorption) / ISO EN NF 11 654 (Evaluation de l'absorption acoustique) / ISO 9613-1 (Acoustique - Atténuation du son)
- PEFC (Label certification forestière du panneau MDF)
- Classement au feu : M1

Assise et dossier :

- Densité 40Kg/M3, ep.100mm (assise) et 128/66mm (dossier)
- Mousse Haute Résilience à Combustion Modifiée (CMHR)
- Revêtement : tissus STEP mélange classement au feu M1, résistance à l'abrasion 100 000 cycles
- Conforme à la réglementation relative aux ERP (Etablissement Recevant du Public)

Structure :


- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép.19 et 25mm contrebalancés
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs ou boitiers d'alimentation sans outillage particulier (pré-perçage Ø 80mm)
- Assemblage par excentriques et goujons vissés dans inserts métalliques
- Densité 700Kg/m3
- Chant ABS antichoc rayonné ép.2mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E.05)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêt durablement gérées)

NUANCIER

Panneaux acoustiques



Bleu chiné



Gris chiné



Vert chartreux

Assise et dossier




STEP mélange M60011

Structure





Chêne clair-carbone



Chêne gris-carbone


PROJET
IN'TEAM
PROJET
IN'TEAM

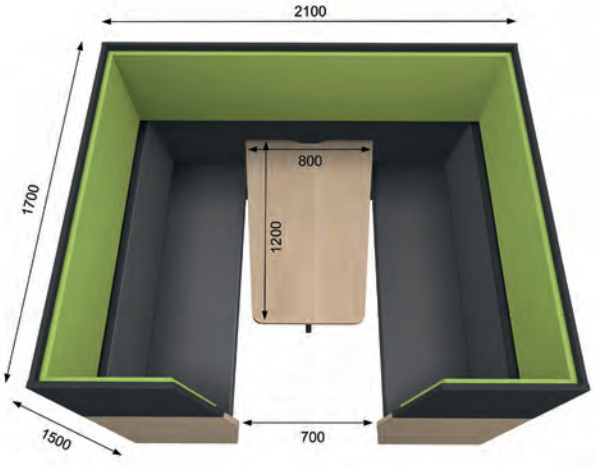
2100
1700
800
1200
1500
700

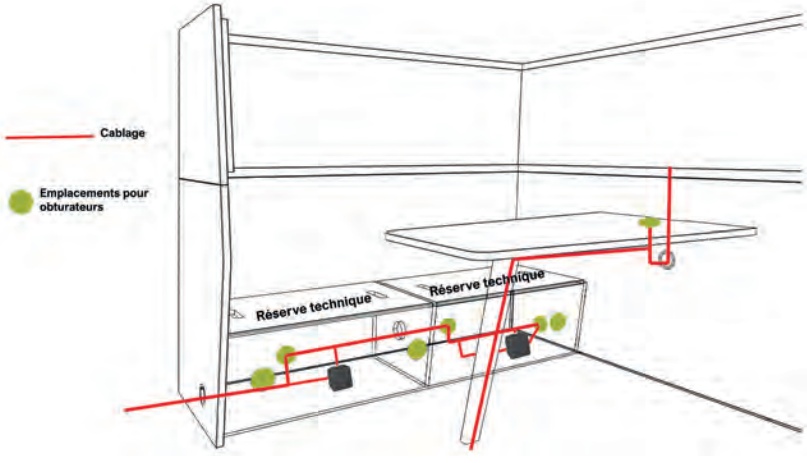
Cablage
Emplacements pour obturateurs
Réserve technique
Réserve technique


What: Projet IN'TEAM
Who : Chiara et Ema
When: 18 mai
Where: La Rochelle
Revue de Projet
Salle BUROCEAN
Mercredi 23 Janvier



Références

Box acoustique 6 places L210 x H150 x P170 cm avec table

IT210 + fin.



Références


Banquette acoustique 3 places L170 x H150 x P70

IT170 + fin.

A.



B.



Accessoires en acier ep. 1,5mm
revêtu de peinture epoxy anti-graph blanc ral 9003

Références

A/ Double patère

IT211 BL

B/ Porte document A4 et double patère

IT212 BL

C.



D.



C/ Supports pour écran jusqu'à 108 cm de diagonale

IT213 BL

D/ Tableau blanc effaçable à sec L80xH60cm, coulissable sur le panneau

IT214 BL

Accessoires d'électrification

	Aluminium	Carbone	Blanc	Chrome
Obturateur passe-câble				
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5	
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5		
Carré				MQ030CH5





Coloris	Références
Obturateur d'alimentation VPAD, 1 prise 220v + 1 USBA + 1 USBC	
Blanc	VPAD060BL
Noir	VPAD060NO

Choix de finition


Structures \ Panneaux accoustiques	Bleu chiné	Gris chiné	Vert chartreux
Chêne clair/carbone	CCAB36	CCAG60	CCAV29
Chêne gris/carbone	NBAB36	NBAG60	NBAV29

Tables Basses

TABLE BASSE GALET







Chêne Clair | **Chêne gris** | **Blanc perle** | **Érable** | **Hêtre** | **Noyer**


Table basse galet L100xH42xP90/80

Pied blancs	TB100CCG	TB100NBG	TB100GCG	TB100PCG	TB100HBG	TB100YRG
Pied carbone	TB100CCA	TB100NBA	TB100GCA	TB100PCA	TB100HBA	TB100YRA

TABLE BASSE ILO







Chêne Clair | **Noyer**


Table basse ILO L114xP67XH39

Pied blancs	IL314CCB	IL314YRB
Pied carbone	IL314CCA	IL314YRA

Snack et Pause Café





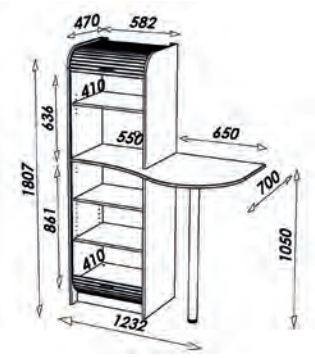


Références

Meuble et guéridon H180 x L 123 x P70

NA261BLU







Références

Meuble cafétéria à plateau pivotant L131 x H180 x P60

SN275BLU

Elki

ELKI est une solution d'aménagement flexible adaptée aux nouveaux modèles d'organisations. Elle se transforme en toute simplicité pour passer d'un mode de travail à un autre.

FINITIONS PLATEAUX

Chêne clair

Chêne gris

Blanc perle

Noyer

PLATEAUX

Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m3
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)



Prédébouchant sous plateau



Obturateur carré



Obturateur rond

FINITIONS PIÈTEMENTS

Blanc

Carbone

Vert sauge

PIÈTEMENTS

- Piètement arche réalisé en tube rond Ø 35mm et rectangle de section 70x30mm (acier ép.2mm)
- Munis de manchons en ABS en partie haute et de vérins de mise à niveau en ABS en partie basse
- Option roulettes Ø55mm à la place des vérins, blocables et anti-dérapantes
- Hauteur totale du plan de travail 730mm
- Structure poutre électrifiable pouvant recevoir un bloc prises dim. utiles L78xH62mm



Structure poutre électrifiable



Pied blanc



Pied carbone



Pied vert sauge




Option roulettes à la place des vérins



Transformez un poste de travail double en table de réunion ou visioconférence en déplaçant simplement le portique mobile.

Elki

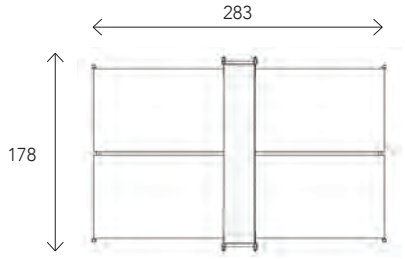

PLAN D'IMPLANTATION

Partagez vos réflexions et faites mûrir vos idées autour de la table coworking.


- 1 poste double face départ L140 chêne clair, pieds blancs
- 1 poste double face suivant L140 chêne clair, pieds blancs
- 1 portique mobile L172, chêne clair, pieds blancs
- 1 barre support accessoires pour portique L172 blanche
- 1 support pour moniteur blanc
- 1 tableau blanc magnétique
- 4 supports téléphone blancs
- 1 table coworking chêne clair, pieds blancs avec tableau blanc magnétique et support écran
- 4 fauteuils RW241 (voir page 182)
- 4 tabourets PST 241 (voir page 188)



Système d'accroche du portique, fixation possible sur les 4 côtés des plateaux







PLAN D'IMPLANTATION

2 ensembles composés chacun de :

› 1 poste double face départ L160 blanc perle, pieds vert sauge
› 1 jeu de 4 roulettes blocables
› 1 portique mobile L172 blanc perle, pieds vert sauge
› 1 écran de séparation acoustique L140 gris chiné (voir page 114)
› 1 caisson mobile blanc perle, structure vert sauge
› 1 table coworking blanc perle, pieds vert sauge avec tableau blanc magnétique et support écran
› 2 fauteuils RW241 (voir page 182)
› 4 tabourets PST 241 (voir page 188)

Elki

La mobilité d'ELKI permet de reconfigurer un espace sans contrainte.
Avec l'obturateur d'alimentation SPOT, chaque poste devient autonome
(voir page 176)






PLAN D'IMPLANTATION

ELKI s'adapte aussi à un espace de télétravail : le portique optimise votre espace sans intervention sur vos murs ou cloisons

› 1 poste simple face L140 noyer, pieds vert sauge
› 1 jeu de 4 roulettes blocables
› 1 portique mobile L172 noyer, pieds vert sauge
› 1 barre support accessoires pour portique L172 vert sauge avec 1 support pour moniteur, 1 support téléphone, 1 pot à crayon et 1 boite à objets
› 1 caisson mobile noyer, structure vert sauge
› 1 fauteuil LILIA terracotta (voir page 185)

PLANS DE TRAVAIL

A.

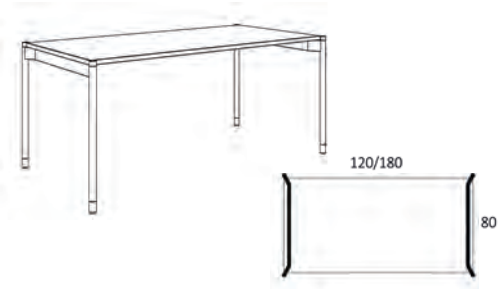

Dimensions	Références
A. Postes simple face	
L120*	EK012 + fin.
L140*	EK014 + fin.
L160*	EK016 + fin.
L180*	EK018 + fin.

** Dimensions hors tout: prof. 88cm / Largeur + 3cm*

B.



B. Postes double face départ	
L120*	EK042 + fin.
L140*	EK044 + fin.
L160*	EK046 + fin.
L180*	EK048 + fin.

**Dimensions hors tout: prof. 170cm / Largeur + 3cm*

C.



C. Postes double face suivant	
L120*	EK082 + fin.
L140*	EK084 + fin.
L160*	EK086 + fin.
L180*	EK088 + fin.

**Dimensions hors tout: prof. 170cm / Largeur + 3cm*

D.



D. Caisson mobile H59 x L50 x P35 cm
1 porte rabattable avec serrure, 4 roulettes blocables

E501 + fin.

E.



E. Portique mobile H170 x P30cm sur roulettes blocables
Avec système d'accroche aux plateaux. Hauteur utile entre les 2 tablettes : 36cm.

L132*	EK132 + fin.
L152*	EK152 + fin.
L172*	EK172 + fin.
L192*	EK192 + fin.

**Dimensions hors tout: prof. 34cm / Largeur + 7cm*

OPTIONS

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	Aluminium	Anthracite	Blanc
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5	MQ030BL5

OPTION JEU DE 4 ROULETTES BLOCABLES

Non disponible pour poste suivant.
Se mettent à la place des vérins

Référence
EKRL4



PLANS DE TRAVAIL

A.



B.



C.



D.



E.



F.



G.





H.



I.

J.



	Blanc	Vert sauge	Carbone
A. Barre support accessoires pour portique			
Pour portique L132	EK132BL2	EK132VS2	EK132GA2
Pour portique L152	EK152BL2	EK152VS2	EK152GA2
Pour portique L172	EK172BL2	EK172VS2	EK172GA2
Pour portique L192	EK192BL2	EK192VS2	EK192GA2

	Blanc	Vert sauge	Carbone
Accessoires pour portique			
B. Support téléphone	EK320BL5	EK320VS5	EK320GA5
C. Pot à crayons	EK321BL5	EK321VS5	EK321GA5
D. Boite à objets L28xH12xP10 cm	EK322BL5	EK322VS5	EK322GA5
E. Tableau blanc magnetique L40xH32 cm	EK323BL5		
F. Support moniteur*	EK324BL5	EK324VS5	EK324GA5

**Pour moniteur jusqu'à 32 pouces, se positionne au centre de la barre support, 2 dos à dos possible. Fixation VESA*

	Référence
G. Table Haute L180 x H107 x P90cm sur roulettes blocables Plateau pré-débouchant pour pose top access LB288 et/ou obturateur d'alimentation Ø 80mm. Poutre centrale électrifiable pouvant recevoir un bloc prises dim. utiles L78xH62mm	EK189 + fin.

	Référence
H. Table Coworking L180 xH192 x P90cm sur roulettes blocables. Hauteur plan de travail 107cm. Plateau pré-débouchant pour pose top access LB288 et/ou obturateur d'alimentation Ø 80mm. Poutre centrale électrifiable pouvant recevoir un bloc prises dim. utiles L78xH62mm	EK989 + fin.

	Blanc	Vert sauge	Carbone
Accessoires pour table Coworking			
I. Tableau blanc magnetique L94xH66cm	EK325BL5		
J. Supports écran*	EK326BL5	EK326VS5	EK326GA5

**Pour écran jusqu'à 140cm de diagonale (hauteur maxi de l'écran 75cm)*

Retrouvez les Top access LB288 et les boitiers d'alimentation pages 176 et 177.









Chêne Clair | **Chêne Gris** | **Blanc Perle** | **Noyer**

Choix de finitions

Pied blanc	CCB	NBB	GCB	YRB
Pied carbone	CCA	NBA	GCA	YRA
Pied vert sauge	CCS	NBS	GCS	YRS

Steely

Système bench à pieds partagés : une technique en parfaite harmonie avec un design affirmé pour créer des espaces individuels ou collectifs.

Une certification d'excellence délivrée, gérée et contrôlée par FCBA
Cette marque NF Environnement conjugue qualité, environnement et santé des utilisateurs.

- **garantie de la qualité et de la durabilité du mobilier** (solidité, durabilité, sécurité, conformité aux normes...)
- **préservation de la santé des utilisateurs**
- **limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie** (limitation de l'énergie de transformation liée aux matériaux, absence de métaux lourds dans les produits de finition, marquage pour faciliter le recyclage...)

+ d'infos sur www.marque-nf.com

FINITIONS PLATEAUX

- Carbone chants chêne clair
- Chêne clair
- Chêne gris
- Blanc perle
- Érable
- Hêtre
- Noyer

PLATEAUX

Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m3
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)



Prédébouchant sous plateau



Obturateur carré



Obturateur rond

FINITIONS PIÈTEMENTS

- Blanc
- Carbone

PIÈTEMENTS

- Piètement arche de section 90/60x36mm (acier ép. 2 et 3mm)
- Carter amovible en ABS pour passage de câbles
- Munis de vérins de mise à niveau
- Structure poutre électrifiable pouvant recevoir un bloc prises dim. utiles L78xH62mm
- Hauteur totale du plan de travail 725mm




Structure poutre électrifiable

Pied blanc



Pied carbone




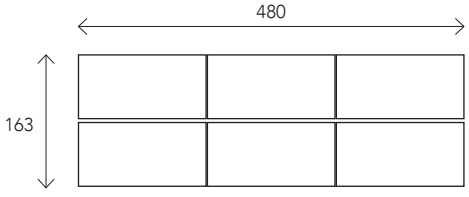

PLAN D'IMPLANTATION

Les écrans de séparation acoustiques permettent d'individualiser des postes regroupés et de préserver la sérénité des utilisateurs. Le programme de Casiers Individuels modulables est une solution idéale pour intégrer le rangement personnel dans un espace collectif

- 1 poste double face départ L160 chêne clair
- 2 postes double face suivant L160 chêne clair
- Pieds carbones
- 3 écrans de séparation acoustiques L160 + 4 écrans L80 vert chartreux (voir page 114)
- 6 bras doubles support écrans (voir page 178)
- 6 sièges RW241 (voir page 182)
- Casiers individuels 5 colonnes carbones sur pieds socles, portes chêne clair (voir page 142)

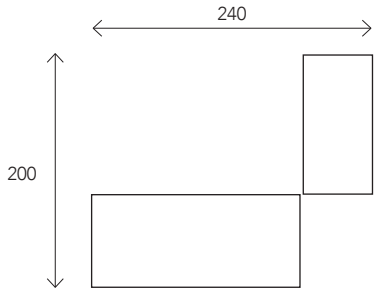

PLAN D'IMPLANTATION


Accédez directement à vos branchements avec le top access LB288 (voir page 177)

› 1 poste simple face départ L180 noyer, pieds carbones.
› 1 voile de fond anthracite.
› 1 top access LB288 en aluminium noir.
› 1 console mobile 120x60 anthracite/noyer.
› 1 crédence portes coulissantes L160 anthracite/noyer.







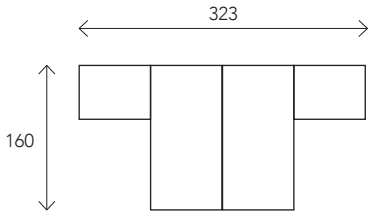

PLAN D'IMPLANTATION

› 1 poste double face départ L160 carbone, chants chêne clair
› 2 retours directs 80x60 carbones, chants chêne clair
› Pieds carbones
› 2 bras doubles support écrans
› 1 écran acoustique L140 bleu chiné
› 2 chargeurs à induction QIC080NO
› 2 caissons mobiles chêne clair avec coussin d'assise anthracite
› 2 armoires H105 x L80 structure anthracite, portes et dessus chêne clair




Rechargez vos smartphones en les posant simplement sur le chargeur à induction.
Voir page 176.

Rechargez facilement vos périphérique grâce à l'obturateur d'alimentation VPAD (voir page 176).









PLAN D'IMPLANTATION

› 1 poste double face départ L160, plateau hêtre, pieds blancs.

› 2 obturateurs d'alimentation SPOT blancs.

› 1 écran de séparation mélaminé L140 blanc perle (voir page 116).

› 2 caissons hauteur bureau prof.80 blanc perle, dessus hêtre (voir page 153)

› 2 réhausses BOX blanc perle avec dessus hêtre (voir page 149)




L'obturateur d'alimentation SPOT : un accessoire tout en 1 pour le branchement et la recharge de vos appareils nomades (voir page 176)

PLANS DE TRAVAIL

A.






Dimensions	Références
A. Postes simple face départ	
Départ 120	LY012 + fin.
Départ 140	LY014 + fin.
Départ 160	LY016 + fin.
Départ 180	LY018 + fin.

B.





B. Postes double face départ	
Départ 120	LY042 + fin.
Départ 140	LY044 + fin.
Départ 160	LY046 + fin.
Départ 180	LY048 + fin.

OPTIONS

OPTION VOILE DE FOND


	Anthracite	Translucide
pour plan 120	MQ012GA4	MQ012AT3
pour plan 140	MQ014GA4	MQ014AT3
pour plan 160	MQ016GA4	MQ016AT3
pour plan 180	MQ018GA4	MQ018AT3

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	Anthracite	Blanc
Rond	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030GA5	MQ030BL5

PLANS DE TRAVAIL

A.

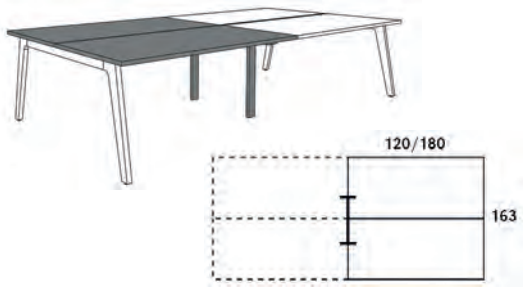

Dimensions	Références
A. Postes double face suivant	
Suivant 120	LY082 + fin.
Suivant 140	LY084 + fin.
Suivant 160	LY086 + fin.
Suivant 180	LY088 + fin.

B.



B. Retours directs	
Retour direct 80*60 sur 1 pied	LY986 + fin.
Retour direct 120*60 sur 2 pieds	LY926 + fin.

	Carbone CC	Chêne Clair	Chêne gris	Blanc perle	Érable	Hêtre	Noyer
Choix de finition							
Pied blanc		CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB
Pied carbone	ACA	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA

Aeris

Système bench à pieds partagés : une esthétique épurée pour des espaces de travail contemporains.

Une certification d'excellence délivrée, gérée et contrôlée par FCBA
Cette marque NF Environnement conjugue qualité, environnement et santé des utilisateurs.

- **garantie de la qualité et de la durabilité du mobilier** (solidité, durabilité, sécurité, conformité aux normes...)
- **préservation de la santé des utilisateurs**
- **limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie** (limitation de l'énergie de transformation liée aux matériaux, absence de métaux lourds dans les produits de finition, marquage pour faciliter le recyclage...)

+ d'infos sur www.marque-nf.com

FINITIONS PLATEAUX

- Chêne clair
- Chêne gris
- Blanc perle
- Érable
- Hêtre
- Noyer

PLATEAUX

Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m3
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)


Prédébouchant sous plateau


Obturateur carré


Obturateur rond

FINITIONS PIÈTEMENTS

- Blanc
- Aluminium
- Carbone

PIÈTEMENTS

- Piètement arche de section 70x30mm (acier ép. 2 et 3mm)
- Munis de vérins de mise à niveau
- Hauteur totale du plan de travail 725mm
- Structure poutre électrifiable pouvant recevoir un bloc prises dim. utiles L78xH62mm



Structure poutre électrifiable


Pied blanc


Pied aluminium


Pied carbone





PLAN D'IMPLANTATION


Optimisez votre rangement de proximité en positionnant des réhausses BOX sur des armoires basses (voir page 149).

› 1 poste double face départ L160 chêne clair
› Pieds blancs
› 4 armoires basses L80 blanc perle, portes chêne clair
› 4 réhausses BOX blanc perle, top chêne clair



Option goulotte magnétique passe-câbles

Aeris

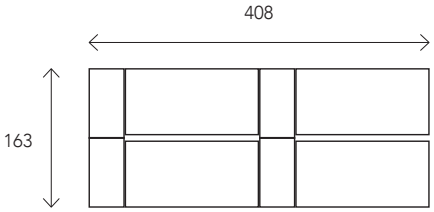

PLAN D'IMPLANTATION

Individualisez des postes regroupés en utilisant les écrans de séparation acoustiques et les caissons TOWER.


› 2 postes double face départ L160 blanc perle
› Pieds blancs
› 2 écrans de séparation acoustiques L160 bleu chiné (voir page 114)
› 4 caissons TOWER structure blanc perle, top et façade chêne gris (voir page 148)





Utilisez des touches de couleurs harmonieuses pour créer des pôles de travail dans un espace ouvert.

Aeris




PLAN D'IMPLANTATION

› 1 compact double face départ hêtre L160
› 1 compact double face suivant hêtre L160
› Pieds aluminiums
› 2 écrans de séparation acoustiques L160 vert chartreux
› 2 écrans retour acoustiques L120 vert chartreux (voir page 114)
› 4 caissons mobiles 2 tiroirs avec coussin d'assise gris clair







PLAN D'IMPLANTATION


AERIS peut aussi se décliner en cabinet de direction ou poste manager.

› 1 poste simple face départ L180 noyer.
› 1 voile de fond carbone.
› Pieds carbones.
› 1 console mobile anthracite/noyer (voir page 152)
› 1 rangement CUBIC 16 cases noyer (voir page 160)

PLANS DE TRAVAIL

A.






Dimensions	Références
A. Postes simple face	
Départ 120	AE012 + fin.
Départ 140	AE014 + fin.
Départ 160	AE016 + fin.
Départ 180	AE018 + fin.


B.





B. Postes double face départ	
Départ 120	AE042 + fin.
Départ 140	AE044 + fin.
Départ 160	AE046 + fin.
Départ 180	AE048 + fin.

C.

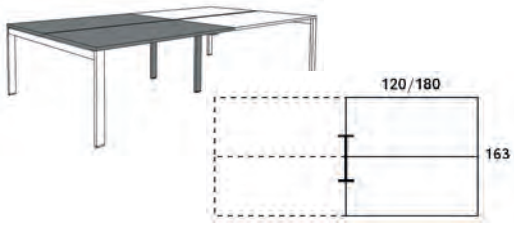

C. Postes double face suivant	
Suivant 120	AE082 + fin.
Suivant 140	AE084 + fin.
Suivant 160	AE086 + fin.
Suivant 180	AE088 + fin.

OPTIONS

OPTION VOILE DE FOND


	Aluminium	Carbone	Translucide
pour plan 120	MQ012AL4	MQ012GA4	MQ012AT3
pour plan 140	MQ014AL4	MQ014GA4	MQ014AT3
pour plan 160 et compact manager	MQ016AL4	MQ016GA4	MQ016AT3
pour plan 180	MQ018AL4	MQ018GA4	MQ018AT3

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	Aluminium	Anthracite	Blanc
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5	MQ030BL5

PLANS DE TRAVAIL


A.

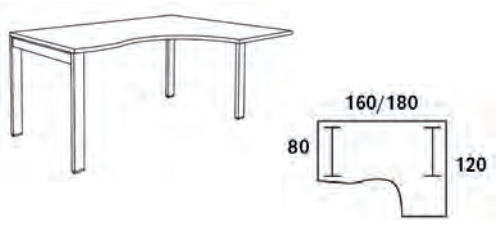

Dimensions	Références
A. Plans compacts simple face*	
160 droite	AE101 + fin.
160 gauche	AE102 + fin.
180 droite	AE103 + fin.
180 gauche	AE104 + fin.

**Pied de renfort pour retour en option*

B.

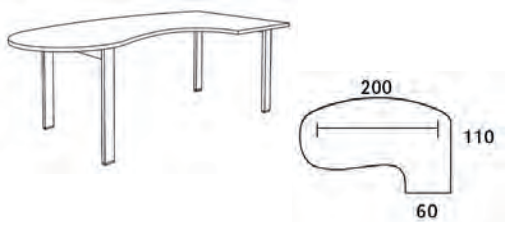

B. Plan compact manager*	
retour droite	AE919 + fin.
retour gauche	AE920 + fin.

**Pied de renfort pour retour en option*

Choix de finitions	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer
Pied blanc	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB
Pied alu	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU
Pied carbone	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA

OPTIONS

OPTION PIED DE RENFORT

Impératif pour une configuration sans caisson juxtaposé au retour d'un compact ou manager.

Blanc	Aluminium	Carbone
AE334BL	AE334AL	AE334GA


GOULOTTE MAGNÉTIQUE PASSE-CÂBLES H57XL43XP18CM UTILES

Aluminium	Carbone	Blanc
AE057AL	AE057GA	AE057BL



PLANS DE TRAVAIL

A.

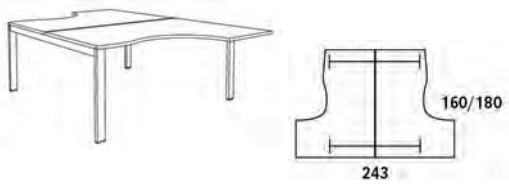

Dimensions	Références
A. Plans compacts double face départ droite et gauche*	
Départ 160	AE113 + fin.
Départ 180	AE114 + fin.

**Pied de renfort pour retour en option*

B.



B. Plans compacts double face suivant droite et gauche*	
Suivant 160	AE117 + fin.
Suivant 180	AE118 + fin.

**Pied de renfort pour retour en option*

OPTIONS

OPTION VOILE DE FOND

	Aluminium	Carbone	Translucide
pour plan 160	MQ016AL4	MQ016GA4	MQ016AT3
pour plan 180	MQ018AL4	MQ018GA4	MQ018AT3

OPTION PIED DE RENFORT

Impératif pour une configuration sans caisson juxtaposé au retour d'un compact ou manager.

Blanc	Aluminium	Carbone
AE334BL	AE334AL	AE334GA

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	Aluminium	Anthracite	Blanc
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5	MQ030BL5


GOULOTTE MAGNÉTIQUE PASSE-CÂBLES H57XL43XP18CM UTILES

Aluminium	Carbone	Blanc
AE057AL	AE057GA	AE057BL



PLANS DE TRAVAIL

A.

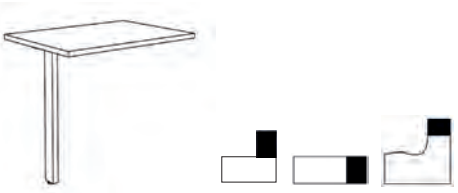

B.




Dimensions	Références
Extension et retours sur pied tube	
A- Extension ou retour 60*80	AT086 + fin.
B- Retour direct 120*60	AT126 + fin.


C.



D.



E.



1/2 lune sur 1 pied	
C- 80*40	AT154 + fin.
D- 120*60 (uniquement pour relier 2 compacts)	AT157 + fin.
E- 163*60	AT156 + fin.

	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer	Anis*	Jaune Curry*	Bleu Argile*
Choix de finitions									
Pied blanc	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB	VEB	JCB	TQB
Pied alu	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU	VEU	JCU	TQU
Pied carbone	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA	VEA	JCA	TQA

** Hors plateaux des plans de travail*

Nivo

Assis, debout, en mouvement: le poste de travail s'adapte à l'utilisateur et préserve sa santé en variant ses positions. Un bureau réglable en hauteur par assistance électrique qui rend les conditions de la performance accessibles à tous.

FINITIONS PLATEAUX

Carbone chants chêne clair

Chêne clair

Chêne gris

Blanc perle

Érable

Hêtre

Noyer

PLATEAUX

Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m3
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)



Prédébouchant sous plateau



Obturateur carré



Obturateur rond

FINITIONS PIÈTEMENTS

Blanc

Carbone

PIÈTEMENTS

NIVO PREMIUM

> Piètement métal centré 2 sections (acier ép. 3 à5mm)
> Muni de vérins de mise à niveau
> Structure poutre
> Hauteur du plan de travail réglable de 725 à 1200mm par 2 moteurs électriques (1 dans chaque pied)
> Charge admissible 100Kgs en dynamique / 120Kgs en statique
> Vitesse de déplacement : 32mm par seconde
> Niveau sonore <42db
> Système de sécurité anticollision et protection contre les bousculements par capteur gyroscopique
> Arrêt automatique économiseur d'énergie (<01W)
> Réglage par boitier de contrôle affichage led : up & down / 4 positions mémorisables / fonction « one touch » (1 seule pression) / chargeur USB A 5V à l'arrière
> Boitier d'alimentation 100-240V, 50/60HZ, câble d'alimentation 3m



Chargeur USB A 5V



NIVO


> Piètement métal centré 2 sections (acier ép. 3 à5mm)
> Muni de vérins de mise à niveau
> Structure poutre
> Hauteur du plan de travail réglable de 695 à 1200mm par 1 moteur électrique avec arbre de transmission
> Charge admissible 80Kgs en dynamique / 120Kgs en statique
> Vitesse de déplacement : 25mm par seconde
> Niveau sonore <50db
> Consommation en veille <0.15W
> Réglage par boitier de contrôle up & down
> Boitier d'alimentation 100-240V, 50/60HZ, câble d'alimentation 2m





PLAN D'IMPLANTATION


En télétravail comme au bureau, un poste de travail ergonomique favorise le bien-être et la performance.

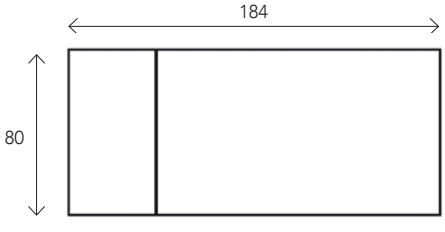

- 1 plan rectangulaire L140 hêtre, pieds carbones
- 1 caisson Tower structure anthracite, dessus et façade hêtre avec option boitier d'alimentation VPAD (voir page 176)
- 1 bloc prises et chargeur induction escamotable Minimax
- 1 bras double support écran (voir page 178)



Minimax, le boitier d'alimentation escamotable tout en un : chargeur induction, prise 220V + USB A + USB C (voir page 177)




PLAN D'IMPLANTATION

Improvisez des réunions en position assise ou debout avec la table meeting.





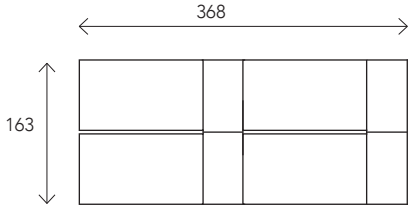

PLAN D'IMPLANTATION

Les caissons TOWER et les écrans de séparation acoustiques permettent de travailler en équipe tout en individualisant chaque poste.

› 4 plans rectangulaires L140 érable, pieds carbones

› 4 caissons TOWER structure anthracite, dessus et façade érable (voir page 148)

› 4 écrans de séparation acoustiques L140 gris chiné (voir page 114)






Rechargez facilement vos périphériques grâce à l'obturateur d'alimentation VPAD et gérez vos câbles avec la conduite FLEX (voir pages 176 et 178)



A.

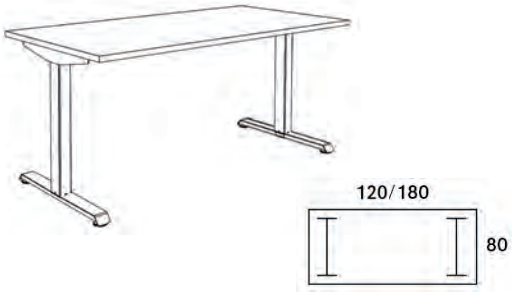


Dimensions	Références

A. Plans rectangulaires réglables en hauteur, 2 pieds 1 poutre

NIVO premium (2 moteurs)	
L120	NP123 + fin.
L140	NP143 + fin.
L160	NP163 + fin.
L180	NP183 + fin.
NIVO (1 moteur)	
L120	VO123 + fin.
L140	VO143 + fin.
L160	VO163 + fin.

B.

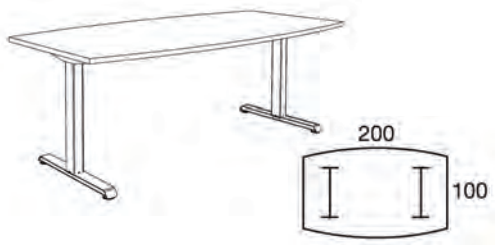

B. Table meeting réglable en hauteur, 2 pieds 1 poutre

NIVO premium (2 moteurs)	
L200xP100	NP196 + fin.
NIVO (1 moteur)	
L200xP100	VO196 + fin.

	Carbone CC*	Chêne Clair	Chêne gris	Blanc perle	Érable	Hêtre	Noyer
Finitions Plateaux et Piétements							
Pied blanc		CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB
Pied carbone	ACA	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA

**Coloris disponible uniquement pour les plans rectangulaires*

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	Aluminium	Anthracite	Blanc
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5	MQ030BL5

Exprim

Alliance de légèreté et de robustesse, partagez vos réussites dans un environnement propice à l'expression des talents.
Système de pieds porteurs et partagés.

FINITIONS PLATEAUX

- Carbone chants chêne clair
- Chêne clair
- Chêne gris
- Blanc perle
- Érable
- Hêtre
- Noyer

PLATEAUX

Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m3
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)


Prédébouchant sous plateau


Obturateur carré


Obturateur rond

FINITIONS PIÈTEMENTS

- Blanc
- Aluminium
- Carbone

PIÈTEMENTS

- Piètements : métal autoporteur section 60 x 60 mm en acier ép. 2 mm.
- Munis de vérins de mise à niveau.
- Hauteur totale du plan de travail : 725 mm.
- Poutre électrifiable pour bureau à partir de L160 cm.


Pied blanc



Pied aluminium


Pied carbone



PLAN D'IMPLANTATION

Grâce au système de pieds partagés, créez des grandes tables de coworking. Avec les boitiers TELEBLOCK et la goulotte magnétique passe-câbles, les utilisateurs disposent de branchements facilement accessibles (voir pages 177 et 178)

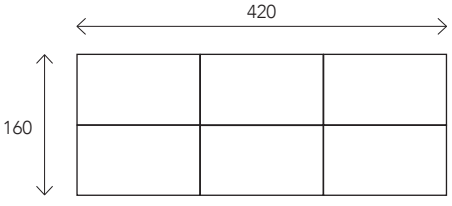


- 1 plan 4 pieds + 5 plans 2 pieds rectangulaires L140 chêne gris
- Pieds carbones
- 6 boitiers d'alimentation escamotables TELEBLOCK
- 1 goulotte magnétique passe-câbles





Exprim

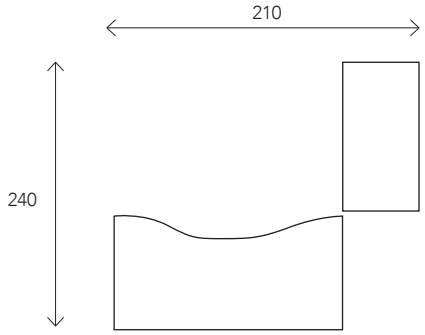


PLAN D'IMPLANTATION

› 1 plan double vague noyer
› Pieds blancs
› 1 console mobile 3 tiroirs structure blanc perle, dessus et caisson noyer
› 2 armoires + 2 bibliothèques H180xL80, portes noyer, corps et dessus blanc perle (voir page 157)
› 1 table de réunion carrée L140 noyer / pieds blancs (voir page 166)







PLAN D'IMPLANTATION


Le style EXPRIM s'intègre harmonieusement dans un lieu d'habitation. Aménagez un ilot de travail avec rangement dans un espace ouvert (retrouvez les caissons Tower page 148)

› 1 plan rectangulaire 4 pieds L140 carbone chants chêne clair

› Pieds carbones

› 1 caisson Tower structure anthracite, dessus et façade chêne clair avec option boitier d'alimentation VPAD

PLAN D'IMPLANTATION




Favorisez la concentration et préservez la sérénité d'un ilot de travail en utilisant les écrans de séparations acoustiques (voir page 114). Utilisez les fonds pleins et rigides des armoires PRO pour fixer vos outils d'affichage ou de communication (voir page 154).

› 3 plans 120° L185 blanc perle
› 3 demi-lunes L163 bleu argile
› Pieds aluminiums
› 3 écrans de séparation acoustiques gris chiné L80 cm
› 3 caissons mobiles blanc perle, façades bleu argile, avec coussin d'assise gris clair
› 4 armoires H180 x L80 blanc perle, dessus bleu argile







PLAN D'IMPLANTATION

Faites l'économie de piètements avec le système de caissons porteurs.


› 4 plans compacts symétriques L160 retour sur caissons érable.

› Pieds blancs.

› 4 écrans de séparation mélaminés L140 blanc perle (voir page 116)


PLANS DE TRAVAIL

A.

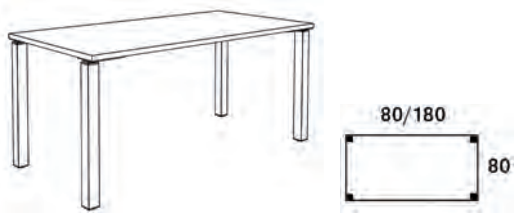

Dimensions	Références
A. Plans rectangulaires 4 pieds (+ 1 raidisseur électrifiable sur les plans L160 et L180)	
L80	EX083 + fin.
L120	EX123 + fin.
L140	EX143 + fin.
L160	EX163 + fin.
L180	EX183 + fin.

B.

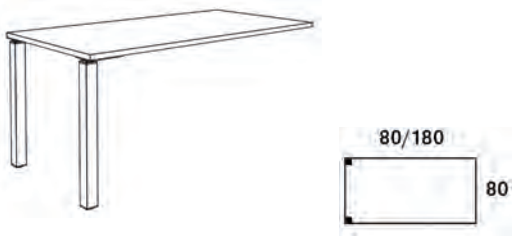

B. Plans rectangulaires 2 pieds (+ 1 raidisseur électrifiable sur les plans L160 et L180)	
L80	EX093 + fin.
L120	EX133 + fin.
L140	EX153 + fin.
L160	EX173 + fin.
L180	EX193 + fin.

A associer à un plan de travail 4 pieds

C.



C. Plans rectangulaires 2 pieds 1 caisson porteur à droite ou à gauche	
L120	EX121 + fin.
L140	EX141 + fin.
L160	EX161 + fin.
L180	EX181 + fin.

OPTIONS

OPTION VOILE DE FOND

	Aluminium	Carbone	Translucide
pour plan 80 et 120 sur caisson	MQ008AL4	MQ008GA4	MQ008AT3
pour plan 140 sur caisson	MQ009AL4	MQ009GA4	MQ009AT3
pour plan 120 et 160 sur caisson	MQ012AL4	MQ012GA4	MQ012AT3
pour plan 140 et 180 sur caisson	MQ014AL4	MQ014GA4	MQ014AT3
pour plan 160 et compact manager	MQ016AL4	MQ016GA4	MQ016AT3
pour plan 180	MQ018AL4	MQ018GA4	MQ018AT3




GOULOTTE MAGNÉTIQUE PASSE-CÂBLES H57XL43XP18CM UTILES


Aluminium	Carbone	Blanc
AE057AL	AE057GA	AE057BL

A.










Dimensions	Références
A. Plans compacts 4 pieds (+ 1 raidisseur électrifiable)*	
160 à droite	EX764 + fin.
160 à gauche	EX765 + fin.
180 à droite	EX784 + fin.
180 à gauche	EX785 + fin.
200 manager à droite	EX214 + fin.
200 manager à gauche	EX215 + fin.

**Pied de renfort pour retour en option*

B.






B. Plans compacts 2 pieds (+1 raidisseur électrifiable)*	
160 à droite	EX774 + fin.
160 à gauche	EX775 + fin.
180 à droite	EX794 + fin.
180 à gauche	EX795 + fin.

A associer à un plan de travail 4 pieds
**Pied de renfort pour retour en option*

C.





C. Plan compact 2 pieds 1 caisson porteur*	
180 à droite	EX186 + fin.
180 à gauche	EX187 + fin.

**Pied de renfort pour retour en option*

Finitions Plateaux et Piétements		Carbone CC*	Chêne Clair	Chêne gris	Blanc perle	Érable	Hêtre	Noyer
Pied blanc		CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB	
Pied alu		CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU	
Pied carbone	ACA	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA	

**Coloris disponible uniquement pour les plans rectangulaires*

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	Aluminium	Carbone	Blanc	Chrome
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5	
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5	MQ030BL5	
Carré				MQ030CH5

OPTION PIED DE RENFORT


Impératif pour une configuration sans caisson juxtaposé au retour d'un compact ou manager

Blanc	Aluminium	Carbone
EXPTBB	EXPTUU	EXPTAA

PLANS DE TRAVAIL

A.






Dimensions	Références
A. Plan vague symétrique 4 pieds avec raidisseur électrifiable	
180 symétrique	EX223 + fin.


B.






B. Compacts symétriques 5 pieds (+ 1 raidisseur électifiable pour L160)	
140*140	EX442 + fin.
160*160	EX662 + fin.

C.






C. Compact symétrique 3 pieds, retour sur caisson (à droite ou à gauche)	
160*160	EX663 + fin.

D.





D. Plan 120° symétrique 5 pieds + raidisseur électrifiable	
L180	EX222 + fin.

OPTIONS

OPTION VOILE DE FOND

	Aluminium	Carbone	Translucide
pour plan 120°*	MQ009AL4	MQ009GA4	MQ009AT3
pour plan 140**	MQ014AL4	MQ014GA4	MQ014AT3
pour plan 160**	MQ016AL4	MQ016GA4	MQ016AT3
pour plan 180	MQ018AL4	MQ018GA4	MQ018AT3

** 2 voiles de fond possibles pour plan 120°*

*** 2 voiles de fond possibles pour plans symétriques 140 et 160 sur 5 pieds*

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	Aluminium	Carbone	Blanc	Chrome
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5	
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5	MQ030BL5	
Carré				MQ030CH5




GOULOTTE MAGNÉTIQUE PASSE-CÂBLES H57XL43XP18CM UTILES

Aluminium	Carbone	Blanc
AE057AL	AE057GA	AE057BL


A.




B.

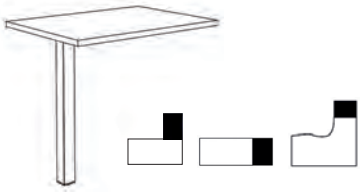

C.



D.



E.




Dimensions	Références
Extensions, liaisons et retours sur pied tube	
A. Angle 90°	EX094 + fin.
B. Extension ou retour 60*80	EX086 + fin.
C. Retour direct 120*60	EX126 + fin.
D. Retour réversible 80*42 pour plans vagues	EX088 + fin.
E. Extension convi. goutte d'eau diam105	EX166 + fin.


A.




B.



C.



D.



Dimensions	Références
1/2 lunes sur 1 pied	
A. 80*40	EX154 + fin.
B. 120*60 (uniquement pour relier 2 compacts)	EX157 + fin.
C. 143*60	EX148 + fin.
D. 163*60	EX156 + fin.

Finitions Plateaux et Piétements

		Carbone CC*	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer	Anis**	Jaune Curry**	Bleu Argile**
Pied blanc		CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB	VEB*	JCB*	TQB*	
Pied alu		CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU	VEU*	JCU*	TQU*	
Pied carbone	ACA	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA	VEA*	JCA*	TQA*	

(*) Coloris disponible uniquement pour les plans rectangulaires
(**) Hors plateaux des plans de travail

Urban

Des lignes pures pour des environnements aux décors tendance. Style marqué par un piètement cadre original. Une marque de distinction très accessible.

FINITIONS PLATEAUX

- Chêne clair
- Chêne gris
- Blanc perle
- Érable
- Hêtre
- Noyer

PLATEAUX

Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m3
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)



Prédébouchant sous plateau



Obturateur carré



Obturateur rond

FINITIONS PIÈTEMENTS

- Blanc
- Carbone


PIÈTEMENTS

- Piètement arche fermé de section 60x20mm (acier ép. 2mm)
- Munis de vérins de mise à niveau
- Structure poutre avec passage de câbles
- Hauteur totale du plan de travail 725mm



Structure poutre

Blanc




Carbone



Poutre passage de câbles



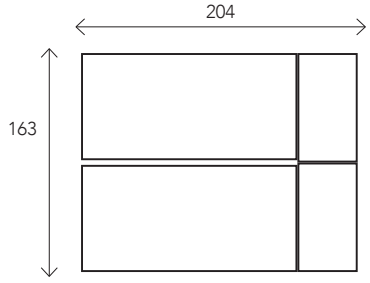


PLAN D'IMPLANTATION

- 2 postes rectangulaires L160 chêne clair
- Pieds carbones
- 2 chargeurs à induction (voir page 176)
- 2 top access LB288 (voir page 177)
- 1 écran de séparation acoustique bleu chiné L160 (voir page 114)
- 2 caissons Tower chêne clair / anthracite (voir page 148)

Urban

PLAN D'IMPLANTATION

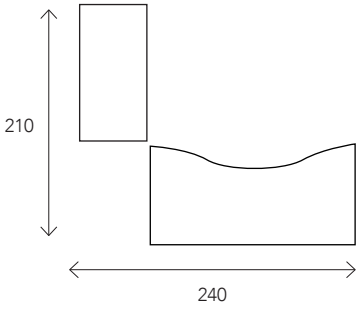


› 1 plan double vague L180 blanc perle
› Pieds carbones avec goulotte magnétique passe-câbles
› 1 bras support double écrans
› 1 console mobile structure anthracite, dessus et caisson blanc perle






PLAN D'IMPLANTATION

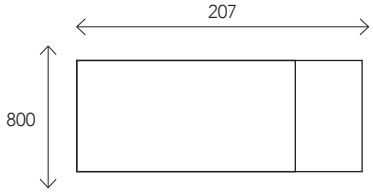

Réhausses BOX posées sur caissons hauteur bureau : un rangement de proximité optimal (voir pages 149 et 153)

- 3 plans rectangulaires L160 blanc perle
- Pieds blancs
- 2 écrans de séparation jaune curry + 1 bleu argile (voir page 116)
- 2 caissons hauteur bureau prof. 80 blanc perle avec option façade de couleur jaune curry + 1 avec façade bleu argile (voir page 153)
- 2 réhausses BOX blanc perle avec top jaune curry + 1 avec top bleu argile (voir page 149)
- 4 armoires H102xL80 blanc perle avec portes jaunes curry + 2 avec portes bleu argile (voir page 156)

PLAN D'IMPLANTATION




Les formes et dimensions du plan compact manager permettent de recevoir aisément vos visiteurs ou collaborateurs

› 1 plan compact manager retour droite noyer
› Pieds blancs
› 1 voile de fond translucide
› 1 caisson hauteur bureau prof. 60 avec extension L80 blanc perle dessus noyer (voir page 153)
› 3 armoires H102xL80 portes jaune curry, dessus noyer et 2 joues de finition noyer (voir page 156)








PLAN D'IMPLANTATION

Créez un espace de réunion convivial avec la table LOUNGE (voir page 14).

› Plan rectangulaire L180 chêne gris.
› Pieds blancs.
› Voile de fond translucide.
› Retour 120x60 chêne gris sur caisson blanc perle.


PLANS DE TRAVAIL

A.

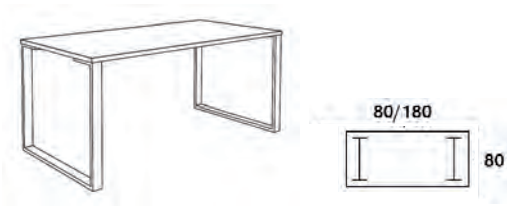

Dimensions	Références
A. Plans rectangulaires 2 pieds, 1 poutre électrifiable	
L80	UR083 + fin.
L120	UR123 + fin.
L140	UR143 + fin.
L160	UR163 + fin.
L180	UR183 + fin.


B.

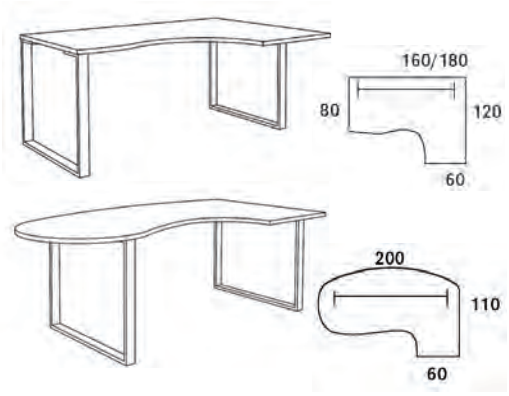

B. Plans compacts 2 pieds, 1 poutre électrifiable*	
160 à droite	UR764 + fin.
160 à gauche	UR765 + fin.
180 à droite	UR784 + fin
180 à gauche	UR785 + fin
200 manager à droite	UR214 + fin.
200 manager à gauche	UR215 + fin.

**Pied de renfort pour retour en option*

C.

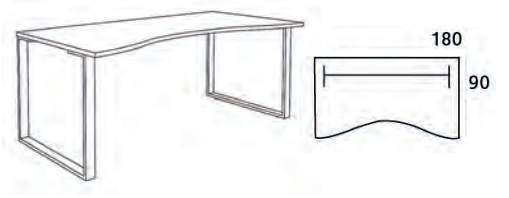

C. Plan double vague 2 pieds, 1 poutre électrifiable	
L180 symétrique	UR223 + fin.

OPTIONS

OPTION VOILE DE FOND

	Carbone	Translucide
pour plan 80	MQ008GA4	MQ008AT3
pour plan 120	MQ012GA4	MQ012AT3
pour plan 140	MQ014GA4	MQ014AT3
pour plan 160 et compact manager	MQ016GA4	MQ016AT3
pour plan 180	MQ018GA4	MQ018AT3

OPTION PIED DE RENFORT

Blanc	Carbone
URPTBB	URPTAA

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	Carbone	Blanc
Rond	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030GA5	MQ030BL5




GOULOTTE MAGNÉTIQUE PASSE-CÂBLES H57XL43XP18CM UTILES

Carbone	Blanc
AE057GA	AE057BL


A.



B.

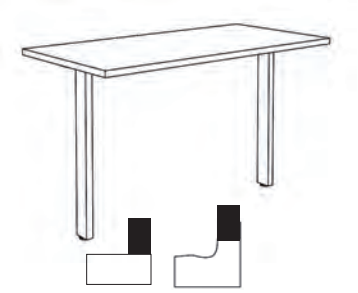

C.

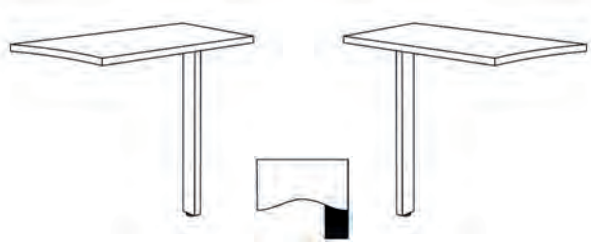


Dimensions	Références
Extensions et retours sur pied tube	
A. Extension 60*80	UT086 + fin.
B. Retour direct 120*60	UT126 + fin.
C. Retour réversible 80*42 pour plan double vague	UT088 + fin.


A.



B.



C.



Dimensions	Références
1/2 lunes sur 1 pied	
A. 80*40	UT154 + fin.
B. 120*60 (uniquement pour relier 2 compacts)	UT157 + fin.
C. 163*60	UT156 + fin.

	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer	Anis*	Jaune Curry*	Bleu Argile*
Finitions Plateaux et Piétements									
Pied blanc	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB	VEB*	JCB*	TQB*
Pied carbone	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA	VEA*	JCA*	TQA*

(*) hors plateaux des plans de travail

Scenario

Une valeur sûre pour des solutions d'aménagement harmonieuses. Système poutre ou voile de fond, une gamme très modulaire et évolutive pour des postes de travail individuels ou collectifs.

Une certification d'excellence délivrée, gérée et contrôlée par FCBA
Cette marque NF Environnement conjugue qualité, environnement et santé des utilisateurs.
- **garantie de la qualité et de la durabilité du mobilier** (solidité, durabilité, sécurité, conformité aux normes...)
- **préservation de la santé des utilisateurs**
- **limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie** (limitation de l'énergie de transformation liée aux matériaux, absence de métaux lourds dans les produits de finition, marquage pour faciliter le recyclage...)

+ d'infos sur www.marque-nf.com

FINITIONS PLATEAUX

Chêne clair | Chêne gris | Blanc perle | Érable | Hêtre | Noyer

PLATEAUX

Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m3
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)
- Voile de fond structurel assorti au plateau.


Prédébouchant sous plateau


Obturateur carré


Obturateur rond

FINITIONS PIÈTEMENTS

Blanc | Aluminium | Anthracite

PIÈTEMENTS

- Piètement métal à dégagement latéral (acier ép. 1,5 à 2mm)
- Munis de vérins de mise à niveau
- Structure poutre avec passage de câbles ou voile de fond
- Habillage passe câbles amovibles, 8 coloris au choix
- Hauteur du plan de travail : 725mm


Poutre passage de câbles


Structure poutre



Structure voile de fond

HABILLAGE PASSE CABLES



Noyer | Chêne gris | Hêtre | Chêne clair | Erable | Blanc | Aluminium | Anthracite



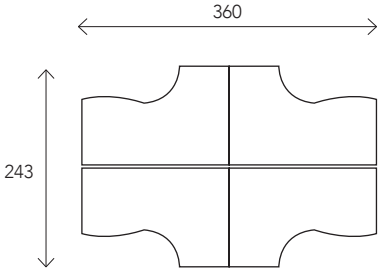

PLAN D'IMPLANTATION

Les caissons porteurs et les casiers individuels offrent aux utilisateurs un rangement pratique.


› 4 plans compacts L180 blanc perle, 1 pied 1 caisson porteur

› Pieds aluminiums avec passe-câbles blanc perle

› 2 écrans de séparation translucides L160 avec pince étau pour bureau face à face + 2 en L120 avec pinces adhésives pour retour (voir page 117)

› Casiers individuels 4 colonnes blanc perle, portes blanc perle et aluminium (voir page 142)


Scenario

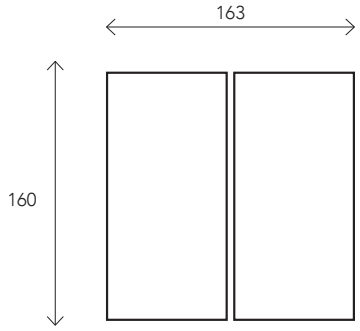

PLAN D'IMPLANTATION


Chargez vos smartphones sans utiliser de câble grâce aux chargeurs à induction.

› 2 plans rectangulaires L160 blanc perle, structure poutre
› Pieds anthracites avec passe-câbles anthracite
› 2 obturateurs chargeurs à induction (voir page 176).
› 1 écran de séparation acoustique L160 bleu chiné (voir page 114).
› 2 caissons mobiles blanc perle avec coussin d'assise (voir page 151).

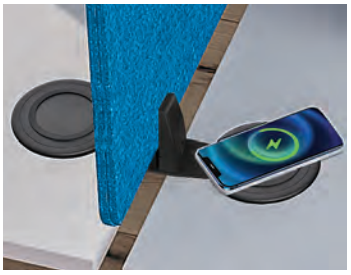





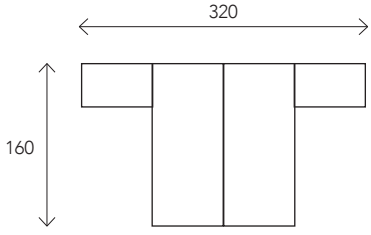


PLAN D'IMPLANTATION

› 2 plans rectangulaires L160 chêne clair, structure poutre

› Pieds blancs avec passage de câbles chêne clair

› 2 caissons hauteur bureau prof.60 avec extension L80 chêne clair (voir page 153)

Scenario




PLAN D'IMPLANTATION

- 1 plan 120° symétrique hêtre, structure voile de de fond
- Pieds anthracites passe-câbles hêtre
- 1 extension convivialité goutte d'eau hêtre
- 1 caisson hauteur bureau prof.80 hêtre (voir page 153).







PLAN D'IMPLANTATION

Rechargez facilement vos périphériques grâce à l'obturateur d'alimentation VPAD (voir page 176).

› 1 plan rectangulaire L160 chêne gris structure voile de fond.


› Pieds anthracites avec habillage passe-câbles chêne gris.

› 1 caisson hauteur bureau prof 60 sous extension L80 chêne gris (voir page 153).

PLANS DE TRAVAIL


A.






B.






C.






D.





E.





Dimensions	Références
A. Plans rectangulaires 2 pieds, 1 poutre	
L80	SQ083 + fin1 + fin2
L120	SQ123 + fin1 + fin2
L140	SQ143 + fin1 + fin2
L160	SQ163 + fin1 + fin2
L180	SQ183 + fin1 + fin2
B. Plans rectangulaires 1 pied, 1 caisson porteur à droite ou à gauche	
L120	SQ121 + fin1 + fin2
L140	SQ141 + fin1 + fin2
L160	SQ161 + fin1 + fin2
L180	SQ181 + fin1 + fin2
C. Plans rectangulaires 2 pieds, 1 voile de fond	
L80	SM083 + fin1 + fin2
L120	SM123 + fin1 + fin2
L140	SM143 + fin1 + fin2
L160	SM163 + fin1 + fin2
L180	SM183 + fin1 + fin2
D. Plan vague 2 pieds, 1 poutre	
180 symétrique	SQ223+ fin 1 + fin 2
E. Plan vague 2 pieds, 1 voile de fond	
180 symétrique	SM223 + fin1 + fin2

OPTIONS


OPTION VOILE DE FOND

	Aluminium	Anthracite	Translucide
pour plan 80 et 120 sur caisson	MQ008AL4	MQ008GA4	MQ008AT3
pour plan 140 sur caisson	MQ009AL4	MQ009GA4	MQ009AT3
pour plan 120 et 160 sur caisson	MQ012AL4	MQ012GA4	MQ012AT3
pour plan 140 et 180 sur caisson	MQ014AL4	MQ014GA4	MQ014AT3
pour plan 160 et compact manager	MQ016AL4	MQ016GA4	MQ016AT3
pour plan 180	MQ018AL4	MQ018GA4	MQ018AT3

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	Aluminium	Anthracite	Blanc
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5	MQ030BL5

	Dimensions	Références
A.		**A. Plans compacts 2 pieds, 1 poutre***
	160 à droite	SQ764 + fin1 + fin2
	160 à gauche	SQ765 + fin1 + fin2
	180 à droite	SQ784 + fin1 + fin2
	180 à gauche	SQ785 + fin1 + fin2
	200 manager à droite	SQ214 + fin1 + fin2
	200 manager à gauche	SQ215 + fin1 + fin2

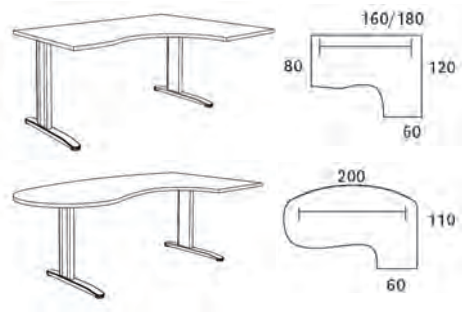


**Pied de renfort pour retour en option*

B.		**B. Plans compacts 1 pied, 1 caisson porteur***
	180 à droite	SQ186 + fin1 + fin2
	180 à gauche	SQ187 + fin1 + fin2



**Pied de renfort pour retour en option*

C.		**C. Plans compacts 2 pieds, 1 voile de fond***
	160 à droite	SM764 + fin1 + fin2
	160 à gauche	SM765 + fin1 + fin2
	180 à droite	SM784 + fin1 + fin2
	180 à gauche	SM785 + fin1 + fin2
	200 manager à droite	SM214 + fin1 + fin2
	200 manager à gauche	SM215 + fin1 + fin2

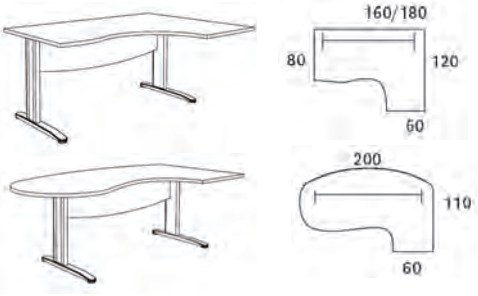

**Pied de renfort pour retour en option*

Choix de finition 1 (plateaux et piètements)	**Chêne Clair**	**Chêne gris**	**Blanc perle**	**Érable**	**Hêtre**	**Noyer**
Pied blanc	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB
Pied alu	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU
Pied anthracite	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA

Choix de finition 2 (habillages passe-câbles)	**Chêne Clair**	**Chêne Gris**	**Blanc Perle**	**Érable**	**Hêtre**	**Noyer**	**Aluminium**	**Antracite**
	C	N	B	P	H	Y	U	A

OPTION PIED DE RENFORT

Impératif pour une configuration sans caisson juxtaposé au retour d'un compact ou manager

Blanc	Aluminium	Anthracite
MQPTBB	MQPTUU	MQPTAA

PLANS DE TRAVAIL

A.



Dimensions	Références
A. Compacts symétriques 2 pieds 1 poutre, retour sur pied tube	
140*140	SQ441 + fin1 + fin2
160*160	SQ661 + fin1 + fin2

B.



B. Compacts symétriques 2 pieds 2 poutres, angle sur pied tube	
140*140	SQ442 + fin1 + fin2
160*160	SQ662 + fin1 + fin2

C.



C. Compact symétrique 2 pieds 1 poutre, retour sur caisson (à droite ou à gauche)	
160*160	SQ663 + fin1 + fin2

D.



D. Compacts symétriques 2 pieds 1 voile de fond, retour sur pied tube	
140*140	SM443 + fin1 + fin2
160*160	SM663 + fin1 + fin2

E.



E. Plan 120° symétrique 2 pieds 2 poutres, angle sur pied tube	
L180	SQ222 + fin1 + fin2

F.



F. Plan 120° symétrique 2 pieds 2 voiles de fond, angle sur pied héxagonal	
L180	SM364 + fin1 + fin2

OPTIONS

OPTION VOILE DE FOND

	Aluminium	Anthracite	Translucide
pour plan 140*	MQ014AL4	MQ014GA4	MQ014AT3
pour plan 160*	MQ016AL4	MQ016GA4	MQ016AT3
pour plan 120°*	MQ009AL4	MQ009GA4	MQ009AT3

**2 voiles de fond possibles pour les versions 2 pieds 1 poutre et 2 pieds 2 poutres*


OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	Aluminium	Anthracite	Blanc
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5	MQ030BL5


A.



B.




C.



D.



E.



Dimensions	Références
Extensions, liaisons et retours sur pied tube	
A. Angle 90°	MT094 + fin 1
B. Extension ou retour 60*80	MT086 + fin 1
C. Retour direct 120*60	MT126 + fin 1
D. Retour réversible 80*42 pour plans vagues	MT088 + fin 1
E. Extension convi. goutte d'eau diam105	TR166 + fin 1


A.




B.



C.



D.



Dimensions	Références
1/2 lunes sur 1 pied	
A. 80*40	MT154 + fin 1
B. 120*60 (uniquement pour relier 2 compacts)	MT157 + fin 1
C. 143*60	MT148 + fin 1
D. 163*60	MT156 + fin 1

	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer	Anis*	Jaune Curry*	Bleu Argile*
Choix de finition 1 (plateaux et piètements)									
Pied blanc	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB	VEB	JCB	TQB
Pied alu	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU	VEU	JCU	TQU
Pied anthracite	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA	VEA	JCA	TQA

(*) hors plateaux des plans de travail

	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer	Aluminium	Antracite
Choix de finition 2 (habillages passe-câbles)								
	C	N	B	P	H	Y	U	A

Idra

Equilibre, élégance et robustesse : la sérénité au bureau.
Pied métal avec passe-câbles amovible : une gamme tout à la fois technique, esthétique et économique.

Une certification d'excellence délivrée, gérée et contrôlée par FCBA
Cette marque NF Environnement conjugue qualité, environnement et santé des utilisateurs.
- **garantie de la qualité et de la durabilité du mobilier** (solidité, durabilité, sécurité, conformité aux normes...)
- **préservation de la santé des utilisateurs**
- **limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie** (limitation de l'énergie de transformation liée aux matériaux, absence de métaux lourds dans les produits de finition, marquage pour faciliter le recyclage...)

+ d'infos sur www.marque-nf.com

FINITIONS PLATEAUX

Chêne clair
Chêne gris
Blanc perle
Érable
Hêtre
Noyer

PLATEAUX

Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m^3
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)
- Voile de fond structurel assorti au plateau.


Prédébouchant sous plateau


Obturateur rond


Obturateur carré

FINITIONS PIÈTEMENTS

Blanc
Aluminium
Anthracite

PIÈTEMENTS

- Piètement métal à dégagement latéral (acier ép. 1,5 à 2 mm).
- Munis de vérins de mise à niveau.
- Carter amovible pour passage de câbles
- Hauteur totale du plan de travail : 725 mm



Voile de fond structurel

Blanc


Aluminium


Anthracite






PLAN D'IMPLANTATION

Quel que soit le nombre de membres d'un groupe de travail, avec IDRA vous trouverez une solution d'implantation.

- 3 plans 120° symétriques chêne clair
- Pieds anthracites
- 3 écrans de séparation acoustiques L80 vert chartreux (voir page 114)
- 3 caissons mobiles chêne clair (voir page 152)
- 1 table basse galet chêne clair pieds carbones (voir page 34)

Idra

PLAN D'IMPLANTATION

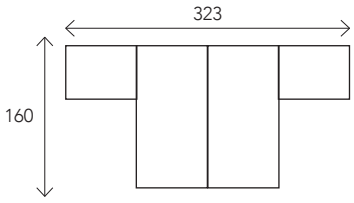


Travaillez en toute quiétude grâce aux qualités acoustiques des écrans de séparations (voir page 114).

› 2 plans rectangulaires L160 érable
› Pieds aluminiums
› Écran de séparation acoustique L160 gris chiné
› 2 retours direct L80xP60 sur caissons hauteur bureau érable








PLAN D'IMPLANTATION

Structurez vos groupes de travail en utilisant les écrans de séparations.
Optimisez la surface de vos plans de travail grâce aux caissons hauteur bureau.

› 4 plans compacts L160 (2 retour droite + 2 retour gauche) chêne gris
› Pieds aluminiums
› 4 caissons hauteur bureau P60 chêne gris avec option façade de couleur jaune curry (voir page 153)
› 2 écrans de séparation de façade L160 + 2 écrans jonction 90° L120 jaune curry (voir page 116)
› 2 armoires basse H72xL80 aluminium avec dessus chêne gris et portes jaune curry + 2 armoires basses sans porte (voir page 156)

Idra

PLAN D'IMPLANTATION




Les formes courbées du plan compact manager sont particulièrement appréciées pour accueillir des visiteurs, réunir des collaborateurs et offrent une surface généreuse.

› Plan compact manager noyer
› Pieds blancs
› Caisson hauteur bureau P60 blanc perle avec extension noyer L80xP60 (voir page 153)
› 2 armoires CUBIC 6 cases noyer (voir page 160)





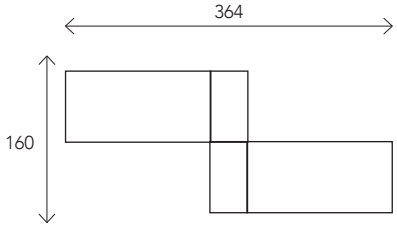

PLAN D'IMPLANTATION

Les caissons TOWER permettent de séparer les espaces de travail tout en disposant d'un rangement de proximité optimal (voir page 148).

› 2 plans rectangulaires L160 blanc perle


› Pieds blancs

› 2 caissons TOWER structure blanc perle, top et façade bleu argile

PLANS DE TRAVAIL

A.







Dimensions	Références
A. Plans rectangulaires 2 pieds, 1 voile de fond	
L80	ID083 + fin.
L120	ID123 + fin.
L140	ID143 + fin.
L160	ID163 + fin.
L180	ID183 + fin.

B.










B. Plans compacts 2 pieds, 1 voile de fond	
L160 à droite	ID764 + fin.
L160 à gauche	ID765 + fin.
L180 à droite	ID784 + fin
L180 à gauche	ID785 + fin
L200 manager à droite	ID214 + fin.
L200 manager à gauche	ID215 + fin.

**Pied de renfort pour retour en option*

C.






C. Plan vague 2 pieds, 1 voile de fond	
L180 symétrique	ID223 + fin.

D.






D. Compacts symétriques, 2 pieds, 1 voile de fond retour sur pied tube	
140*140	ID443 + fin.
160*160	ID663 + fin.

E.





E. Plan 120° symétrique, 2 pieds, 2 voiles de fond, angle sur pied hexagonal	
L180	ID364 + fin.

OPTIONS

OPTION PIED DE RENFORT (NE CONCERNE PAS LES PLANS SYMÉTRIQUES)

Impératif pour une configuration sans caisson juxtaposé au retour d'un compact ou manager.

Blanc	Aluminium	Anthracite
MQPTBB	MQPTUU	MQPTAA


OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	Aluminium	Anthracite	Blanc
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5	MQ030BL5


A.



B.




C.



D.



E.



Dimensions	Références
Extensions, liaisons et retours sur pied tube	
A. Angle 90°	MT094 + fin.
B. Extension ou retour 60*80	MT086 + fin.
C. Retour direct 120*60	MT126 + fin.
D. Retour réversible 80*42 pour plans vagues	MT088 + fin.
E. Extension convi. goutte d'eau diam105	TR166 + fin.


A.




B.



C.



D.



Dimensions	Références
1/2 lunes sur 1 pied	
A. 80*40	MT154 + fin.
B. 120*60 (uniquement pour relier 2 compacts)	MT157 + fin.
C. 143*60	MT148 + fin.
D. 163*60	MT156 + fin.

	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer	Anis*	Jaune Curry*	Bleu Argile*
Finitions Plateaux et Piétements									
Pied blanc	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB	VEB*	JCB*	TQB*
Pied alu	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU	VEU*	JCU*	TQU*
Pied anthracite	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA	VEA*	JCA*	TQA*

(*) hors plateaux des plans de travail

Dual

Le classique des pieds bois revisités pour des espaces contemporains. Pied L bois ou pied panneau, avec ou sans habillage sérigraphié ; le choix de l'esthétisme au meilleur prix.

FINITIONS PLATEAUX

- Chêne clair
- Chêne gris
- Blanc perle
- Érable
- Hêtre
- Noyer

PLATEAUX

Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m3
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)
- Voile de fond structurel assorti au plateau.



Prédébouchant sous plateau



Obturateur carré



Obturateur rond

FINITIONS PIÈTEMENTS

- Blanc
- Aluminium
- Anthracite

PIÈTEMENTS

- Piètements à dégagement latéral L bois ou panneau ép. 25 mm.
- Munis de vérins de mise à niveau.
- Embase pied L en hêtre massif revêtu d'époxy.
- Habillage sérigraphié en option.
- Hauteur totale du plan de travail : 725 mm.



Pied L



Pied Panneau



Option habillage de pied sérigraphié






Voile de fond structurel



Pieds panneaux ou pieds L à dégagement latéral, choisissez en fonction de l'usage tout en préservant une harmonie et en ajustant votre budget. Retrouvez les caissons mobiles page 152, l'armoire CUBIC page 160 et la table ronde page 168.

Dual

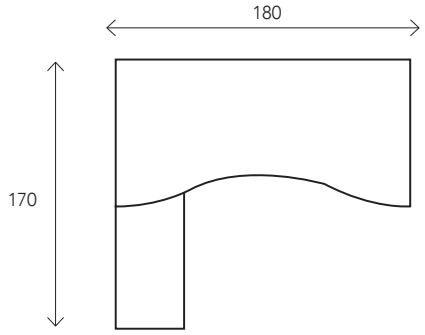


PLAN D'IMPLANTATION

› 1 plan double vague L180 érable
› 1 retour réversible L80 érable
› Pieds L anthracites
› 1 caisson mobile 3 tiroirs érable (voir page 152)
› 1 table ronde diam.120 érable pieds anthracites (voir page 168)





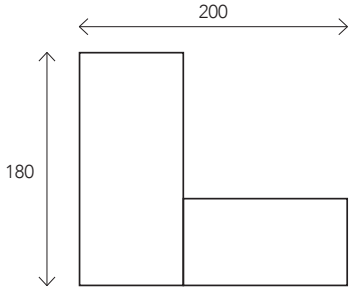


PLAN D'IMPLANTATION

Optimisez votre rangement de proximité avec le retour sur caisson. Enjolivez le piétement avec l'habillage sérigraphié.

- 1 plan rectangulaire L180 chêne gris
- Pieds L aluminiums avec habillage chêne gris
- 1 retour sur caisson L120 x P60 chêne gris (voir page 153)
- 2 armoires hautes H180xL80 aluminiums avec portes et dessus chêne gris + 1 armoire bibliothèque portes vitrées (voir page 157)

Dual

PLAN D'IMPLANTATION

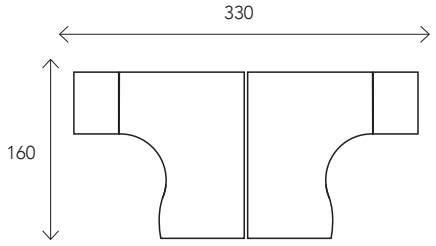


Travaillez en toute quiétude en utilisant les écrans de séparation acoustiques.

- 2 plans compacts L160 chêne clair
- Pieds panneaux anthracites avec habillage sérigraphié chêne clair
- 1 écran de séparation acoustique L160 bleu chiné
- 2 caissons hauteur bureau P60 chêne clair (voir page 153)





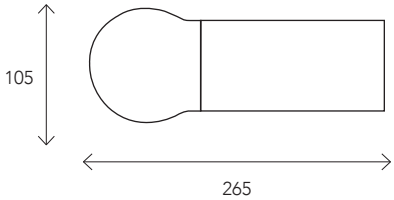


PLAN D'IMPLANTATION

L'étendue des variations possibles de DUAL lui permet de s'intégrer harmonieusement dans tous types d'architectures.

- 1 plan rectangulaire pieds panneaux L160 noyer
- 1 extension goutte d'eau diamètre 105 noyer
- Pieds blancs
- 1 crédence portes coulissantes L160 structure blanc perle, portes et dessus noyer (voir page 156)
- 1 table basse galet noyer pieds blancs (voir page 34)

PLANS DE TRAVAIL

A.

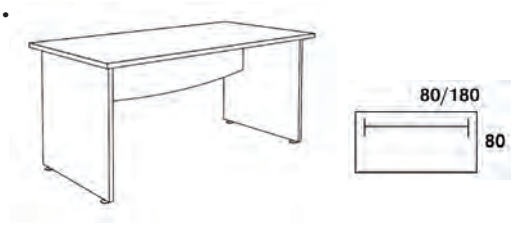


Dimensions	Références
A. Plans rectangulaires pieds panneaux	
L80	SR081 + fin.
L120	SR121 + fin.
L140	SR141 + fin.
L160	SR161 + fin.
L180	SR181 + fin.

B.



B. Plans rectangulaires pieds L	
L80	SR083 + fin.
L120	SR123 + fin.
L140	SR143 + fin.
L160	SR163 + fin.
L180	SR183 + fin.

C.

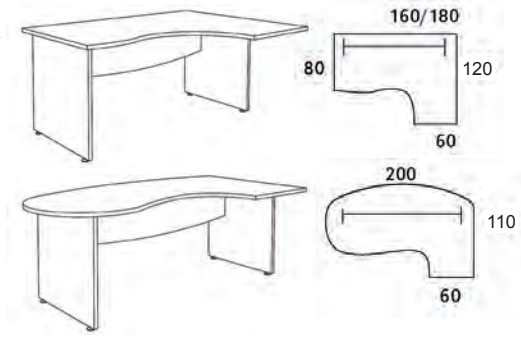

C. Plans compacts pieds panneaux	
160 à droite	SR764 + fin.
160 à gauche	SR765 + fin.
180 à droite	SR784 + fin.
180 à gauche	SR785 + fin.
200 manager à droite	SR234 + fin.
200 manager à gauche	SR235 + fin.

**Pied de renfort pour retour en option*

OPTIONS


OPTION HABILLAGE DE PIED SÉRIGRAPHIÉ


	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer
pour pieds panneaux	TR170CC3	TR170NB3	TR170TG3	TR170PC3	TR170HB3	TR170YR3
pour pieds L	TR171CC3	TR171NB3	TR171TG3	TR171PC3	TR171HB3	TR171YR3





	Dimensions	Références

A.










A. Plans compacts pieds L

160 à droite	SR864 + fin.
160 à gauche	SR865 + fin.
180 à droite	SR884 + fin.
180 à gauche	SR885 + fin.
200 manager à droite	SR224 + fin.
200 manager à gauche	SR225 + fin.

**Pied de renfort pour retour en option*

B.






B. Plan double vague pieds panneaux

L180 symétrique	SR221 + fin.

C.






C. Plan double vague pieds L

L180 symétrique	SR223 + fin.

D.





D. Plans compacts symétriques pieds L, retour sur pied tube

140*140	SR443 + fin.
160*160	SR663 + fin.

Chêne Clair	Chêne gris	Blanc perle	Érable	Hêtre	Noyer

Choix de finition

Pied blanc	CCG	NBG	GCG	PCG	HBG	YRG
Pied alu	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU
Pied anthracite	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA

OPTION PIED DE RENFORT

Impératif pour une configuration sans caisson juxtaposé au retour d'un compact ou manager.


Blanc	Aluminium	Anthracite
MQPTBB	MQPTUU	MQPTAA

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	Aluminium	Anthracite	Blanc
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5	MQ030BL5


PLANS DE TRAVAIL

A.

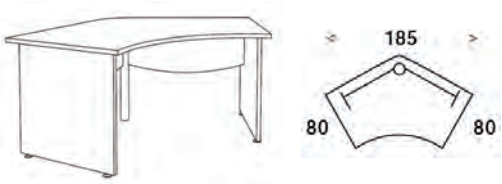

Dimensions	Références
A. Plan 120° symétrique pieds panneaux	
L180	SR364 + fin.

B.

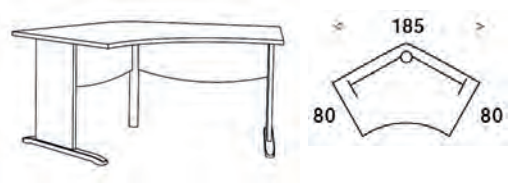

B. Plan 120° symétrique pieds L	
L180	SR464 + fin.

	Chêne Clair	Chêne gris	Blanc perle	Érable	Hêtre	Noyer
Choix de finition						
Pied blanc	CCG	NBG	GCG	PCG	HBG	YRG
Pied alu	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU
Pied anthracite	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA

OPTIONS

OPTION HABILLAGE DE PIED SÉRIGRAPHIÉ

	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer
pour pieds panneaux	TR170CC3	TR170NB3	TR170TG3	TR170PC3	TR170HB3	TR170YR3
pour pieds L	TR171CC3	TR171NB3	TR171TG3	TR171PC3	TR171HB3	TR171YR3




OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	Aluminium	Anthracite	Blanc
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5	MQ030BL5


A.



B.




C.



D.



E.



Dimensions	Références
Extensions, liaisons et retours sur pied tube	
A. Angle 90°	MT094 + fin.
B. Extension ou retour 60*80	MT086 + fin.
C. Retour direct 120*60	MT126 + fin.
D. Retour réversible 80*42 pour plans vagues	MT088 + fin.
E. Extension convi. goutte d'eau diam105	TR166 + fin.


A.




B.



C.



D.



Dimensions	Références
1/2 lunes sur 1 pied	
A. 80*40	MT154 + fin.
B. 120*60 (uniquement pour relier 2 compacts)	MT157 + fin.
C. 143*60	MT148 + fin.
D. 163*60	MT156 + fin.


	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer	Anis*	Jaune Curry*	Bleu Argile*
Finitions Plateaux et Piétements									
Pied blanc	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB	VEB*	JCB*	TQB*
Pied alu	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU	VEU*	JCU*	TQU*
Pied anthracite	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA	VEA*	JCA*	TQA*

(*) hors plateaux des plans de travail

Écrans de séparation acoustiques

Une véritable solution d'absorption acoustique performante testée et validée par les laboratoires technologiques de l'I.F.A.

f [Hz]	αs	αp
100	0,24	
125	0,33	0,3
160	0,37	
200	0,58	
250	0,76	0,7
315	0,75	
400	0,80	
500	0,78	0,8
630	0,79	
800	0,78	
1000	0,77	0,8
1250	0,86	
1600	0,84	
2000	0,82	0,85
2500	0,85	
3150	0,86	
4000	0,84	0,85
5000	0,87	

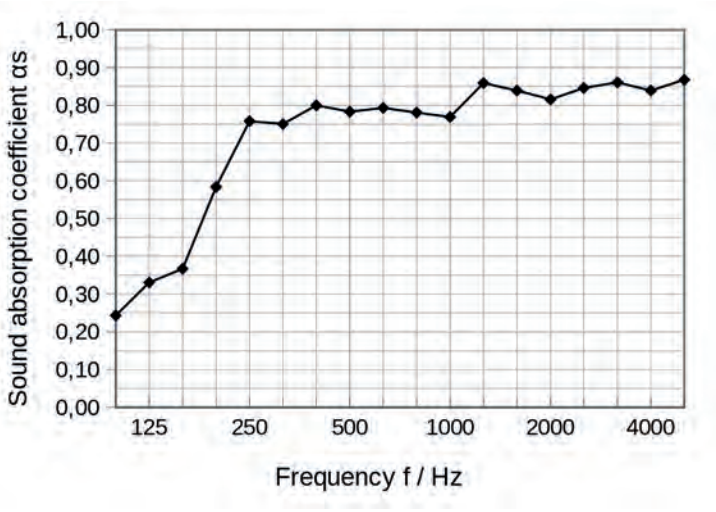

- αs : Coefficient d'absorption acoustique selon EN ISO 354
- αp : Coefficient d'absorption acoustique pondéré selon DIN EN ISO 11654
- Sound absorption class: B (selon ISO 11654)

Les fréquences sonores les plus répandues et perturbatrices dans les espaces de travail se situent entre 400 et 5000HZ.

Nos écrans absorbent plus de 80% des ondes sonores ce qui améliore très sensiblement le confort acoustique de ces espaces (tests effectués par les laboratoires de l'IFA, Institut für Akustik – Lübeck – Allemagne, rapports d'essais disponibles sur simple demande).


INFORMATIONS TECHNIQUES


MATÉRIAUX :

- PET ép.18mm, densité 3000g/M2
- 100% recyclé et recyclable
- Label OEKO-TEX® 100 (absence de substance nocives)

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

NUANCIER


Bleu chiné


Gris chiné


Vert chartreux


Écrans de séparation acoustiques










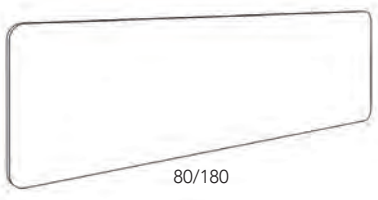


Ecrans de séparation acoustiques H42cm, sans support de fixation

Dimensions	Références
L80	IT108 + fin.
L120	IT112 + fin.
L140	IT114 + fin
L160	IT116 + fin.
L180	IT118 + fin.

Finitions écrans	Bleu chiné	Gris chiné	Vert chartreux
	B37	G61	V30

A. 

B. 

C. 

Supports de fixation aux plateaux

Modèles	Références
A. Jeu de 2 pinces pour écran frontal de bureau seul	IT101+ fin.
B. Jeu de 2 pinces pour écran frontal de bureau face à face	IT102+ fin.
C. Jeu de 2 pinces pour écran retour (fixation par adhésif)	IT103+ fin.

Finitions supports	Aluminium	Carbone	Blanc
	AL	GA	BL

Écrans de séparation mélaminé







Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

Ecrans de séparation mélaminé ep.19mm avec support de fixation
Ecrans frontaux H40cm


Dimensions	Références
L80 cm	MQ086 + fin.
L120 cm*	MQ126 + fin.
L140 cm*	MQ146 + fin.
L160 cm*	MQ166 + fin.
L180 cm*	MQ186 + fin.

**Pour les gammes ELKI, AERIS et STEELY, choisir la dimension inférieure à celle du plan de travail (exemple : pour poste L160cm = écran L140cm)*

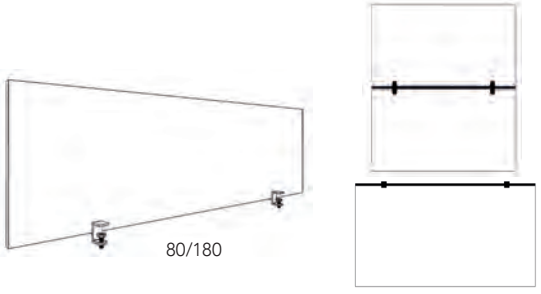

Ecrans pour retour H40cm.
Se montent uniquement en jonction à 90° d'un panneau écran frontal.
Non compatibles avec les gammes ELKI, AERIS et STEELY.

Dimensions	Références
L80 cm	MQ986 + fin.
L120 cm	MQ926 + fin.

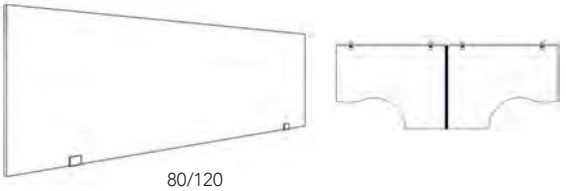


Finitions écrans	Blanc perle	Aluminium	Anis	Jaune Curry	Bleu argile
	TG6	AL6	VE6	JC6	TQ6

Écrans de séparation méthacrylate translucide




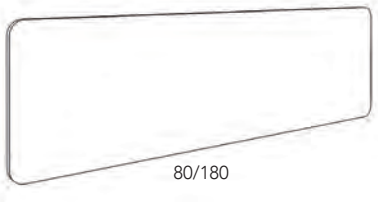

Ecrans de séparation méthacrylate translucide H35cm, sans support de fixation

Dimensions	Références
L80	MQ208AT4
L120	MQ212AT4
L140	MQ214AT4
L160	MQ216AT4
L180	MQ218AT4

A.


B.


C.


Supports de fixation aux plateaux

Modèles	Références
A. Jeu de 2 pinces pour écran frontal de bureau seul	IT101BL
B. Jeu de 2 pinces pour écran frontal de bureau face à face	IT102BL
C. Jeu de 2 pinces pour écran retour (fixation par adhésif)	IT103BL

Kheops

Une élégance caractérisée par la puissance et la finesse des lignes, marque de prestige et de raffinement.

FINITIONS PLATEAUX ET PIÈTEMENTS

Chêne clair

Noyer





Prédébouchant sous plateau



Boitier MINIMAX

FINITIONS STRUCTURES

Blanc perle

Carbone


PLATEAUX ET STRUCTURE

Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 12 mm porté par plateau ép. 25mm.
- Système de prédébouchant pour pose du boitier MINIMAX sans outillage particulier.
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m3.
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif).
- Résistance au feu M3.
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées).

PIÈTEMENTS

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm munis d'un parement ép. 12mm.
- Munis de vérins de mise à niveau.
- Hauteur totale du plan de travail : 740mm.

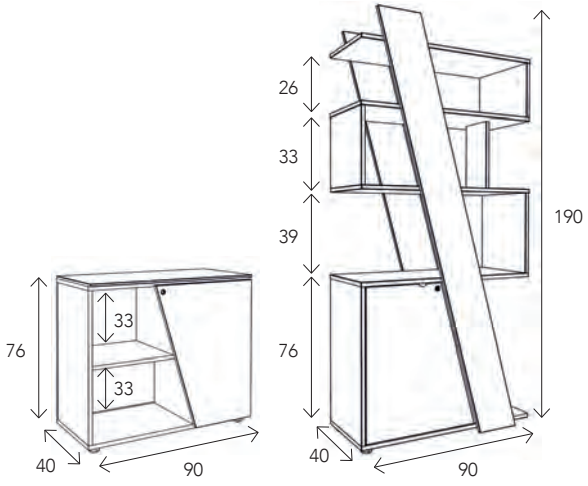


BIBLIOTHÈQUES ET ARMOIRES BASSES

Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Ensemble réalisé en panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 19mm.
- Densité 700 kg/m3.
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif).
- Résistance au feu M3.
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées).
- Portes munies de charnières avec amortisseurs de fermeture
- Pieds avec vérins réglables de l'intérieur




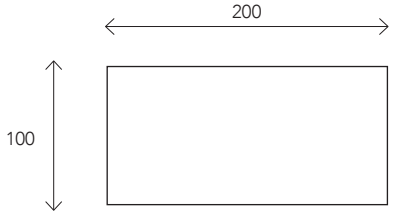

PLAN D'IMPLANTATION

› Bureau 200 x 100 pied à droite chêne clair, structure blanc perle
› 1 bibliothèque porte à droite + 1 porte à gauche, chêne clair, structure blanc perle
› Fauteuil Lilia gris chiné (voir page 185)
› 2 chaises Ema grège (voir page 186)

Kheops

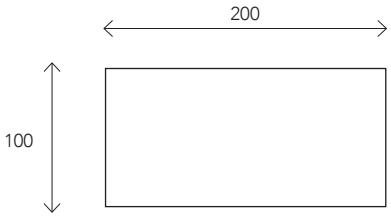


PLAN D'IMPLANTATION

› Bureau 200x100 pied à droite noyer, structure blanc perle munis d'un boitier MINIMAX
› Console mobile 120x60 noyer, structure blanc perle
› 3 armoires basses porte à gauche noyer, structure blanc perle
› Fauteuil Lilia gris chiné (voir page 185)
› 2 chaises Ema grège (voir page 186)
› Table basse galet noyer, pieds blancs (voir page 34)







PLAN D'IMPLANTATION

› Bureau 200x100 pied à gauche noyer, structure carbone munis d'un boitier MINIMAX
› Console mobile 120x60 noyer, structure carbone
› 2 bibliothèques porte à gauche noyer, structure carbone
› Fauteuil RX243 (voir page 181)
› 3 chaises Chiara gris clair, bleu nuit et jaune curry (voir page 187)
› Table basse galet noyer, pieds carbones (voir page 34)



Minimax : un bloc-prises et chargeur induction escamotable très fonctionnel

Kheops

PLAN D'IMPLANTATION

› Bureau 200x100 pied à droite chêne clair, structure carbone
› 1 bibliothèque porte à droite + 1 porte à gauche chêne clair, structure carbone
› 1 armoire basse porte à droite + 1 porte à gauche chêne clair, structure carbone
› Fauteuil RX243 (voir page 181)
› 5 chaises Chiara noires (voir page 187)
› Table basse Ilo chêne clair, pieds carbones (voir page 34)





Pied à droite



Pied à gauche

Références

Bureau L200*100 cm

Pied à droite	KH204 + fin.
Pied à gauche	KH205 + fin.





Console mobile H66*L120*P60 cm
Partie caisson livrée montée, positionnable à droite ou à gauche

2 tiroirs dont 1 DS	KH232 + fin.
3 tiroirs plats	KH233 + fin.



Porte à droite




Porte à gauche

Armoire basse H76*L90*P40 cm
Haut. utiles 2x33 cm - Prof. utile 36 cm.

Porte à droite	KH074 + fin.
Porte à gauche	KH075+ fin.



Porte à droite

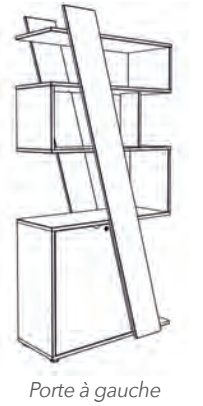

Porte à gauche

Bibliothèque H190*L90*P40 cm
Partie haute ouverte: Haut. utiles 26, 33 et 39 cm.
Prof. utile 36 cm
Partie basse fermée: Haut. utile 66cm avec tablette intermédiaire réglable. Prof. utile 31cm

Porte à droite	KH194 + fin.
Porte à gauche	KH195+ fin.

Choix de finition

	Chêne Clair	Noyer
Structure carbone	CCA	YRA
Structure blanc perle	CCB	YRB

OPTION



Référence

Bloc prises et chargeur induction escamotable MINIMAX
1 prise 220v + 1 USBA + 1 USBC
Se positionne dans perçage pré-débouchant sous plateau sans outillage particulier. Livré câblé, prêt à l'emploi

MINIMAX01NO

Urban Manager

L'alliance de l'originalité et de la fonctionnalité pour ce design au style résolument industriel.

FINITIONS PLATEAUX

Chêne clair

Chêne gris

Noyer

PLATEAUX

Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m3
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)



Prédébouchant sous plateau



Obturateur carré



Obturateur rond

FINITIONS PIÈTEMENTS

Blanc

Carbone

PIÈTEMENTS

- Piètement arche fermé de section 60x20mm (acier ép. 2mm)
- Munis de vérins de mise à niveau
- Structure poutre avec passage de câbles
- Hauteur totale du plan de travail 725mm



Structure 2 poutres

Pied blanc




Poutre passage de câbles



Pied carbone






PLAN D'IMPLANTATION

› Bureau L180 noyer avec voile de fond carbone
› Retour direct 80x60 noyer
› Pieds carbones
› Table basse galet noyer pieds anthracite (voir page 34)
› 2 armoires H180xL80 + 1 bibliothèque H180xL80 anthracite, portes et dessus noyer (voir page 157)

Urban Manager

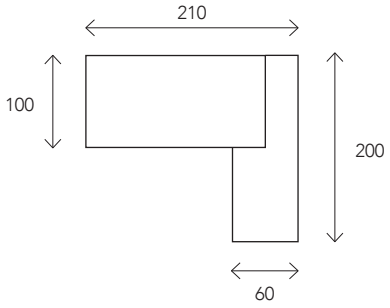

PLAN D'IMPLANTATION


› Bureau L180 sur console à droite chêne clair
› Pieds carbones
› 3 armoires bibliothèques H180xL80 anthracite, portes et dessus chêne clair + 2 joues de finition chêne clair (voir page 157)



La console dispose d'une porte masquée accessible coté visiteur pour un rangement discret ou pour y mettre un mini bar





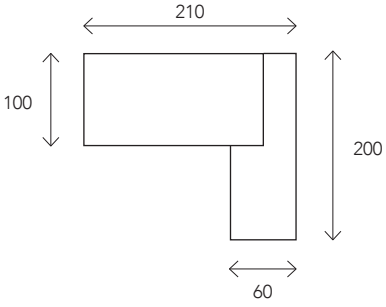


PLAN D'IMPLANTATION

› Bureau L180 sur console à droite chêne clair
› Voile de fond translucide
› Pieds blancs
› 3 armoires bibliothèques H180xL80 blanc perle, portes et dessus chêne clair + 2 joues de finition chêne clair (voir page 157)




Teleblock : la solution pour des branchements à portée de main (voir page 177)

Urban Manager



PLAN D'IMPLANTATION

› Bureau 180x100 chêne gris.
› Voile de fond translucide.
› Pieds blancs
› Console mobile 120x60 chêne gris-blanc perle (voir page 152)

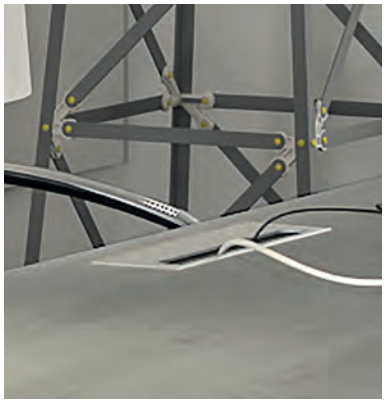

Disposez de branchements à portée de main grâce au top access (voir page 177)




A.




Dimensions	Références
A. Bureau L180 x P100	
180*100	UM180 + fin

B.

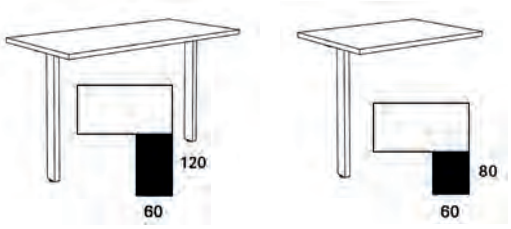


B. Retours directs	
80*60	UT086 + fin.
120*60	UT126 + fin.

C.

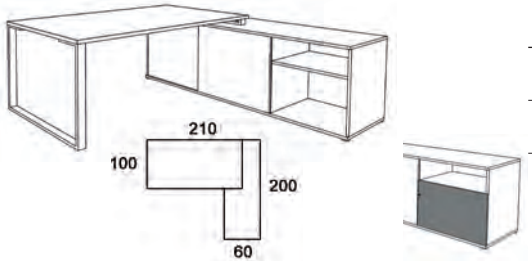

C. Bureau L180 x P100 sur console retour L200 x P60 à cases			
Console à Dte	UM224 + fin		
Console à Gche	UM225 + fin		
Option : 1 porte pour case inférieure	**Chêne Clair**	**Chêne Gris**	**Noyer**
	XO222CC	XO222NB	XO222YR

D.

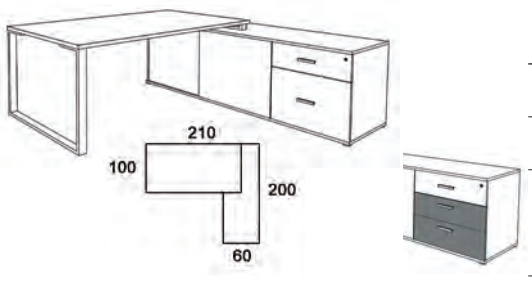

D. Bureau L180 x P100 sur console retour L200 x P60 à tiroirs (plumier inclus)			
Console à Dte	UM234 + fin		
Console à Gche	UM235 + fin		
Option : 2 tiroirs plats à la place du DS	**Chêne Clair**	**Chêne Gris**	**Noyer**
	UR444CC	UR444NB	UR444YR

Choix de finitions	**Chêne Clair**	**Chêne gris**	**Noyer**
Pieds blancs	CCB	NBB	YRB
Pieds carbones	CCA	NBA	YRA

OPTIONS

OPTION VOILE DE FOND

	Carbone	Translucide
Pour bureau sur console	MQ016GA4	MQ016AT3
Pour bureau seul	MQ018GA4	MQ018AT3

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	Carbone	Blanc
Rond	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030GA5	MQ030BL5

Steely Manager

Rencontre entre le style vintage, la fonctionnalité et la technologie : des associations voulues pour marquer votre différence..

FINITIONS PLATEAUX

Chêne clair

Chêne gris

Noyer

Carbone
chants chêne clair

PLATEAUX

Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m3
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)



Prédébouchant sous plateau



Obturateur carré



Obturateur rond

FINITIONS PIÈTEMENTS

Blanc

Carbone

PIÈTEMENTS

- Piètement arche de section 90/60x36mm (acier ép. 2 et 3mm).
- Carter amovible en ABS pour passage de câbles.
- Munis de vérins de mise à niveau.
- Hauteur totale du plan de travail 725mm.




Structure 2 poutres

Pied blanc



Pied carbone






PLAN D'IMPLANTATION

› Bureau 180x100 noyer avec voile de fond translucide

› Pieds blancs

› Console mobile 120x60 noyer-blanc perle (voir page 152)

Steely Manager

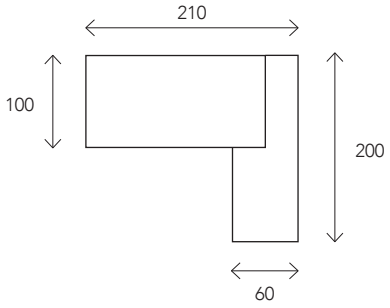

PLAN D'IMPLANTATION


› Bureau L180 sur console à droite, chêne gris.
› Voile de fond translucide
› Pieds blancs
› Boitier d'alimentation escamotable TELEBLOCK, blanc (voir page 177).



La console dispose d'une porte masquée accessible coté visiteur pour un rangement discret ou pour y mettre un mini bar





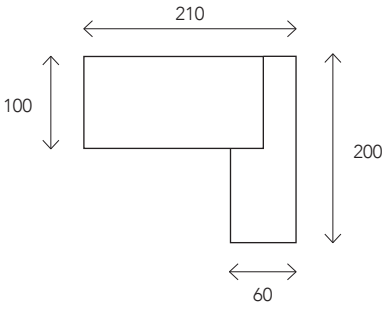


PLAN D'IMPLANTATION

› Bureau L180 sur console à droite, carbone / chants chêne clair


› Pieds carbones

› Boitier d'alimentation TELEBLOCK, noir (voir page 177).

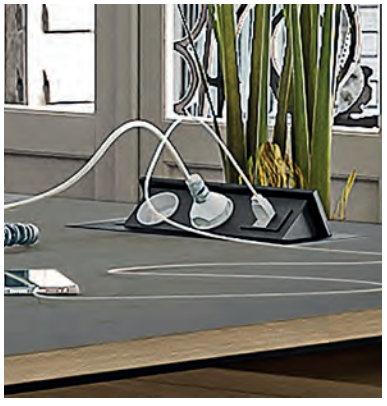

Steely Manager





PLAN D'IMPLANTATION

› Bureau 180x100 chêne clair.
› Voile de fond translucide.
› Pieds blancs.

› Console mobile 120x60 chêne clair-blanc perle (voir page 152).

› 3 armoires bibliothèque portes hautes en verre dépoli, portes basses chêne clair structure et top blanc perle (voir page 157)

A.




Dimensions	Références
A. Bureau L180 x P100	
	LY180 + fin

B.




B. Retours directs	
Retour direct 80*60 sur 1 pied	LY986 + fin.
Retour direct 120*60 sur 2 pieds	LY926 + fin.

C.

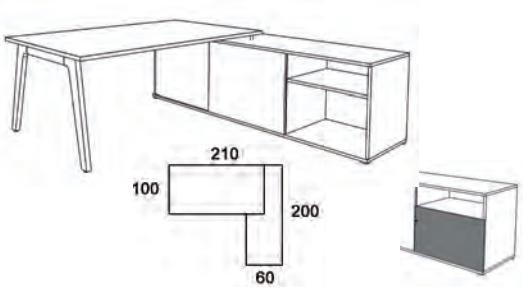

C. Bureau L180 x P100 sur console retour L200 x P60 à cases			
Console à Dte	LY224 + fin		
Console à Gche	LY225 + fin		
Option : 1 porte pour case inférieure	**Chêne Clair**	**Chêne Gris**	**Noyer**
	XO222CC	XO222NB	XO222YR

D.

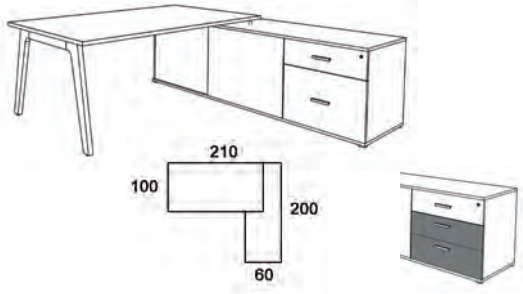

D. Bureau L180 x P100 sur console retour L200 x P60 à tiroirs plumier inclus			
Console à Dte	LY234 + fin		
Console à Gche	LY235 + fin		
Option : 2 tiroirs plats à la place du DS	**Chêne Clair**	**Chêne Gris**	**Noyer**
Pour bureau pieds blancs	XO444CC	XO444NB	XO444YR
Pour bureau pieds carbones	CA444CC	CA444NB	CA444YR

Chêne Clair	**Chêne gris**	**Noyer**	**Carbone CC**

Choix de finitions

Pieds blancs	CCB	NBB	YRB	
Pieds carbones	CCA	NBA	YRA	ACA

OPTIONS

OPTION VOILE DE FOND

	Carbone	Translucide
Pour bureau sur console	MQ016GA4	MQ016AT3
Pour bureau seul	MQ018GA4	MQ018AT3

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	Carbone	Blanc
Rond	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030GA5	MQ030BL5

Exprim Manager

Elégance et pureté des lignes, une façon de se distinguer et de valoriser votre différence.
Cabinet de travail ou bureau avec rangement associé, choisissez la configuration qui vous ressemble.

FINITIONS PLATEAUX

Chêne clair

Chêne gris

PLATEAUX

Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 40mm.
- Cadre métallique porteur en acier de section 35x25mm.
- Système prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles sans outillage particulier (pré-perçage ∅ 80mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700Kg/M3.
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2mm (absence d'angle vif).
- Résistance au feu M3.
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5).
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issu de forêts durablement gérées)



Prédébouchant sous plateau



Obturateur carré

FINITIONS PIÈTEMENTS

Blanc

Aluminium

Carbone

PIÈTEMENTS

- Piètements : métal autoporteur section 60 x 60 mm en acier ép. 2 mm.
- Munis de vérins de mise à niveau.
- Hauteur totale du plan de travail : 725 mm.



Pied blanc




Pied aluminium



Pied carbone





PLAN D'IMPLANTATION


Créez un espace de réunion convivial en utilisant la table haute LOUNGE (voir page 14)

› Bureau avec voile de fond translucide 200x100 chêne gris, pieds carbones

› Console mobile 120x60 chêne gris, corps anthracite (voir page 152)

› Table haute LOUNGE 120x80 chêne gris, pieds carbones

Exprim Manager

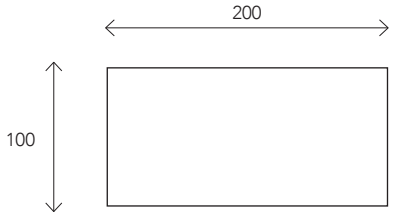

PLAN D'IMPLANTATION

› Bureau 200x100 chêne clair, pieds carbones
› Armoire CUBIC 16 cases chêne clair (voir page 160)
› Table carré 140x140 chêne clair, pieds carbones (voir page 167)





PLAN D'IMPLANTATION

Les tables de réunion pieds EXPRIM s'accordent parfaitement avec un cabinet de direction (voir page 168)


› Bureau avec voile de fond translucide 200x100 chêne clair, pieds blancs

› 4 bibliothèques portes hautes en verre dépoli, portes basses et top chêne clair, structure blanc perle (voir page 157)

› Table tonneau chêne clair, pieds blancs

Exprim Manager






PLAN D'IMPLANTATION

- Bureau 200x100 chêne gris
- Retour direct 100x60 chêne gris
- Pieds aluminium
- Caisson mobile chêne gris avec option façade jaune curry (voir page 152)
- 2 armoires basses avec portes + 1 sans porte H72xL80 dessus chêne gris, portes jaune curry, structure aluminium + 2 joues de finition H72 chêne gris (voir page 156)

DIMENSIONS RÉFÉRENCES


A.

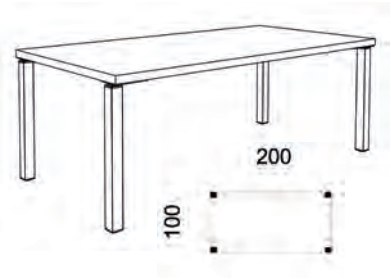

A. Bureau L180 x P100

	Chêne clair	Chêne gris
Pieds blancs	EX200CCB	EX200NBB
Pieds carbones	EX200CCA	EX200NBA
Pieds aluminiums	EX200CCU	EX200NBU

B.

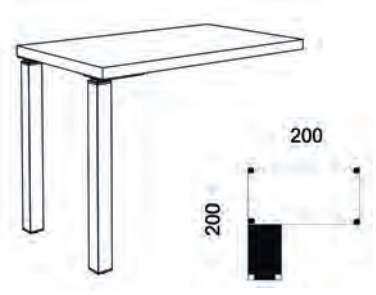

B. Retour direct L100 x P60 sur 2 pieds

	Chêne clair	Chêne gris
Pieds blancs	EX106CCB	EX106NBB
Pieds carbones	EX106CCA	EX106NBA
Pieds aluminiums	EX106CCU	EX106NBU

OPTIONS

OPTION VOILE DE FOND

ALUMINIUM	CARBONE	TRANSLUCIDE
MQ018AL4	MQ018GA4	MQ018AT3

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	BLANC	ALUMINIUM	CARBONE	CHROME
Carré	MQ030BL5	MQ030AL5	MQ030GA5	
Carré				MQ030CH5

Casiers individuels

Programme de rangement individuel modulable pour les espaces collectifs.





INFORMATIONS TECHNIQUES

Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 19mm (socle et dessus) et 16mm (porte et structure).
- Contrebalancé, densité 700 kg/m3.
- Chant ABS antichoc rayonné (absence d'angle vif). ép. 2 mm (porte et dessus) et 1mm (structure et socle)
- Résistance au feu M3.
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5).
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées).
- Charnières de portes avec amortisseur de fermeture.
- Système d'assemblage rapide par goujons à expansion, boitiers rasants et charnières clipsables.
- Fermeture par serrure à code (mode privé ou public)





Option pieds socle H10cm en acier avec vérins de mise à niveau



COMPOSITION

› 2 structures 4 cases + 2 structures 3 cases + 2 structures 2 cases carbone
› 2 socles pour 3 colonnes carbone
› 3 dessus pour 2 colonnes carbone
› Portes 1 case : 3 chêne clair + 2 bleu argile + 2 aluminium + 1 jaune curry + 1 blanc perle + 1 chêne gris
› Portes doubles : 1 chêne gris + 1 aluminium + 1 chêne clair
› 2 lots d'options pieds socle pour 3 colonnes

Casiers individuels



COMPOSITION


› 4 structures 4 cases blanc perle
› 1 socle pour 4 colonnes blanc perle
› 1 dessus pour 4 colonnes blanc perle
› Portes 1 case : 2 blanc perle + 2 aluminium
› Portes double : 1 blanc perle + 1 aluminium
› Portes hauteur 4 cases : 1 blanc perle + 1 aluminium



COMPOSITION

Deux ensembles dos à dos composés chacun de :
› 5 structures 3 cases carbone
› 1 socle pour 3 colonnes + 1 socle pour 2 colonnes carbone
› 1 dessus pour 3 colonnes + 1 dessus pour 2 colonnes carbone
› 2 lots de 4 portes 1 case chêne clair
› 2 portes double chêne clair
› 1 lot d'option pieds socle pour 3 colonnes + 1 lot pour 2 colonnes
› 1 lot de 10 porte-étiquettes rigide

- Le principe de construction de ce programme modulable de casiers individuels permet d'envisager tous types de configurations

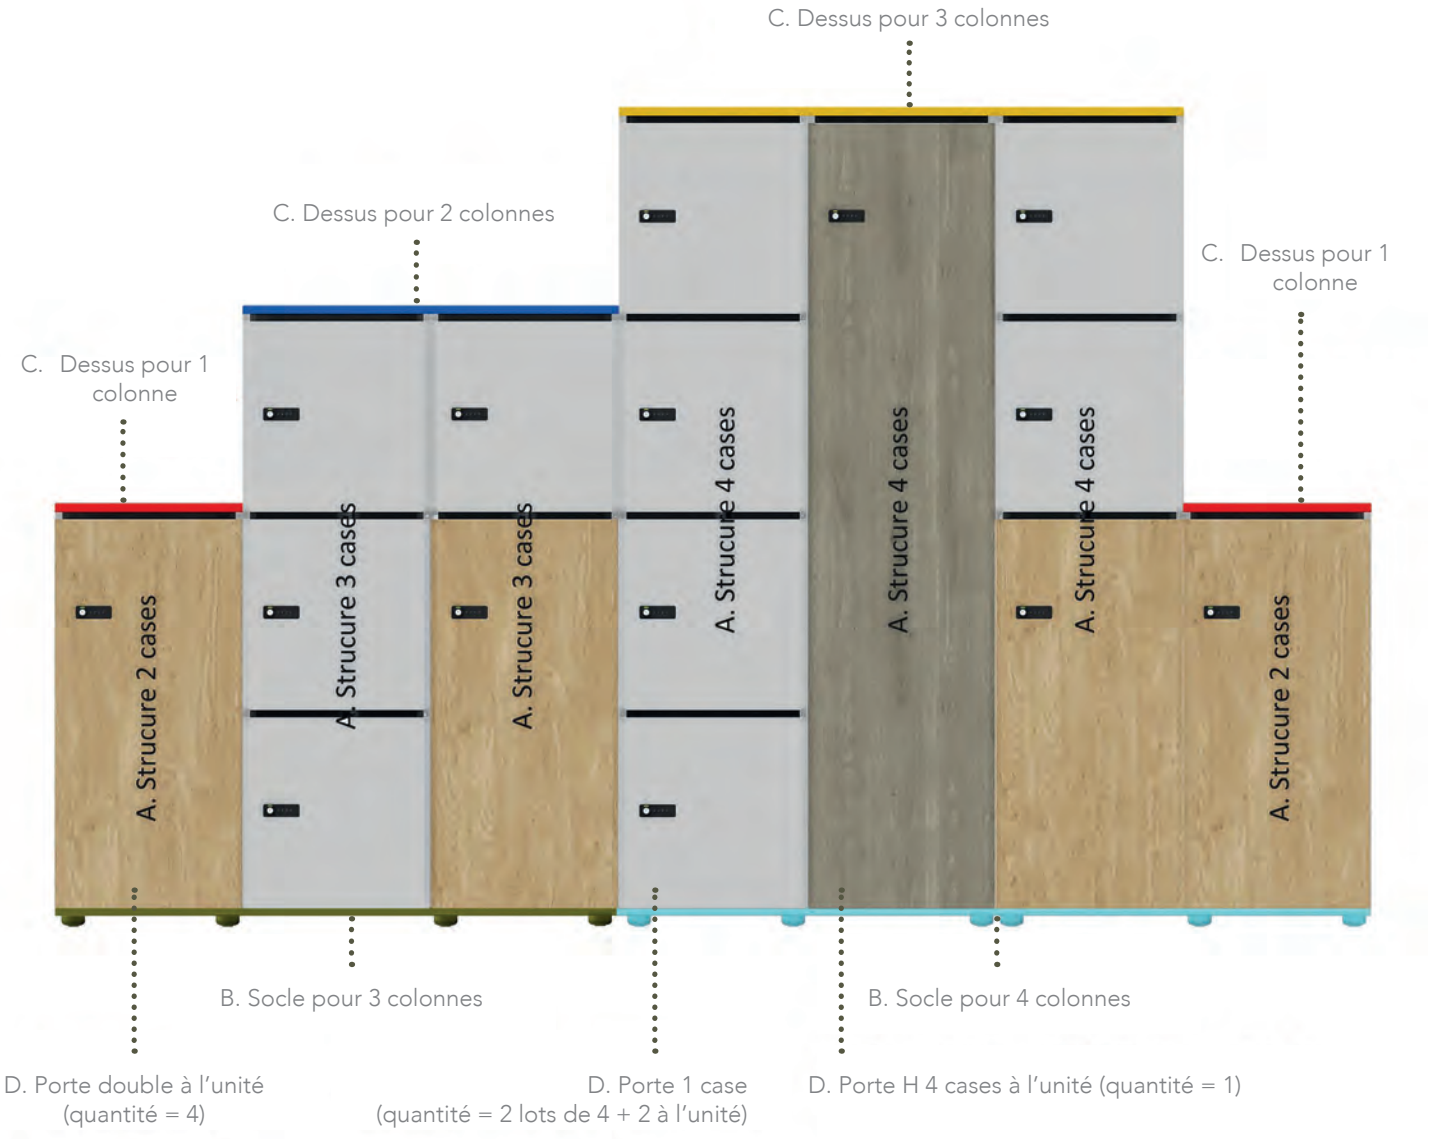

ÉTAPES À SUIVE POUR CONCEVOIR UNE CONFIGURATION :

› **A.** Structures colonne : choisissez la hauteur de vos colonnes
› **B.** Socles : déterminer le(s) socle(s) suivant le nombre de colonnes
› **C.** Dessus : ajouter les dessus pour réunir les colonnes de même hauteur qui sont côte à côte
› **D.** Portes : choisissez les portes selon la combinaison des cases souhaitée pour chaque colonne

OPTIONS : rajouter des accessoires fonctionnels

A.



	Carbone	Blanc perle
A. Structures colonne L40cmxP42cm. Dimensions utiles d'une case H40,5xL36,8xP37,5cm		
Structure 2 cases H89,3cm*	CI002GA	CI002TG
Structure 3 cases H131,4cm*	CI003GA	CI003TG
Structure 4 cases H173,5cm*	CI004GA	CI004TG

**Hauteur hors tout.*

B.



	Carbone	Blanc perle
B. Socles munis de pieds vérins.		
Pour 1 colonne, L40cm	CI011GA	CI011TG
Pour 2 colonnes, L80cm	CI012GA	CI012TG
Pour 3 colonnes, L120cm	CI013GA	CI013TG
Pour 4 colonnes, L160cm	CI014GA	CI014TG

C.



	Carbone	Blanc perle
C. Dessus		
Pour 1 colonne, L40cm	CI021GA	CI021TG
Pour 2 colonnes, L80cm	CI022GA	CI022TG
Pour 3 colonnes, L120cm	CI023GA	CI023TG
Pour 4 colonnes, L160cm	CI024GA	CI024TG

D.



	Chêne clair	Chêne gris	Noyer	Blanc perle	Carbone	Aluminium	Bleu argile	Jaune curry
D. Portes. Serrure à code, fente passage courrier								
Porte 1 case								
Lot de 4	CI144CC	CI144NB	CI144YR	CI144TG				
A l'unité	CI111CC	CI111NB	CI111YR	CI111TG	CI111GA	CI111AL	CI111TQ	CI111JC
Porte double								
A l'unité	CI211CC	CI211NB	CI211YR	CI211TG	CI211GA	CI211AL	CI211TQ	CI211JC
Porte Hauteur 4 cases								
A l'unité	CI411CC	CI411NB	CI411YR	CI411TG				

OPTIONS

TABLETTE INTÉRIEURE RÉGLABLE AU PAS DE 32MM

S'utilise également en réceptacle courrier

	Carbone	Blanc perle
Lot de 4	CI400GA	CI400TG
A l'unité	CI100GA	CI100TG

CLÉ PASSE (OUTIL DE DÉBLOCAGE)

CI10PASS



PORTE ÉTIQUETTE RIGIDE H17 X L100MM

Le lot de 10	PET10



TRINGLE PORTE-CINTRES COULISSANTE

Se fixe sous le dessus d'une case ou sous une tablette intérieure

RP002

PIEDS SOCLE EN ACIER H10CM

Augmente la hauteur de la colonne de 7 cm



	Carbone
Pour socle 1 colonne (quantité 4)	CI501GA
Pour socle 2 colonnes (quantité 5)	CI502GA
Pour socle 3 colonnes (quantité 6)	CI503GA
Pour socle 4 colonnes (quantité 8)	CI504GA



BOITE VIDE-POCHES EN ACIER, L20XH7XP7CM

Se fixe à l'intérieur d'une case sur la porte ou sur un coté

Carbone
BVP001GA

Caisson Tower et Réhausse BOX

Des solutions de rangement de proximité optimisées et une accessibilité rapide à vos documents et effets personnels

INFORMATIONS TECHNIQUES

Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Structure en panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance, densité 700Kg/m3.
- Résistance au feu M3.
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5).
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issu de forêts durablement gérées)
- Capacité de rangement : 3 hauteurs de dossiers suspendus / 2 hauteurs de classeurs








Caisson TOWER, H114xL44xP80, livré monté 2 tablettes réglables + 1 support DS réglable. Largeur utile de rangement : 60cm

Référence
OW114 + fin.

Finitions dessus et façades	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer	Bleu Argile	Vert Anis	Jaune Curry
Structure blanc perle	CCG	NBG	GCG	PCG	HBG	YRG	TQG	VEG	JCG
Structure aluminium	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU	TQU	VEU	JCU
Structure anthracite	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA	TQA	VEA	JCA

OPTIONS	Blanc perle	Aluminium	Anthracite
Lot de 2 tablettes supplémentaires	OW608TG	OW608AL	OW608GA
Tirette plumier escamotable	OW945TG	OW945AL	OW945GA
Lot de 2 kits supports DS supplémentaires		OW001AL	

Option obturateur d'alimentation VPAD, 1 prise 220V + 1 USBA + 1 USBC	Blanc	Noir
Livré cablé prêt à l'emploi, se positionne sans outillage particulier	VPAD060BL	VPAD060NO









dessus et tiroirs anis* | dessus Jaune curry, tiroirs blancs* | dessus blanc, tiroirs blancs* | dessus bleu argile, tiroirs blancs*

Réhausse de rangement BOX L80xH38xP41. 5 tiroirs + 1 tablette + support DS. A poser sur un bureau prof. 80cm, une armoire L80cm ou un caisson hauteur bureau prof. 80cm

Structure blanc perle	BX80GCV	BX80GCJ	BX80GCB	BX80GCT
Structure alu	BX80ALV	BX80ALJ	BX80ALB	BX80ALT

** autres coloris de dessus disponibles sous 2 semaines (préciser à la commande)*

Caissons et consoles mobiles

Effets personnels, instruments d'écriture, documents à consulter régulièrement… Le rangement de proximité est un élément d'organisation indispensable pour un poste de travail fonctionnel.



Glissière à bille extraction totale



Clef rabattable



Façades et dessus munis de chants ABS antichoc 2mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Structure en panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance, densité 700Kg/m3.
- Résistance au feu M3.
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issu de forêts durablement gérées)
- Ceinture de tiroir en acier.
- Fond de tiroir rigide ép.8mm.
- Façades de tiroirs et dessus munis de chants ABS antichoc rayonné ép.2mm.
- Glissières métalliques à galets, charge admissible 30Kgs, pour les tiroirs plats.
- Glissières métalliques à billes, charge admissible 60Kgs pour les tiroirs dossiers suspendus.
- Extraction totale des tiroirs dossiers suspendus (capacité de rangement de 50cm pour les tiroirs des caissons mobiles et hauteur bureau prof.60 ; capacité de rangement de 60cm pour les tiroirs des caissons hauteur bureau prof.80).



Plumier dans tiroir supérieur



5ème roulette anti basculement (caisson mobile)

POIGNÉES PERSONNALISABLES



Code à indiquer en début de référence	CA	XO	UR	KO	TR
Matériaux	Aluminium	Inox brossé	Acier chromé	Acier brossé	Zamac














Caissons et consoles mobiles

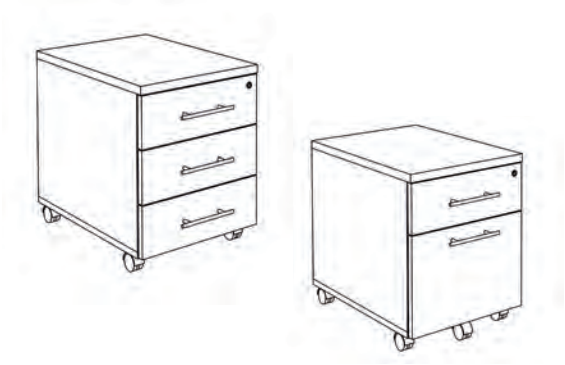

Modèles	Références
Caissons mobiles H56*L43*P60. Livrés montés, plumier inclus	
3 tiroirs plats	?? 533 + fin.
2 tiroirs dont 1 DS	?? 532 + fin.

Remplacer ?? par le code correspondant au choix des poignées. Voir page 150.



Option coussin d'assise pour caissons mobiles
Mousse ép.30mm, densité 30kg/m3 revêtue de tissu Bondaï M1. Fixation par système velcro (délai 4 semaines)

Noir	Anthracite	Gris clair	Bleu guède	Rouge	Orange	Prairie
TRB8033	TRB8010	TRB8078	TRB6003	TRB4011	TRB3005	TRB7048



Coloris structures	Blanc perle	Aluminium	Anthracite
Consoles mobiles H63*L120*P60. Partie caisson livrée montée, positionnable à droite ou à gauche, plumier inclus			
3 tiroirs plats	??233B + fin.	??233U + fin.	??233A + fin.
2 tiroirs dont 1 DS	??232B + fin.	??232U + fin.	??232A + fin.

Remplacer ?? par le code correspondant au choix des poignées. Voir page 150.


CHOIX DE FINITION (CODE À INDIQUER APRÈS LA RÉFÉRENCE)

Chêne Clair	Chêne gris	Blanc perle	Érable	Hêtre	Noyer

Finitions caissons et dessus	CCC	NBN	GCG	PCP	HBH	YRY



Option façade de couleur différente : voir page 153.

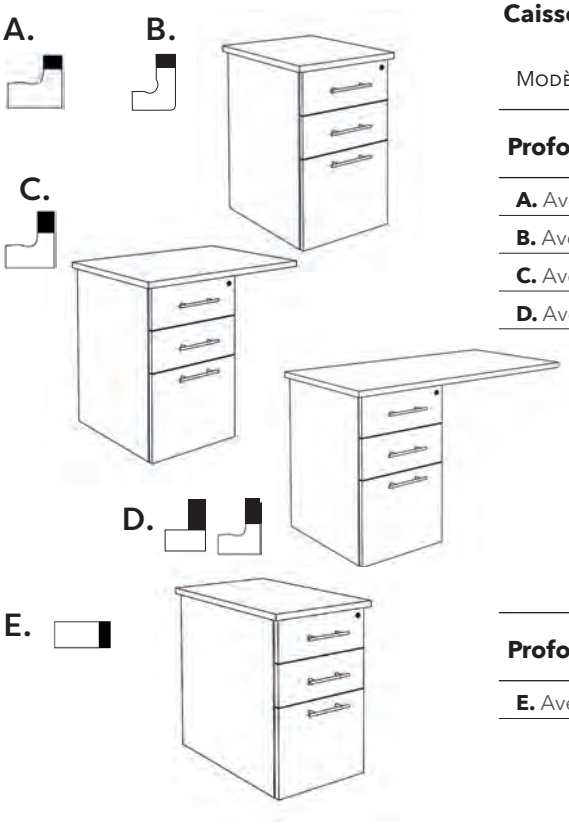

Caissons hauteur bureau - Livrés montés. 3 tiroirs dont 1 DS, plumier inclus

Modèles	Références
Profondeur 60 cm	
A. Avec top L47xP60	?? 526 + fin.
B. Avec top L47xP70	?? 277 + fin.
C. Avec extension L80xP60	?? 267 + fin.
D. Avec extension L120xP60*	?? 226 + fin.

Remplacer ?? par le code correspondant au choix des poignées. Voir page 150
**rajouter pied de renfort si placé en retour de compact*
(cf options des bureaux compacts de la gamme concernée)

Profondeur 80 cm	
E. Avec top L47xP80	?? 536 + fin.

Remplacer ?? par le code correspondant au choix des poignées. Voir page 150.

CHOIX DE FINITION (CODE À INDIQUER APRÈS LA RÉFÉRENCE)

	Chêne Clair	Chêne gris	Blanc perle	Érable	Hêtre	Noyer
Caissons et dessus monocouleur	CCC	NBN	GCG	PCP	HBH	YRY
avec dessus blanc perle	CCG	NBG		PCG	HBG	YRG
structure blanc perle, dessus ton bois	GCC	GCN		GCP	GCH	GCY
avec dessus anis	CCV	NBV	GCV	PCV	HBV	YRV
avec dessus jaune curry	CCJ	NBJ	GCJ	PCJ	HBJ	YRJ
avec dessus bleu argile	CCT	NBT	GCT	PCT	HBT	YRT

OPTIONS



Chêne Clair | Chêne gris | Blanc perle | Érable | Hêtre | Noyer

A. Option kit 2 tiroirs plats à la place du DS. A ajouter à un caisson hauteur bureau

Références	??544CCC	??544NBN	??544GCG	??544PCP	??544HBH	??544YRY

Remplacer ?? par le code correspondant au choix des poignées. Voir page 150.



Anis | Jaune curry | Bleu argile

B. Option façade supérieure de couleur pour caissons mobiles, consoles mobiles ou caissons hauteur bureau

Références	TR400VE1	TR400JC1	TR400TQ1


Rangement Pro

Programme complet d'armoires pour le rangement, le classement et l'archivage

INFORMATIONS TECHNIQUES

Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance, densité 700Kg/m3.
- Résistance au feu M3.
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5).
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issu de forêts durablement gérées)
- Portes et dessus munis de chant ABS antichoc rayonné ép.2mm.
- Charnières de portes avec amortisseurs de fermeture et battement anti-bruit.
- Système d'assemblage rapide par goujons à expansion, boitiers rasants et charnières clipsables.
- Tablettes réglables au pas de 32mm

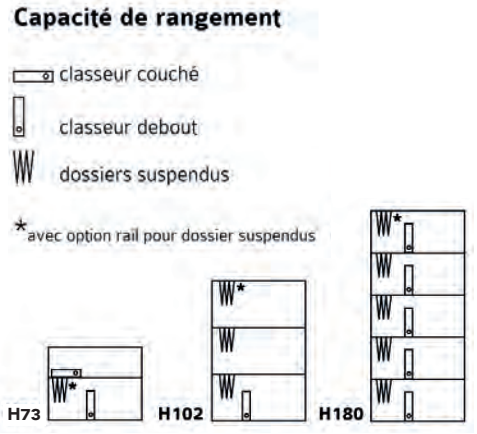



Charnières dotées d'amortisseurs de fermeture



Clef rabattable



Top de finition structurel, ép. 25 mm



Système de fermeture des portes à 3 points



Dessus et portes munis de chants ABS antichoc 2mm



Joue de finition latérale optionnelle



Dos d'armoire en panneau plein ép. 16 mm




Pied avec vérin réglable de l'intérieur



Système de montage rapide

POIGNÉES PERSONNALISABLES

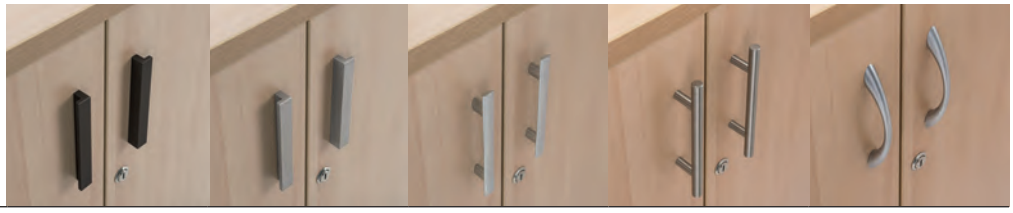

Code à indiquer en fin de référence	C	X	U	K	T
Matériaux	Aluminium	Inox brossé	Acier chromé	Acier brossé	Zamac






HADID








ARMOIRES BASSES H73 X L80 X P47CM

Références

A.



A. Crédence 2 portes coulissantes L160cm, 2 tablettes bois réglables + 1 séparation médiane

RP607 + finitions [Portes] [Dessus] [Corps] + [Choix de poignées]

B.



B. Armoire sans porte L80cm, 1 tablette bois réglable

RP872S + finitions [Dessus] [Corps]

C.



C. Armoire 2 portes L80cm, 1 tablette bois réglable

RP872 + finitions [Portes] [Dessus] [Corps] + [Choix de poignées]

ARMOIRES MI HAUTES H102 X L80 / L100 X P47CM

Références

A.



A. Armoire sans porte L80cm, 2 tablettes bois réglables

RP810S + finitions [Dessus] [Corps]

Armoire sans porte L80cm, 2 tablettes métal pour DS réglables

RP811S + finitions [Dessus] [Corps]

B.



B. Armoire 2 portes L80cm, 2 tablettes bois réglables

RP810 + finitions [Portes] [Dessus] [Corps] + [Choix de poignées]

Armoire 2 portes L80cm, 2 tablettes métal pour DS réglables

RP811 + finitions [Portes] [Dessus] [Corps] + [Choix de poignées]

C.



C. Armoire sans porte L100cm, 2 tablettes métal pour DS réglables

RP111S + finitions [Dessus] [Corps]

D.



D. Armoire 2 portes L100cm, 2 tablettes métal pour DS réglables

RP111 + finitions [Portes] [Dessus] [Corps] + [Choix de poignées]

ARMOIRES HAUTES H180 x L80 x P47CM

RÉFÉRENCES

A.



A. Armoire sans porte L80cm, 3 tablettes bois réglables + 1 semi fixe

RP880S + finitions [Dessus] [Corps]

Armoire sans porte L80cm, 4 tablettes métal pour DS réglables

RP881S + finitions [Dessus] [Corps]

B.



B. Bibliothèque 2 portes basses L80cm, 3 tablettes bois réglables + 1 semi fixe

RP882 + finitions [Portes] [Dessus] [Corps] + [Choix de poignées]

C.



C. Bibliothèque 2 portes basses + 2 portes vitrées claires L80cm, 3 tablettes bois réglables + 1 semi fixe

RP883 + finitions [Portes] [Dessus] [Corps] + [Choix de poignées]

D.



D. Bibliothèque 2 portes basses + 2 portes vitrées dépolies L80cm, 3 tablettes bois réglables + 1 semi fixe

RP885 + finitions [Portes] [Dessus] [Corps] + [Choix de poignées]

E.



E. Armoire 2 portes L80cm, 3 tablettes bois réglables + 1 semi fixe

RP880 + finitions [Portes] [Dessus] [Corps] + [Choix de poignées]

Armoire 2 portes L80cm, 4 tablettes métal pour DS réglables

RP881 + finitions [Portes] [Dessus] [Corps] + [Choix de poignées]

CHOIX DE FINITIONS


Compléter les références par les codes couleurs dans l'ordre mentionné

	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer	Bleu Argile*	Jaune Curry*	Anis*
Portes	C	N	G	P	H	Y	T	J	
Dessus	C	N	G	P	H	Y	T	J	V

	Anthracite	Aluminium	Blanc Perle
Corps	A	U	G

**Coloris non disponible pour les crédences portes coulissantes*

POIGNÉES PERSONNALISABLES

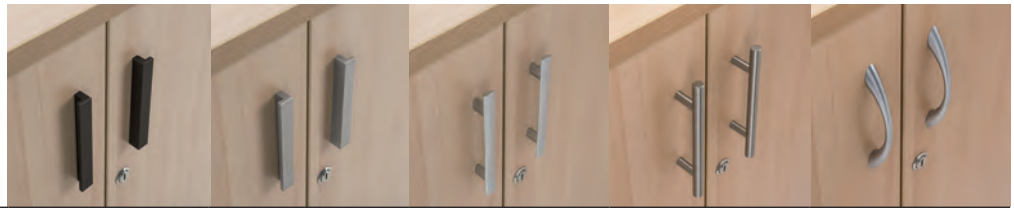

Code à indiquer en fin de référence	C	X	U	K	T

ARMOIRES HAUTES H180 x L100 / L120 x P47CM

		Références
A.		**A. Armoire sans porte L100cm, 4 tablettes métal pour DS réglables** RP181S + finitions [Dessus] [Corps]
B.		**B. Armoire 2 portes L100cm, 4 tablettes métal pour DS réglables** RP181 + finitions [Portes] [Dessus] [Corps] + [Choix de poignées]
C.		**C. Armoire sans porte L120cm, 4 tablettes métal pour DS réglables** RP281S + finitions [Dessus] [Corps]
D.		**D. Armoire 2 portes L120cm, 4 tablettes métal pour DS réglables** RP281 + finitions [Portes] [Dessus] [Corps] + [Choix de poignées]


CHOIX DE FINITIONS

Compléter les références par les codes couleurs dans l'ordre mentionné

	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer	Bleu Argile*	Jaune Curry*	Anis*
Portes	C	N	G	P	H	Y	T	J	
Dessus	C	N	G	P	H	Y	T	J	V
	Anthracite	**Aluminium**	**Blanc Perle**						
Corps	A	U	G						

**Coloris non disponible pour les crédences portes coulissantes*

POIGNÉES PERSONNALISABLES

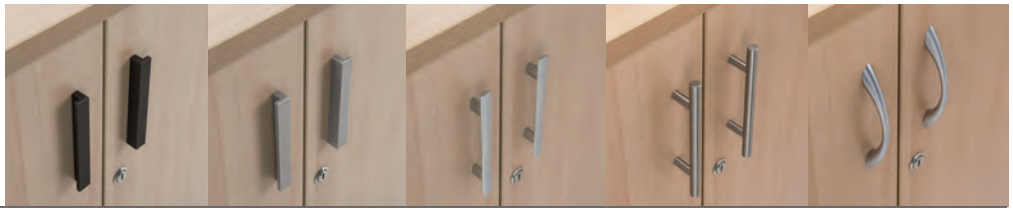

Code à indiquer en fin de référence	C	X	U	K	T

Option lot de 2 tablettes supplémentaires


	Références			
Tablettes bois	Aluminium	Anthracite	Blanc Perle	
L80cm	RP608AL	RP608GA	RP608TG	
Tablettes métal	Aluminum	Anthracite	Prix €HT	+ écotaxe €HT
L80cm	RP609AL	RP609GA		
L100cm	RP611AL	RP611GA		
L120cm	RP622AL	RP622GA		



Option kit 2 rails pour dossiers suspendus

A fixer sous tablette bois ou sous le haut de l'armoire. Permet un niveau de DS supplémentaire

Dimensions	Références
L80cm	DSN80
L100cm	DSN100
L120cm	DSN120

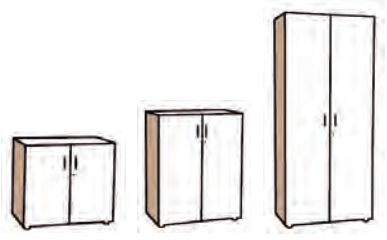

Option joue de finition latérale de couleur (l'unité)

Dimensions	Références				
	Hêtre	Erable	Chêne clair	Chêne gris	Noyer
H73cm	RP072HB	RP072PC	RP072CC	RP072NB	RP072YR
H102cm	RP100HB	RP100PC	RP100CC	RP100NB	RP100YR
H180cm	RP180HB	RP180PC	RP180CC	RP180NB	RP180YR



Boite vide-poches en acier coloris anthracite, L20xH7xP7cm


Se fixe sur la porte ou sur un côté intérieur

Référence
BVP001GA



Option serrure pour portes vitrées

Référence
RP001



Option kit penderie, tringle porte-cintres escamotable à fixer sous une tablette bois

Référence
RP002

Bibliothèques Cubic

A la fois élégantes et robustes, les bibliothèques CUBIC s'installent aussi bien contre un mur ou pour séparer un espace ouvert.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance, densité 700Kg/m3.
- Epaisseur 25mm
- Résistance au feu M3.
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0,5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issu de forêts durablement gérées).
- Contour munis de chant ABS antichoc rayonné ép. 2mm.
- Fonds d'équerrage (2 sur version 16 cases / 1 sur version 6 cases).
- Dimensions utiles d'une case : H37xL37xP30cm.



Pied avec vérin réglable par le dessus













› Dimensions utiles d'une case :
H37xL37xP30cm

Dimensions	Références
H84xL121xP30cm, 6 cases	CR084 + fin
H163xL160xP30cm, 16 cases	CR160 + fin

Choix de finitions

Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc perle	Érable	Hêtre	Noyer
CC	NB	GC	PC	HB	YR

Rangement Multiclass

A.





Desserte mobile 2 colonnes

	Référence	Prix €HT	+ écotaxe €HT
A. H90xL60xP46cm à aménager	CP992 + fin		

Aménagement intérieur	Aluminium	Anthracite	Vert anis	Prune	Prix €HT	+ écotaxe €HT
Lot de 2 kits pour DS	CP001AL					
Lot 4 tablettes	CP002AL	CP002GA				
Lot 10 tiroirs H5cm*		CP005GA	CP005VE	CP005PR		
Lot 6 tiroirs H10cm*		CP010GA	CP010VE	CP010PR		

**chaque tiroir est livré avec 1 jeu d'étiquettes de 3 couleurs différentes*

Capacité de rangement pour 1 colonne

Tiroir H10CM	Tiroir H5CM	Niveaux de D.S.	Niveaux de Classeurs
6	10	2	2

Choix de finition

Corps \ Top et rideaux	Hêtre	Blanc Perle
Aluminium	HBU	GCU
Anthracite	HBA	GCA

B.



Armoire informatique mobile H159xL71xP60

	Références	Prix €HT	+ écotaxe €HT
1 tirette clavier coulissante, 1 plateau imprimante coulissant, 1 compartiment écran avec range CD et 1 compartiment bas			
Rideaux hêtre, corps alu	B514HBU		
Rideaux et corps blanc perle	B514GC		
Rideaux alu, corps blanc perle	B514GCU		

C.



Meuble mobile pour photocopieur H65xL80xP55

	Références	Prix €HT	+ écotaxe €HT
1 tablette supérieure fixe, 1 tablette intermédiaire réglable			
Anthracite, portes et dessus blanc perle	B508GCA		
Anthracite, portes et dessus hêtre	B508HBA		

Armoires Ridoclass





Armoire basse H.105 x L.120 x P.45

	Référence	Prix €HT	+ écotaxe €HT
2 tabl. métal réglables soit 3 niveaux de DS	TR811 + fin		


Armoire haute H.198 x L.120 x P.45

	Référence	Prix €HT	+ écotaxe €HT
4 tabl. métal réglables soit 5 niveaux de DS	TR881 + fin		

CHOIX DE FINITION

Corps \ Rideaux	Chêne Clair	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Chêne Gris	Aluminium	Anthracite
Blanc	CCB	GCB	PCB	HBB	NBB	ALB	GAB
Alu	CCU	GCU	PCU	HBU	NBU	ALU	GAU
Anthracite	CCA	GCA	PCA	HBA	NBA	ALA	GAA

INFORMATIONS TECHNIQUES



Rail encastré dans le socle



Détail poignée



Vérin réglable de l'intérieur

OPTIONS

OPTION CADRE TÉLESCOPIQUE POUR DOSSIERS SUSPENDUS (3 MAXI PAR ARMOIRE L120)

Référence	Prix €HT	+ écotaxe €HT
MT800NO1		

OPTION LOT DE 2 TABLETTES SUPPLÉMENTAIRES


Blanc	Aluminium	Anthracite	Prix €HT	+ écotaxe €HT
MT810BL4	MT810UM4	MT810GA4		

OPTION TOP DE FINITION (PLATEAU EP.25MM BORDÉ DE 4 CHANTS ANTICHOC ABS 2MM)

Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer	Bleu argile	Vert anis	Jaune Curry	Prix €HT	+ écotaxe €HT
MQ120CC3	MQ120NB3	MQ120TG3	MQ120PC3	MQ120HB3	MQ120YR3	MQ120TQ3	MQ120VE3	MQ120JC3		

Réunion bureau

Tables ovales & carrés modulaires



PLAN D'IMPLANTATION


› 1 table ovale modulaire L280 chêne clair, pieds EXPRIM carbone.

› 2 top access INBOX (voir page 177)

› 6 chaises Lilia (voir page 185)





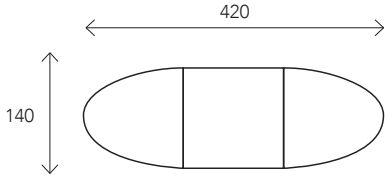

PLAN D'IMPLANTATION

Disposez de branchements à portée de main grâce aux boitiers TELEBLOCK (voir page 177).

- 1 table ovale modulaire L280 chêne gris, pieds croix
- 1 extension L140 chêne gris
- 6 boitiers d'alimentation TELEBLOCK noir
- 14 chaises Ema (voir page 186)


Tables ovales & carrés modulaires



La table carré 140 cm permet de réunir jusqu'à 8 participants en optimisant le ratio M2/individu.




Pied croix



Dimensions	Références
A. Tables carrés 140x140, 8 personnes	
Pied croix	MX140 + fin.
Pied tube rond	MT140 + fin.
Pied EXPRIM	EX140 + fin.




Pied tube rond



Dimensions	Références
B. Tables ovales modulaires L280xP140, 10 personnes	
Pied croix	MX280 + fin.
Pied tube rond	MT280 + fin.
Pied EXPRIM	EX280 + fin.



Pied exprim



Dimensions	Références
C. Extensions L.140 x P.140 pour tables modulaires (permet de rajouter jusqu'à 4 personnes)	
Pied croix	MX980 + fin.
Pied tube rond	MT980 + fin.
Pied EXPRIM	EX980 + fin.

	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer
Choix de finition tables carrées et ovales						
pied croix couleur plateaux	CCC	NBN	GCG	PCP	HBH	YRY
pied tube et EXPRIM blanc	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB
pied tube et EXPRIM alu	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU
pied tube et EXPRIM carbone	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA

Réunion bureau

- Tables rondes et tonneau



Pied croix



Pied tube rond



Pied exprim



Pied tulipe

Ø100


Dimensions	Références
A. Tables rondes Ø 100, 4 personnes	
Pied croix	MX190 + fin.
Pied tube rond	MT190 + fin
Pied EXPRIM	EX190 + fin
Pied tulipe	MQ190 + fin

Ø120

Dimensions	Références
B. Tables rondes Ø 120, 4 à 5 personnes	
Pied croix	MX191 + fin.
Pied tube rond	MT191 + fin
Pied EXPRIM	EX191 + fin
Pied tulipe	MQ191 + fin



Pied panneau




Dimensions	Références
C. Tables tonneaux L.200 x P100, 8 personnes	
Pied panneau	MX196 + fin.
Pied tube rond	MT196 + fin
Pied EXPRIM	EX196 + fin
Pied tulipe	MQ196 + fin

	Chêne Clair	Chêne Gris	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Noyer
Choix de finition table rondes et tonneaux						
Pied blanc	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB
Pied aluminium	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU
Pied anthracite	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA

Tables Abattantes




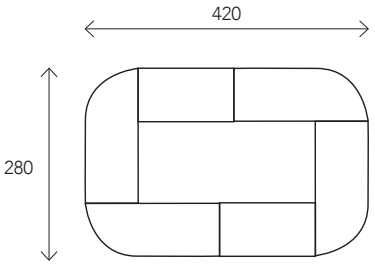


PLAN D'IMPLANTATION

› 4 tables avec angle à gauche intégré L200xP80 chêne gris
› 2 tables L140xP80 chêne gris
› Pieds blancs



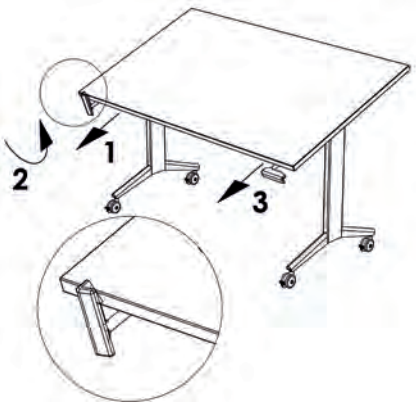




INFORMATIONS TECHNIQUES



Accroche entre tables


Poignée de déverrouillage



Roulette auto-bloquante







Angle retour droite




Angle retour gauche

Dimensions	Références
Tables de réunion abattantes	
Table 140 x 80	EL148 + fin.
Table 160 x 80	EL168 + fin.
Table 200 x 80 angle à droite	EL204 + fin.
Table 200 x 80 angle à gauche	EL205 + fin.

	Chêne Clair	Chêne gris	Blanc perle	Érable	Hêtre	Noyer
Finitions Plateaux et Piétements						
Pied blanc	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB
Pied alu	CCU	NBU	GCU	PCU	HBU	YRU
Pied carbone	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA

Tables Polyvalentes




PLAN D'IMPLANTATION

› 6 tables trapèzes 120, blanc perle
› Pieds carrés alu





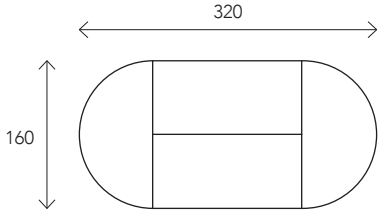

PLAN D'IMPLANTATION


› 2 tables rectangulaires L160.
› 2 tables ½ lune L160.
› Plateaux chêne clair, pieds ronds anthracites.
› 10 chaises ISO'R (voir page 189).

Tables polyvalentes



A.




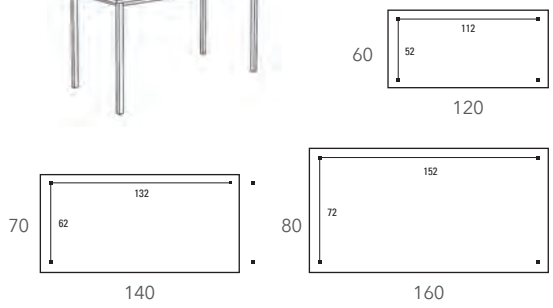

Dimensions	Références
A. Tables rectangulaires	
Pieds carrés	
120x60	RM126C + fin
140x70	RM147C + fin
160x80	RM168C + fin
Pieds ronds	
120x60	RM126R + fin
140x70	RM147R + fin
160x80	RM168R + fin

B.






Dimensions	Références
B. Tables trapèzes	
Pieds carrés	
120x60	RM226C + fin
140x70	RM247C + fin
Pieds ronds	
120x60	RM226R + fin
140x70	RM247R + fin

C.



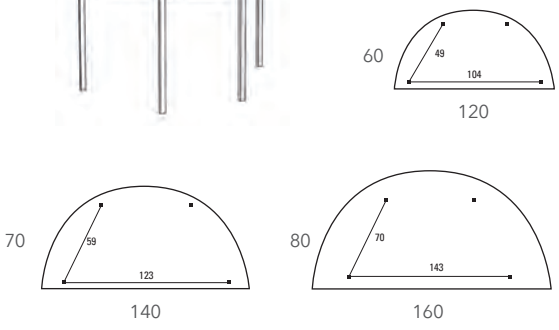

Dimensions	Références
C. Tables 1/2 lune	
Pieds carrés	
120x60	RM326C + fin
140x70	RM347C + fin
160x80	RM368C + fin
Pieds ronds	
120x60	RM326R + fin
140x70	RM347R + fin
160x80	RM368R + fin

INFORMATIONS TECHNIQUES

PLATEAUX

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance, densité 700Kg/m3.
- Résistance au feu M3.
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)
- Epaisseur 19mm avec cadre de renfort en tube métallique section 50x20mm livré déjà assemblé au plateau

PIÈTEMENTS

- Pied tube métallique carré de section 30x30mm ou rond diamètre 40mm
- Munis de vérins de mise à niveau
- Hauteur totale 725mm

Choix de finition

	Chêne Clair	Blanc Perle	Érable	Hêtre	Chêne gris
pied alu	CCU	GCU	PCU	HBU	NBU
pied anthracite	CCA	GCA	PCA	HBA	NBA

Electrification et top access

Des accessoires astucieux et fonctionnels pour le branchement de vos outils périphériques et appareils nomades.

A. Obturateur d'alimentation VPAD, 1 prise 220v + 1 USBA + 1 USBC

Livré câblé prêt à l'emploi, se positionne à la place d'un obturateur sans outillage particulier.
Pour position sur gamme EXPRIM, nous consulter.

Coloris	Références
Blanc	VPAD060BL
Noir	VPAD060NO





Option prise RJ45 : se met en lieu et place d'1 prise USB.
1 seule possible par boitier, longueur 2m.

Référence
VPADRJ45



B. Obturateur d'alimentation SPOT, chargeur induction QI, 1 prise 220v + 1 USBA + 1 USBC + 1 RJ45 (remplaçable par sortie de câble fournie), couvercle rabattable

Livré câblé prêt à l'emploi, se positionne à la place d'un obturateur sans outillage particulier.
Pour position sur gamme EXPRIM, nous consulter

Coloris	Références
Blanc	SPOT01BL
Noir	SPOT01NO





Option prise HDMI : se positionne à la place de la prise RJ45
1 seule possible par boitier.

Coloris	Références
Blanc	HDMISPBL
Noir	HDMISPNO



C. Chargeur sans fil à induction QI

Livré câblé prêt à l'emploi, se positionne à la place d'un obturateur sans outillage particulier

Coloris	Référence
Noir	QIC080NO




D. Top access LB288 en aluminium avec trappe et balai passage de câbles L28xP8cm

Sans découpe de plateau


Coloris	Références
Aluminium	LB288AL
Noir	LB288NO





Option boitier réceptacle en métal pour bloc multiprises L29,5xH9,5xP9,5cm utiles

Coloris	Référence
Noir	LB289NO

E. Boitier d'alimentation escamotable en acier TELEBLOCK, 2 prises 220v + 1 USBA + 1 USBC, L26,5xP13cm

Livré câblé prêt à l'emploi, sans découpe de plateau

Coloris	Références
Blanc	PBU2BL
Noir	PBU2NO





F. Top access en inox brossé INBOX, 2 prises 220v + 2 USBA + 1 HDMI + 1 RJ45, L27xP41cm

Livré câblé prêt à l'emploi, sans découpe de plateau

Coloris	Références
Aluminium	INBOX01AL
Noir	INBOX01NO





G. Boitier d'alimentation escamotable et chargeur à induction QI en acier, NEOBOX

1 prise 220v + 1 USBA + 1 USBC, L24xP11cm. Livré câblé prêt à l'emploi, sans découpe de plateau

Coloris	Références
Blanc	NEOBOX01BL
Noir	NEOBOX01NO





H. Bloc prises et chargeur induction escamotable MINIMAX, 1 prise 220v + 1 USBA + 1 USBC, L12xP6,8cm

Livré câblé prêt à l'emploi, sans découpe de plateau

Coloris	Référence
Noir	MIMAX01NO







Option découpe de plateau (délai 3 semaines)

Fournir un plan précis de position sur plateau (croquis du point central de la position souhaitée). Suivant les contraintes techniques, votre plan pourra être modifié et soumis à votre approbation.

Modèles	Références
Pour top access LB288	DECLB01
Pour boitier TELEBLOCK	DECTL01
Pour boitier INBOX	DECIN01
Pour boitier NEOBOX	DECNX01
Pour bloc MINIMAX	DECMI01

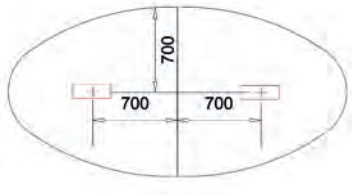



Supports informatiques et gestion des câbles

Des équipements qui favorisent l'ergonomie et la gestion de l'environnement informatique

A.



B.



C.



D.




E.



F.



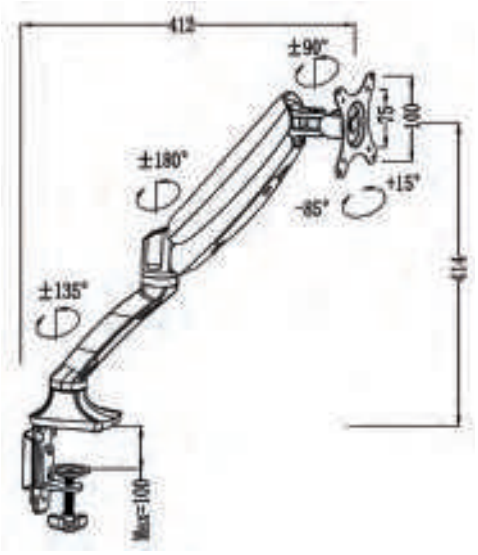

A. Bras supports écrans, fixation VESA pour écran jusqu'à 27". Peuvent être fixés sur des bureaux équipés d'écrans de séparation

Articulation assistée par vérin à gaz avec réglage de tension.
Passage de câbles intégré. Fixation par pince-étau

	Références
Bras simple	VANTAGE1S
Bras double	VANTAGE2D

B. Support UC métal à fixer sous plateau

Largeur réglable de 15 à 29cm; hauteur UC 43,5cm maxi.
Acier revêtu d'époxy aluminium

	Référence
	AE510AL



C. Descente de câbles FLEXUP

Hauteur 130cm, résille avec fermeture double zip

Coloris	Références
Noir	FLEX01NO
Blanc	FLEX01BL



D. Goulotte magnétique passe-câbles

H67 x L43 x P18cm. Acier revêtu d'époxy

Coloris	Références
Carbone	AE057GA
Aluminium	AE057AL
Blanc	AE057BL

E. Support horizontal de câbles FLEX

ABS teinté aluminium


	Référence
Le lot de 5	XEFX0005


F. Gaine passe-câbles horizontale ou verticale L60cm

Adhésive, en PVC noir avec séparation des fluides.
Sécable à dimension.

Référence
CABLE60

MX 244 • Siège direction ergonomique





INFORMATIONS TECHNIQUES

- Assise et dossier : mousse injectée ep.5cm (assise) et 3cm (dossier) - densité 55kg/m3 revêtue de cuir de synthèse (40% polyuréthane, 60% tissu). Résistance à l'abrasion > 50 000 cycles.
- Roulettes polyvalentes toutes surface Ø60mm sur piètement en aluminium
- Vérin : class 3
- Poids maximum de l'utilisateur : 110 kgs
- Certifications : normes EN1335 et BIFMAX 5.1. Fabrication sous système d'assurance qualité ISO 9001.

garantie 5 ans

Accoudoirs 3D (réglable en hauteur, profondeur et pivotant). Dessus polyuréthane soft-touch

Translation d'assise (50mm)














Appui-tête optionnel réglable en hauteur


Mécanisme synchrone prémium à réglage automatique de tension, blocable en 3 positions, système anti-retour

	Références
Siège direction ergonomique avec accoudoirs 3D	MX244NON
Option appui-tête réglable en hauteur	ATMX244NON
Fauteuil visiteur sur pied luge*	VISITDIR

** vendu par 2, pas de décolisage possible. Empilable par 4.*

RX 243 • Siège manager ergonomique





INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dossier et assise : résille 3D 100% polyester tendue sur cadre nylon - Résistance à l'abrasion > 25 000 cycles – norme anti-feu CA.TB117-2013
- Roulettes polyvalentes toutes surface Ø60mm sur piètement nylon
- Vérin : class 4
- Poids maximum de l'utilisateur : 110 kgs
- Certifications : normes EN1335 et BIFMAX 5.1. Fabrication sous système d'assurance qualité ISO 9001

garantie 5 ans

Accoudoirs 3D (réglable en hauteur, largeur et pivotant) Dessus polyuréthane soft-touch

Mécanisme synchrone prémium à réglage manuel de tension, blocable en 3 positions, système anti-retour







Appui-tête intégré dans le dossier




Accessibilité des manettes de réglage



	Références
Siège manager ergonomique avec accoudoirs 3D	RX243NON

RW 241 • Siège de travail ergonomique





INFORMATIONS TECHNIQUES

- Appui-tête et dossier : résille 3D 100% polyester tendue sur cadre nylon
- Assise : mousse injectée ep.5cm densité 50kg/m3 revêtue de tissu ignifugé (norme BS5852) 100% polyester – Résistance à l'abrasion > 70 000 cycles.
- Roulettes polyvalentes toutes surface Ø60mm sur piètement nylon
- Vérin : class 4
- Poids maximum de l'utilisateur : 120 kgs
- Certifications : normes EN1335 et BIFMAX 5.1. Fabrication sous système d'assurance qualité ISO 9001 et ISO 14001

Appui-tête optionnel réglable en hauteur et orientable

Accoudoirs 4D (réglable en hauteur, largeur, profondeur et pivotant). Dessus polyuréthane soft-touch

Translation d'assise (60mm)

garantie 5 ans










Soutien lombaire en mousse réglable en hauteur

Mécanisme synchrone prémium à réglage automatique de tension, blocable en 4 positions, système anti-retour



	Références
Siège de travail ergonomique avec accoudoirs 4D	
Structure blanc perle, tissu et résille gris clair	RW241GCG
Structure noire, tissu et résille noirs	RW241NON
Option appui-tête réglable en hauteur et orientable	
Structure blanc perle, résille gris clair	ATRW241GCG
Structure et résille noir	ATRW241NON

RW 242 . Siège de travail opérateur

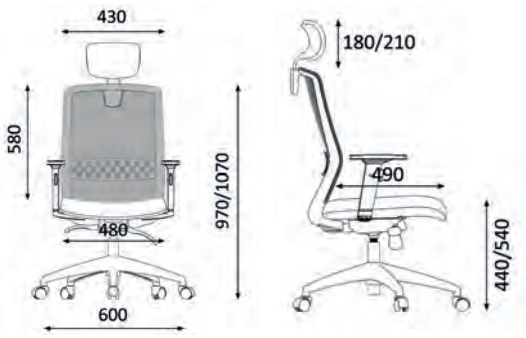

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Appui-tête et assise : mousse ep.5cm densité 30kg/m3 revêtue de tissu 100% polyester - Résistance à l'abrasion > 15 000 cycles - Résistance au feu EN 1021-1 (test cigarette)
- Dossier : résille autoportante 100% polyester tendue sur cadre nylon
- Roulettes polyvalentes toutes surface Ø60mm sur piètement nylon
- Vérin : class 3
- Poids maximum de l'utilisateur : 110 kgs
- Certifications : normes EN1335 et BIFMAX 5.1. Fabrication sous système d'assurance qualité ISO 9001 et ISO 14001.

garantie 5 ans

Appui-tête réglable en hauteur

Accoudoirs 2D (réglable en hauteur, et profondeur) en polyuréthane

Mécanisme synchrone à réglage automatique de tension, blocable en 4 positions, système anti-retour




Soutien lombaire en polyuréthane réglable en hauteur

RÉFÉRENCES

Siège de travail opérateur avec accoudoirs 2D et têtière			
Assise tissu noir	RW242NON		
Assise tissu gris	RW242GCN		
Assise tissu bleu nuit	RW242BLN		

Lilia

• Fauteuil télétravail ou réunion





INFORMATIONS TECHNIQUES

- Assise et dossier : mousse ep.5cm densité 32kg/m3 revêtue de tissu térylène mélange. Résistance à l'abrasion > 40 000 cycles - Résistance au feu EN 1021-1 (test cigarette)
- Roulettes sol dur Ø50mm sur piètement acier
- Vérin : class 3
- Poids maximum de l'utilisateur : 110 kgs
- Certifications : fabrication sous système d'assurance qualité ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001

garantie 5 ans




Références

Fauteuil télétravail ou réunion			
Tissu turquoise chiné	LILIATR		
Tissu terracotta	LILIATC		
Tissu gris chiné	LILIAGC		
Tissus jonquille	LILIAJQ		

Ema

• Chauffeuse accueil ou réunion

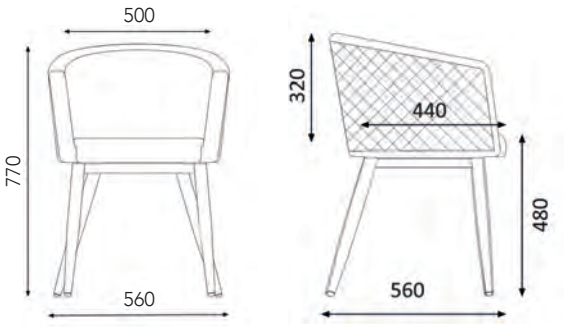

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Assise et dossier : mousse ep.5cm densité 30kg/m3 revêtue de tissu polypropylène (velours) ou polyester (grège) -
  Résistance à l'abrasion > 40 000 cycles - Résistance au feu EN 1021-1 (test cigarette)
- Piètement acier muni de patins anti-dérapants
- Poids maximum de l'utilisateur : 110 kgs

garantie 5 ans












Références

Chauffeuse accueil ou réunion			
Tissu velours noir	EMANR		
Tissu velours terracotta	EMATC		
Tissu velours vert canard	EMACN		
Tissu grège	EMAGG		

Chiara

• Chaise visiteur ou réunion

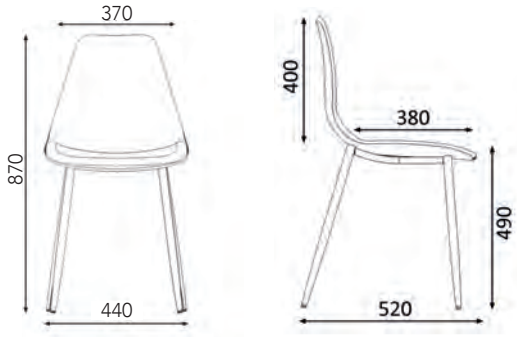

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Assise et dossier : mousse ep.3cm densité 30kg/m3 revêtue de tissu polyester. Résistance à l'abrasion > 40 000 cycles - Résistance au feu EN 1021-1 (test cigarette)
- Piètement acier muni de patins anti-dérapants
- Poids maximum de l'utilisateur : 110 kgs


garantie 5 ans



Références

Chaise visiteur ou réunion			
Tissu bleu nuit	CHIARABN		
Tissu jaune curry	CHIARAJC		
Tissu noir	CHIARANR		
Tissu gris clair	CHIARAGC		

PST241 – PSE241 • Tabouret et chaise coque polypro

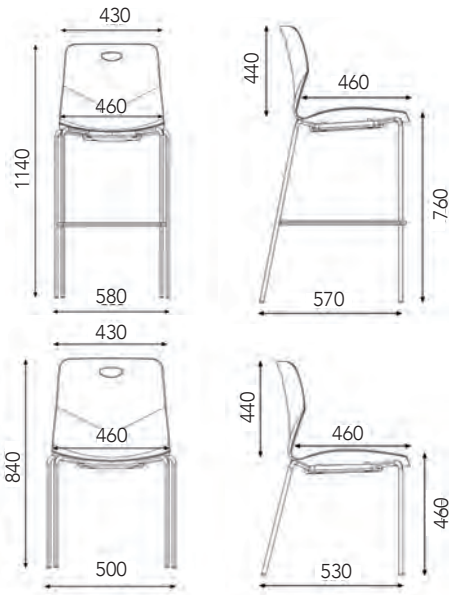



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Assise et dossier : monocoque en polypropylène ep.8mm
- Piètement tube acier Ø12mm revêtu de peinture époxy munis de patins anti-dérapants





garantie 5 ans








Références

Tabouret et chaise coque polypro			
Tabouret noir, pieds noirs	PST241NON		
Tabouret grège, pieds blancs	PST241GCB		
Chaise noire, pieds noirs	PSE241NON		
Chaise grège, pieds blancs	PSE241GCB		

ISO-ISO'R • Chaise visiteur ou réunion

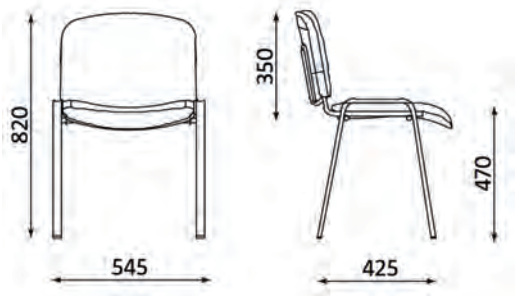

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Assise et dossier : mousse ep.3cm densité 25kg/m3 revêtue de tissu polyester. Résistance à l'abrasion > 90 000 cycles - Résistance au feu EN 1021-1 (test cigarette) -Carter de protection en polypropylène - Dossier résille autoportante tendue sur cadre nylon pour Iso'R
- Piètement acier 30x15mm munis de patins anti-dérapants
- Poids maximum de l'utilisateur : 110 kgs
- Certifications : normes EN1335.
  Fabrication sous système d'assurance ISO 9001 et ISO 14001

garantie 5 ans



Références

Chaise visiteur ou réunion dossier et assise tissu

Tissu noir	ISOC11		
Tissu gris	ISOC12		
Tissu bleu	ISOC22		

Références

Chaise visiteur ou réunion dossier résille et assise tissu

Tissu noir	ISAIRC11		
Tissu gris	ISAIRC12		
Tissu bleu	ISAIRC22		

ILO

• Retrouvez le programme de banquettes configurables pages 16 à 19

Félix associés ateliers de design

RÉGION Nouvelle-Aquitaine

INFORMATIONS TECHNIQUES

- En partenariat avec les Ateliers de design FELIX ASSOCIES et avec le soutien financier de la Région Nouvelle Aquitaine, le programme de banquettes configurables ILO a été développé pour aménager les lieux d'accueil et de passage avec singularité et fonctionnalité.









Nuancier . Nuancier tissus sièges


RW 241


Gris clair


Noir

RW 242



Bleu nuit



Gris



Noir

LILIA


Gris chiné



Jonquille



Terracotta



Turquoise chiné

EMA


Grege


Velours vert canard



Velours noir


Velours terracotta

CHIARA



Bleu nuit



Gris clair


Jaune curry


Noir

ISO-ISO'R


Bleu


Gris


Noir

Nuancier . Panneaux



Chêne clair



Chêne gris



Noyer



Carbone Chants Chêne clair



Erable



Hêtre

(1) décors non disponibles pour plateaux principaux de bureaux

Blanc perle



Anthracite/carbone (1)



Jaune curry (1)



Bleu argile (1)



Anis (1)



Aluminium (1)

Nuancier . Métal



Anthracite/Carbone
(ral 7016 mat)



Blanc
(ral 9010 mat)




Vert sauge
(ral 7033 poudré)




Aluminium
(ral 9006 pailleté)

FORMES & DIMENSIONS DES GAMMES «AMÉNAGEMENT»


PLANS RECTANGULAIRES




PLAN DOUBLE VAGUES




PLANS COMPACTS

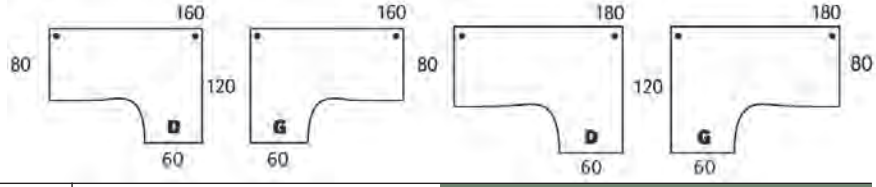


PLANS COMPACTS MANAGER

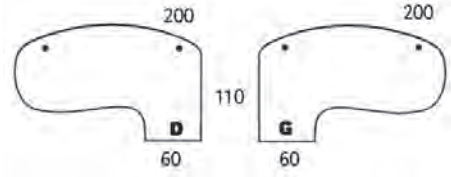


PLANS COMPACTS SYMÉTRIQUES

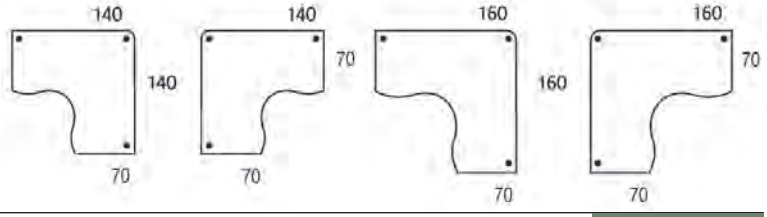


PLAN 120°



EXTENSIONS ET DEMI-LUNES

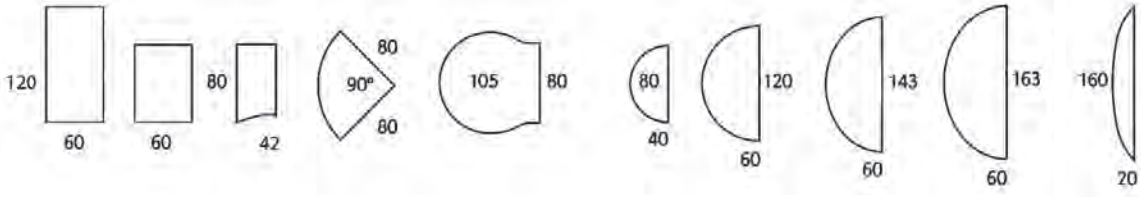

CAISSONS MOBILES ET HAUTEUR BUREAU

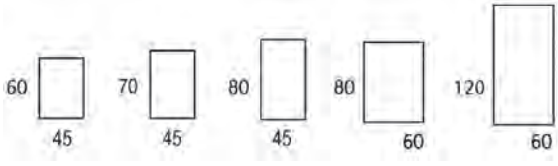

La position des trous pré-débouchant des plateaux est matérialisée par le symbole •

BUROCEAN

LE BIEN ÊTRE AU BUREAU

Mobilier de bureau
fabriqué en france

Pierre angulaire entre vous et Burocean, nos distributeurs-experts vous font bénéficier de leur savoir-faire en matière d'aménagement d'espaces tertiaires. Sélectionnés et reconnus pour leur professionnalisme, ils vous accompagnent dans vos projets, de la conception jusqu'à la mise en œuvre. Ils vous conseillent et réalisent des études en 3D afin de vous proposer la meilleure solution d'implantation en intégrant les notions de bien-être et bien vivre au bureau. Ils assurent la livraison et l'installation sur site et sauront ensuite faire évoluer votre aménagement au rythme de vos besoins. L'alliance de notre métier d'industriel avec celui de nos partenaires vous assure des produits et des services de proximité de qualité et au meilleur prix grâce à la répartition de nos expertises respectives.

VOTRE PARTENAIRE BUROCEAN

WWW.BUROCEAN.COM

CATALOGUE

PEFC
10-31-1240

BUROCEAN est une division de la société SIMMOB. N° RCS B556 580 033 Saintes - Siren 556 580 033 00018. Reproduction interdite sans autorisation écrite du fabricant. Nous nous réservons le droit de modifier les modèles sans avis préalable dans l'intérêt de notre clientèle. Les techniques d'impression, l'éclairage et la mise en place des meubles peuvent entraîner une interprétation des couleurs voisines de la réalité ; la perception personnelle de ces couleurs ne saurait être reprochée au fabricant ou à l'éditeur.

Crédits photographiques : Océan Production, Frédéric FLAMEN : www.oceanproduction.fr
Conception graphique et mise en page : 1, 2, 3 ! Simone : www.123simone.com
Imprimé sur les presses de l'Imprimerie Rochelaise le nouvel R.